

Bessere Räume





INHALT

SYMBOLBEZEICHNUNGEN	5
MASSE DER FLÜGELN FÜR INNENTÜREN	6
FARBGEBUNG	7

INNENTÜREN

GESTRICHENE

CLASSIC, CLASSIC LUX.....	10
FIORD	12
CAMBIO	14
GRAF	16
NORTE	18
SIMPLE	20
SUBLIME	22
TIARA	24
ESTATO	26
HAPPY.....	28
VERTIGO	30
VILANO.....	32
MODERN	34

ECO TOP | HIGH TOP

ARCO	36
INTER-AMBER.....	38
VERIMO	40

UNI MAT | NEUE FARBEN

HAPTIC – NEU	42
ARCO UNI.....	44

LAMISTONE | SILKSTONE | LAMINIEREN

TRENDY.....	46
IMPULS.....	48
ETIUDA.....	50
SONATA.....	52
PRADO.....	54
FORTIMO	56
INVERNO.....	58
NOSTRE.....	60
SEMPRE.....	62
SEMPRE ALU.....	64
SEMPRE ONDA	66
DECO	68
DECO INVEST	70
SEMPRE VERSE	72
PASSO	96

FURNIERUNG

SEMPRE VERSE	72
SEMPRE LUX.....	74
SEMPRE INSERTO	76
SEMPRE SENSE.....	78
SEMPRE GRAVI.....	80
DECO LUX	82
ETIUDA LUX	84
FORTIMO LUX, QUATTRO SOFT.....	88
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT.....	90
INTERSOLID II.....	92
VITTORIA-W.....	94
PASSO	96
CALYPSO.....	98
SABIA	100
FORM.....	102
ESTATO LUX.....	104

SCHIEBETÜREN

SCHIEBETÜRSYSTEM ZUM EINBAU IN DER WAND LAUFEND	106
SCHIEBETÜRSYSTEM VOR DER WAND LAUFEND / VOR DER WAND LAUFEND PREMIUM	108

SONDERTÜREN

LUMEN	110
FALTTÜREN.....	112
SCHALLDÄMMEND.....	114
HIGRO	116
GAMMA.....	118

ZARGEN

VERDECKTE ZARGE ARMONY	120
VERDECKTE ZARGE HARMONY PLUS	121
STARRE ZARGE MDF	122
STARRE ZARGE POL-SKONE	123
VERSTELLBARE ZARGE DIN	124
VERSTELLBARE ZARGE POL-SKONE SYSTEM	125
VERSTELLBAR ZARGE NOSTRE	126
ZARGE FESTSTEHEND METALL DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE.....	127
STARRE METALLZARGE POL-SKONE SYSTEM.....	128
VERSTELLBARE METALLZARGE POL-SKONE SYSTEM.....	129
VERSTELLBARE ZARGE DIN DUO	131
VERSTELLBARE ZARGE SYSTEM DUO	132
VERSTELLBARE ZARGE VERTIGO	133
STARRE METALLZARGE DUO	134
VERSTELLBARE METALLZARGEDUO	135
EINSTELLEINRICHTUNG AUS MDF FÜR STARRE METALLZARGEN	136
FARBGEBUNG METALLZARGEN	137

LEISTEN.....	137
UMFASSUNGEN / MAUEREINBAU	138
VERBUND-OBERLICHTER AUF DIN PROFIL	140
OBERLICHTER FÜR DIN DUO ZARGEN	141
OBERLICHTER FÜR STARRE ZARGEN	142
GLASARTEN	142
TÜRBEKRÖNUNGEN	143
BULLAUGEN/RUNDFENSTER	144
LÜFTUNGSOPTIONEN.....	148
SCHUTZ DER KANTEN DES TÜRFLÜGELS UND DER ZARGE ...	148
ZUBEHÖR	150
KLINKEN FÜR INNENTÜREN	151

INNENEINGANGSTÜREN

CERBER PLUS.....	154
B-30/C-30.....	156
RC3.....	158
KLINKEN FÜR EINGANGSTÜREN	160
VERSTELLBARE ZARGEN FÜR EINGANGSTÜREN.....	161

AUSSENTÜREN

ARGALI	162
SATURN.....	164
ELEGANT PLUS.....	166
ELEGANT INOX.....	168
OBERLICHTER	170
FARBEN	170

STÄRKEN DER FIRMA

POL-SKONE WERKE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ



Umfassendes Angebot

Den Erwartungen der Kunden entsprechend, baut die Firma POL-SKONE ihr Angebot kontinuierlich aus. Derzeit werden vom Unternehmen über 100 verschiedene Modelle von Innentüren, Außentüren, Funktionstüren und Rahmen hergestellt. Die Firma hat auch Holzfenster und Fensterläden im Angebot.



Breites Farbspektrum

Die POL-SKONE Türflügel sind in einem breiten Spektrum von Farben und Strukturen erhältlich. Wir haben sowohl lackierte als auch mit natürlichen und künstlichen Furnieren belegte Türen im Angebot. Die Erzeugnisse der Firma passen perfekt in verschieden eingerichtete Innenräume.



Kundenvertrauen

POL-SKONE schaut auf eine annähernd 30-jährige Geschichte zurück. Von Beginn an baut die Firma auf partnerschaftliche Beziehungen zu ihren Vertragspartnern, um als verlässlicher Anbieter und solider Geschäftspartner wahrgenommen zu werden. Die Bedürfnisse der Kunden stehen für POL-SKONE stets an erster Stelle.



Höchste Qualität

Die Marke POL-SKONE ist Garant für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Erzeugnisse sind so konzipiert, dass sie auch unsere anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Bei der Fertigung der Erzeugnisse kommen Werkstoffe zu Einsatz, die wir aus unseren eigenen Sägewerken beziehen, wodurch POL-SKONE eine solide Holzkonstruktion sicherstellen kann.



Innovationsstärke

Die Firma POL-SKONE ist immer offen für Innovationen im Bereich von Technologie und Design. Die Firma erweitert ihr Angebot kontinuierlich um neue Produkte, mit denen die Marke in neue Entwicklungsrichtungen gelenkt wird und folgt so den aktuellen Trends in der Innenraumgestaltung.



Zeichen für vorbildliche
Waldbewirtschaftung

FSC® Zertifikat

Über die 28 Jahre ihres Bestehens wurden der Firma POL-SKONE über 100 Preise und Urkunden verliehen, durch die die höchste Qualität der Leistungen und Produkte bescheinigt wird. Eine der wichtigsten Anerkennungen ist das internationale Zertifikat FSC® (Forest Stewardship Council®), das ausschließlich Herstellern verliehen wird, die überdurchschnittliche Umweltstandards und soziale Standards für eine nachhaltige Forstwirtschaft erfüllen. Das FSC® Zertifikat bestätigt, dass die zur Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Rohstoffe ausschließlich aus zertifizierten Forstbetrieben stammen, die im Einklang mit den geltenden Gesetzen und guten Umweltspraktiken und den bewährten wirtschaftlichen Praktiken unter Bewahrung der gesellschaftlichen Werte der Menschen, von denen das betreffende Gebiet bewohnt wird, bewirtschaftet werden. Fragen Sie nach Produkten mit FSC® Zertifikat.

SYMBOLBEZEICHNUNGEN

KONSTRUKTION

Die POL-SKONE Türflügel werden auf der Basis verschiedener Aufbauten und Ausfachungen hergestellt, wodurch sie den Anforderungen aller Kunden gerecht werden und deren individuellen Bedürfnissen angepasst werden können.



FLÜGELKONSTRUKTION
Holzrahmen, Ausfachung Schicht mit „Wabenstruktur“



FLÜGELKONSTRUKTION
Holzrahmen, Ausfachung Röhrenspanplatte



FLÜGELKONSTRUKTION
Holzrahmen, Ausfachung Vollspanplatte



FLÜGELKONSTRUKTION
Schichtleimholz




FLÜGELKONSTRUKTION
hochwertige MDF-Platte




FLÜGELKONSTRUKTION
spezielle POL-SKONE Konstruktion

MASSE

Die Standardmaße der Flügel für INNENTÜREN sind auf S. 6 angegeben (einige Modelle sind zusätzlich in nicht standardmäßigen Maßen erhältlich). Informationen zu den verfügbaren Maßen und Zargen für die einzelnen Türmodelle befinden sich auf den Seiten mit ihren Beschreibungen.



EINFLÜGELIGEN TÜR
(Maßbereich)



ZWEIFLÜGELIGE TÜR
(Maßbereich)

FÜLLUNG



„Wabenstruktur“



Röhrenspanplatte (option)



Vollspanplatte (option)

SYSTEME

Mit Rücksicht auf die Art und Weise der Verbindung der Türzarge mit dem Türflügel werden gefälzte Türen und stumpf einschlagende Türsysteme unterschieden. Bei den erstgenannten besitzt der Türflügel einen Falz (einen kleinen Absatz in Treppenform an der Türblattkante), der die Türzarge überlappt, im zweiten Fall liegen Türblattkante und Zarge flächenbündig auf einer Ebene. Das einzigartige Türsystem Harmony zeichnet sich durch seine in der Wand verborgene Zarge aus. POL-SKONE hat auch Schiebetüren im Angebot.



FALZTÜRSYSTEM

Das Türblatt besitzt einen Falz (einen kleinen Absatz in Treppenform an der Türblattkante), der die Türzarge überlappt.




STUMPF TÜR SYSTEM

Die gerade Türblattkante und Zarge liegen flächenbündig auf einer Ebene.



TÜRSYSTEM HARMONY

Türsystem, bei dem die Zarge in der Wand verborgen ist



SCHIEBETÜRSYSTEM

mögliche Verwendung als Schiebetür

PARAMETER

Im Angebot von POL-SKONE finden Sie Türen mit speziellen technischen Merkmalen.



Schallschutztüren




Brandschutztüren



einbruchhemmende Türen



mechanische Beanspruchungsklasse II oder III



Wärmedurchlässigkeit



rauchdichte Türen




Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Einflüsse



Beständigkeit gegen Röntgenstrahlung

MASSE DER FLÜGELN FÜR INNENTÜREN

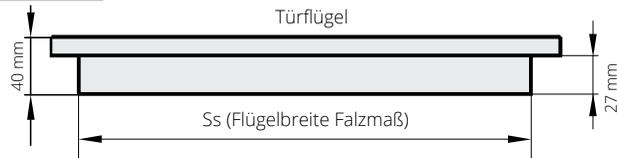

die gefälzten POL-SKONE Türblätter passen zu allen Zargen, die anwendbaren polnischen Normen erfüllen


Breite (Ss)				Falzmaß in der Höhe
618	718	818	918 (mm)	2020 (mm)




Breite (Ss)				Höhe
625	725	825	925 (mm)	2040 (mm)

Vollständiger Maßbereich (Komplette Bandbreite der Größen) von INNENTÜREN mit Zargen – S. 120 - 136


KLINKENHÖHE

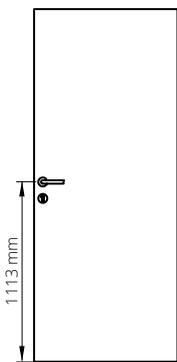

Klinkenhöhe bei Falztür mit Standardhöhe – 1113 mm von der Unterkante des Türflügels

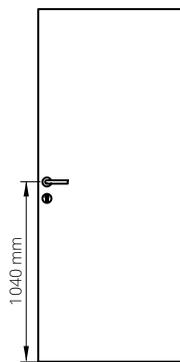


Klinkenhöhe bei Falztür mit Standardhöhe – 1040 mm von der Unterkante des Türflügels

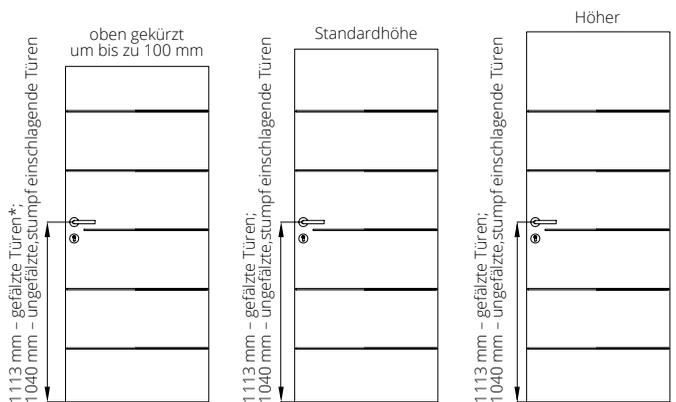

Klinkenhöhe für die Modelle: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

*Bei einer Metallzarge Klinke in untypischer Höhe


Öffnungsrichtungen – einflügelige gefälzte Tür



linke Tür: Seite mit sichtbaren Beschlägen

rechte Tür: Seite mit sichtbaren Beschlägen



Öffnungsrichtungen – zweiflügelige gefälzte Tür



linke Tür: Hauptflügel links – rechte Verriegelung


rechte Tür: Hauptflügel rechts – linke Verriegelung

BODENFREIHEIT ZWISCHEN TÜRFÜGEL UND FUSSBODEN

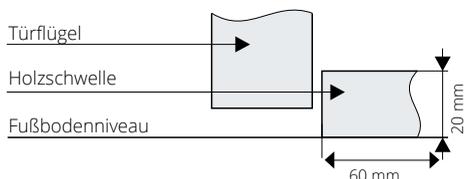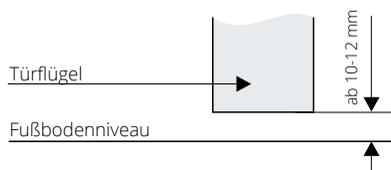

Version mit sog. Schweizer Schwelle

VERBINDUNGSWEISE

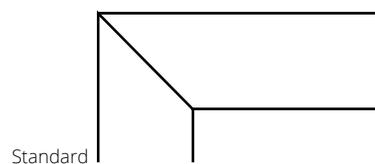

optionale Verbindungsweise bei 90° (für Türzarge DIN Version B, DUO und DIN DUO Zargen)



Adressen der autorisierten Einbaufirmen auf: www.pol-skone.eu




Videos mit Montageanleitungen ansehen

Die Maße für Innen- und Außeneingangstüren sind auf den Seiten zu den einzelnen Türmodellen angegeben.

FARBGEBUNG

ECO TOP

Umweltfreundliche, abriebfeste Oberfläche.



120 Weiß



121 Eiche



131 Ahorn



132 Nussbaum



135 Englische Eiche



141 Salinas Eiche



143 Skandinavische Eiche



155 Eiche Patina



156 Eiche Silber



157 Eiche Hougat



158 Eiche Honig

HIGH TOP

ECO TOP Oberfläche mit zusätzlichem Holzstruktureffekt.



129 Kastanie



148 Esche Kaffee

LAMISTONE CPL

Oberfläche mit einer Schutzschicht, die vor Abrieb und der Wirkung von Chemikalien schützt. Empfohlen für öffentliche Gebäude und für den Einsatz bei intensiver Beanspruchung der Türen, beispielsweise in Hotels und Büros.



240 Ulme gebleicht V



241 Ulme Sand V



242 Ulme grau V



258 Weiß



260 Weiße Eiche



263 Nussbaum premium



265 Wenge



267 Ulme gebleicht H



268 Ulme Sand H



269 Ulme grau H



289 Grau



531 Anthrazitgrau

SILKSTONE

LAMISTONE CPL Oberfläche mit zusätzlichem, einzigartigem Holzstruktureffekt.



254 Anthrazitgrau Royal H



255 Polnische Ulme H



256 Nougat hell V



257 Nougat hell H



276 Polnische Eiche



288 Ahorn Royal



292 Kastanie Royal



293 Anthrazitgrau Royal



294 Ulme Royal



295 Merbau Royal



296 Polnische Ulme



297 Nougat Royal



298 Merbau Royal H



299 Ulme Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Oberfläche mit den Eigenschaften und der Beständigkeit von CPL 0,5 mm Laminat mit zusätzlichem, einzigartigem Holzstruktureffekt. Empfohlen für öffentliche Gebäude und für den Einsatz bei intensiver Beanspruchung der Türen, beispielsweise in Hotels und Büros.



976 Polnische Eiche



993 Anthrazitgrau Royal



994 Ulme Royal



995 Merbau Royal



996 Polnische Ulme



997 Nougat Royal

UNI MAT

Die Oberfläche weist eine seidige Haptik auf und ist mit einer speziellen, gegen Fingerspuren unempfindlichen Beschichtung versehen.




630 Grau



631 Stahl



632 Beige



634 Graphitfarben




635 Eiche matt

LAMINIEREN

Hochfeste Oberfläche, die für öffentliche Gebäude und den Einsatz bei intensiver Beanspruchung der Türen, beispielsweise in Hotels und Büros empfohlen wird.

CPL 0,2 mm



820 Weiß



221 Buche



222 Grau



223 Kirschbaum



229 Eiche




821 Anthrazitgrau



863 Nussbaum premium

CPL 0,5 mm



920 Weiß




251 Buche



252 Eiche



259 Grau



921 Anthrazitgrau



965 Wenge



Kirschbaum*



Nussbaum premium*

CPL 0,7 mm



720 Weiß



771 Buche



772 Grau



779 Eiche



721 Anthrazitgrau



765 Wenge





Kirschbaum*



Nussbaum premium*

HPL*



Die Farbgebung der HPL-Platten betrifft die Modelle: DECO, DECO INVEST, FALTTÜREN, SCHALLSCHUTZTÜREN, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3.

* verfügbare Farben nach Anfrage bei der kaufmännischen Abteilung

8

Die tatsächlichen Farben können von den im Angebot zu sehenden Farben abweichen. Zulässige Differenz bei den Farbtönen von Flügeln, Zargen und Rahmen.

FURNIERUNG

POL-SKONE Furniertüren sind mit umweltfreundlichem UV-Lack beschichtet. Dieser ist deutlich kratzfester und lichtbeständiger als herkömmliche Lacke auch wenn diese in mehreren Lagen aufgebracht werden. Es können sich natürliche Farbunterschiede und Abweichungen bei der Maserung ergeben.

GRUPPE A



311 Eiche hell **312** Limba **326** Buche **334** Europäische Eiche **380** Ulme natur

GRUPPE B



323 Eiche rustikal **340** Ebenholz **351** Marrone **371** Eiche Trüffel **372** Eiche Kaffee **376** Eiche Stahl



377 Eiche Platin **381** Ulme moreno **382** Ulme rubio **383** Ulme negro **390** Nussbaum natur **404** Nussbaum dunkel



405 Nussbaum hell **421** Cappuccino **422** Mokka **424** Teak **431** Eiche natur **432** Nussbaum medium



433 Nussbaum schwarz


GRUPPE C




370 Eiche gebleicht **373** Eiche weiß **374** Eiche sandfarben **375** Eiche grau

GESTRICHENE

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben* (außer Metallicfarben)
- Aufpreis nach der Farbtabelle bei den einzelnen Modellen



000 Weiß (NCS s0500-N)



001 Weiß (RAL 9003)



RAL und NCS Farben

*NCS Farben - nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

RAL FARBPALETTE Gliederung der Farben nach dem Grad der Farbintensität (betrifft nicht Metallzargen).
RAL-Farbpalette der Metallzargen – S. 137

GRUPPE 1 – helle Farben: Aufpreis nach Aufpreistabelle

1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9010 9016 9018

GRUPPE 2 – Zwischenfarben: Aufpreis nach Aufpreistabelle

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045


GRUPPE 3 – mittelstarke Farben: Aufpreis nach Aufpreistabelle

1011 1019 1020 1024 1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012
5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037
7039 7046 8000 8001 8024 8025

GRUPPE 4 – dunkle Farben: Aufpreis nach Aufpreistabelle

3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009
6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008
8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028

Die tatsächlichen Farben können von den im Angebot zu sehenden Farben abweichen.
Zulässige Differenz bei den Farbtönen von Flügeln, Zargen und Rahmen.

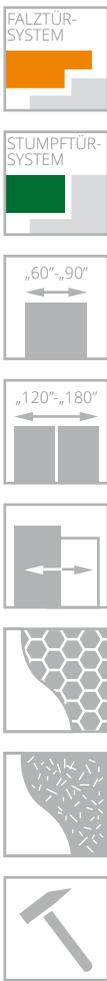

Tür CLASSIC, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge

CLASSIC CLASSIC LUX

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei dreidimensionalen Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen beschichteten Oberfläche belegt ist. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit "Wabenstruktur". Das Modell Classic besitzt eine Oberfläche mit sichtbarer Holzstruktur, die mit wasserbasierten Farben gestrichen ist, Classic Lux hat hingegen eine glatte, mit Acrylfarben lackierte Oberfläche. Classic Türen können nicht gefälzt angefertigt werden.



Fassung, Verglasung



verdeckt liegendes Türband DUO weiß
- Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Türflügelprofil



Tür CLASSIC, Designvariante 01 S6, verstellbare Zarge



VERSION 00 01SM 01S6


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG






ZARGEN

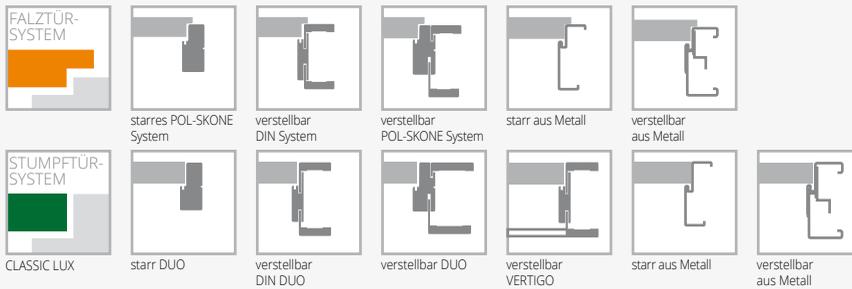

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 4 mm starkes, mattes Weißglas
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Füllung aus Vollspanplatte
 drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:
 Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
 Verstärkung für Türschließer
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Lüftungsschlitz



FIORD



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei dreidimensionalen Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen beschichteten Oberfläche belegt ist. Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Verglasung, Fassung



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Türflügelprofil

Tür FIORD, Designvariante 00, Zarge DIN DUO verstellbar



Tür FIORD, Designvariante 00, verstellbare Zarge



VERSION 00 01 03 02S8


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG






ZARGEN

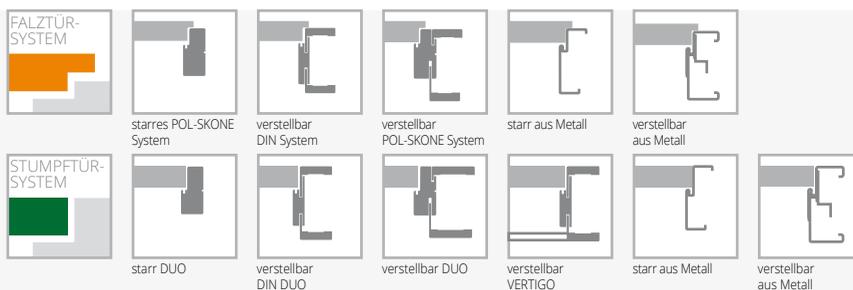

ZUBEHÖR

- STANDARDMÄSSIG**
- 4 mm starkes, mattes Weißglas
- Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
- Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
- ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):**
- Füllung aus Vollspanplatte
- drittes Türband im Flügel:
 - Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“
 - DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
- Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)

- Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
- Verstärkung für Türschließer
- Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
- Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
- Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
- Lüftungsschlitz



CAMBIO



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackiert Oberfläche verkleidet. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



DIN-Zarge mit im 45° Winkel verbundenen Bekleidungen



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür

Tür CAMBIO, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge



Tür CAMBIO, Designvariante 00 mit Bullauge, verstellbare POL-SKONE Zarge



VERSION 00 02 03SD 04 05


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG






ZARGEN

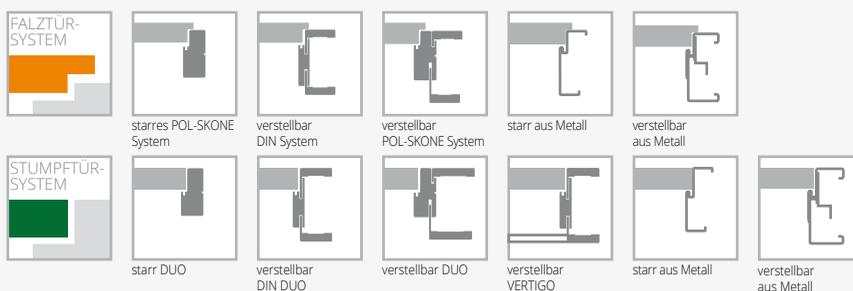

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
Füllung aus Röhrenspanplatte
Füllung aus Vollspanplatte
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband: Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“

Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Verstärkung für Türschließer
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür um 50 mm oder 100 mm höher
Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Lüftungsschlitz
vorgespanntes Glas (Version 02, 04, 05)



GRAF



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Verglasung, Fassung



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Türflügelprofil

Tür GRAF, Designvariante S5, verstellbare DIN Zarge



Tür GRAF, Designvariante S4, verstellbare DIN Zarge



VERSION S0 S1 S2 S3 S4 S5


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG



ZARGEN



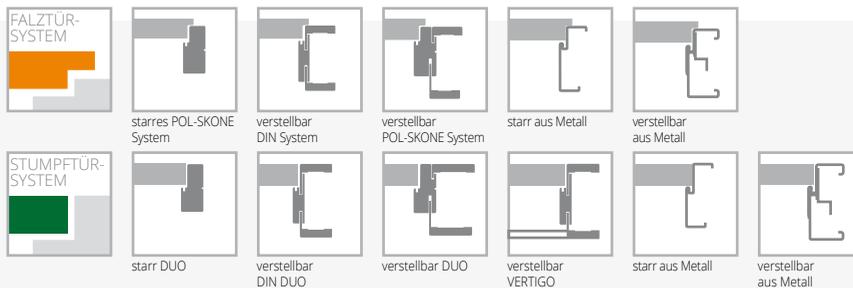


ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 4 mm starkes, mattes Weißglas
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck.)
 erhältliche Breiten: „60“, „70“, „80“

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Füllung aus Vollspanplatte
 drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:
 Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
 Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
 Verstärkung für Türschließer
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Lüftungsschlitz
 vorgespanntes Glas (betr. 1 Scheibe)



NORTE



Tür NORTE, Designvariante W00, verstellbare DIN Zarge

Der Türflügel besteht aus Rahmenholz, das beidseitig mit HDF-Platten abgedeckt ist, die mit umweltfreundlichen UV-Farben aus der RAL- und NCS-Farbpalette lackiert sind. Die Türblätter sind standardmäßig mit einer Lage mit Wabenstruktur (Honeycomb) gefüllt.



verdeckt liegendes Türband DUO weiß
- Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Fräsen



Tür NORTE, Designvariante W00, verstellbare DIN Zarge



VERSION

W00

W01

FARBGEBUNG



001
Weiß
(RAL 9003)

OPTIONALE FARBGEBUNG



RAL und NCS
Farben (außer
Metallicfarben)

ZARGEN



starrs POL-SKONE
System



verstellbar
DIN System




verstellbar
POL-SKONE System




starr aus Metall




verstellbar
aus Metall




starr DUO



verstellbar
DIN DUO



verstellbar DUO



verstellbar
VERTIGO



starr aus Metall




verstellbar
aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
thermisch vorgespanntes mattes Weißglas, 4 mm stark
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ B - für Zargen System DINDIN, Typ D - für Holzzargen, Typ M - für Metallzargen oder verdeckt liegendes DUO Türband („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Ausfachung aus Vollspanplatte
drittes Türband im Flügel: Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Verstärkung für Türschließer
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür)
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Lüftungsschlitze

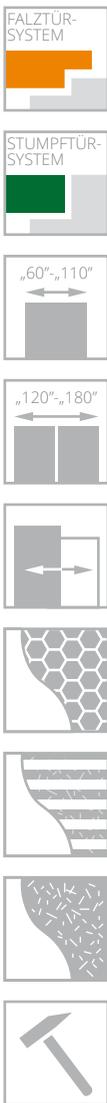

SIMPLE



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit "Wabenstruktur". Die Oberfläche des Türflügels verzieren waagerechte gefräste Zierelemente.



Ansicht der Fräsung



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Rahmenprofil

Tür SIMPLE, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge



Tür SIMPLE, Designvariante 02 (Tür links), Designvariante 00 (Tür rechts), verstellbare POL-SKONE Zarge



VERSION 00 01 02 03 04

FARBGEBUNG




001
Weiß
(RAL 9003)

OPTIONALE FARBGEBUNG



RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)




ZARGEN

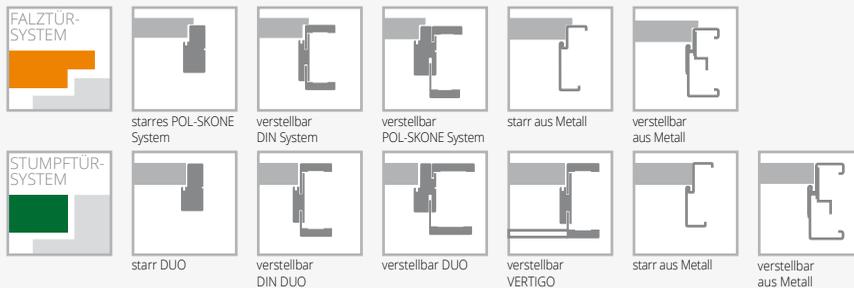

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
4 mm starkes, mattes Weißglas
für Ausführung 01 und 02 thermisch vorgespanntes mattes Weißglas,
4 mm stark
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
Füllung aus Röhrenspanplatte
Füllung aus Vollspanplatte
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:
Typ B, Typ D, Typ M, Typ C, Typ K für Breite „60“-„80“
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“

Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Verstärkung für Türschließer
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz) (max. um bis zu 100 mm) (oben gekürzter Türflügel)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür um 50 mm oder 100 mm höher
Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Lüftungsschlitz
vorgespanntes Glas (Version 03, 04)



SUBLIME



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei HDF-Platten mit gefrästen Zierlinien und einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen beschichteten Oberfläche belegt ist. Die Ausfuchung besteht aus Vollspanplatte.



Fräsen der Oberfläche des Türflügels



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür


Tür SUBLIME, Designvariante B6, verstellbare DIN Zarge



Tür SUBLIME, Designvariante B4, verstellbare DIN Zarge



VERSION A0 A1 A2 A3

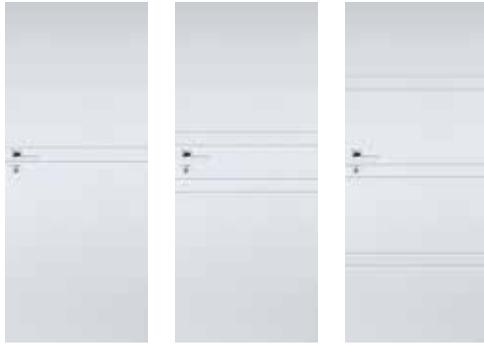

VERSION B2 B4 B6

FARBGEBUNG




000
Weiß
(RAL 9003)

OPTIONALE FARBGEBUNG



RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)


ZARGEN

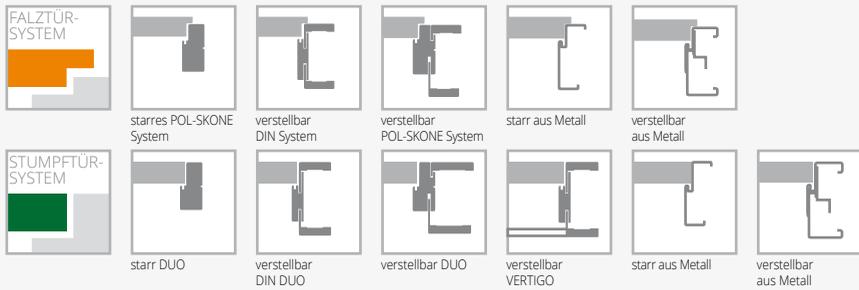

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ T – für DIN- oder Metallzargen, Typ C – für Holzargen, („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.) oder verdeckte DUO Zargen („60“-„70“ – 2 Stck., „80“-„90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Größe „100“
 drittes Türband im Flügel:
 Typ C für Breite „60“-„80“
 Typ T für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
 Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
 Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
 Verstärkung für Türschließer
 Lüftungsschlitz
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 50 mm oder 100 mm höher
 Tür um 150 mm oder 200 mm höher

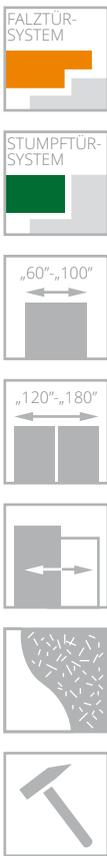

TIARA




Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet. Die Ausfachung besteht aus Vollspanplatte. Auf der Oberfläche des Türflügels Aluminium-Dekorleisten in Farbe Chrom matt oder Schwarz.



Dekorleisten in Farbe Chrom-matt



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür

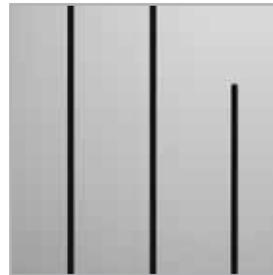

Dekorleisten in Farbe Schwarz (Option)

Tür TIARA, Designvariante W02, verstellbare DIN Zarge



Tür TIARA, Designvariante W06, verstellbare DIN DUO Zarge, Bekleidungen im 90° Winkel verbunden



VERSION W01 W02 W05 W07



VERSION W03 W04 W06


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG




ZARGEN

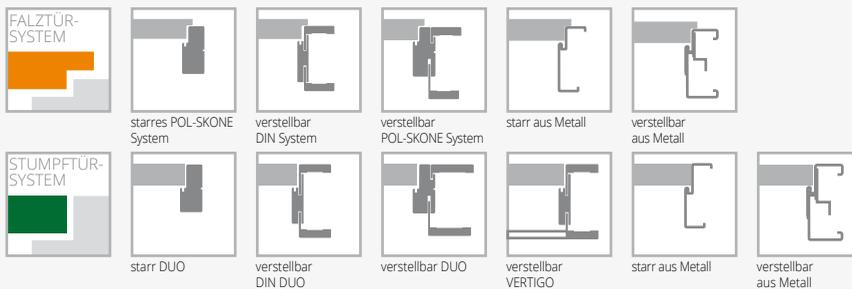

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.) oder verdeckte DUO Zargen („60“-„70“ – 2 Stck., „80“-„90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Größe „100“
 drittes Türband im Flügel:
 Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
 Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
 Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 50 mm oder 100 mm höher
 Tür um 150 mm oder 200 mm höher
 Lüftungsschlitz
 Dekorleisten aus Aluminium in Farbe schwarz

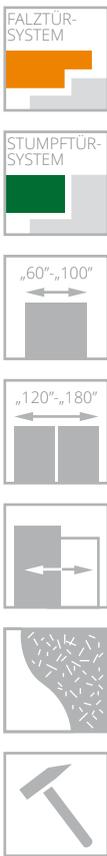

ESTATO



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei lackierten HDF-Platten verkleidet ist. Gefräste Zierelemente in den Designmodellen B1, B2, B3. Die Designmodelle A01, A02, A03 besitzen eine thermisch vorgespannte 6 mm dicke matte Weißglasscheibe. Im Falztürsystem weist die Flügeloberkante einen Falz auf.



Fräsen der Oberfläche des Türflügels



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür

Tür ESTATO, Designvariante A02, verstellbare DIN Zarge



Tür ESTATO, Designvariante A01, verstellbare DIN Zarge



VERSION A01 A02 A03



VERSION B1 B2 B3

FARBGEBUNG




001
Weiß
(RAL 9003)

OPTIONALE FARBGEBUNG



RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)

ZARGEN

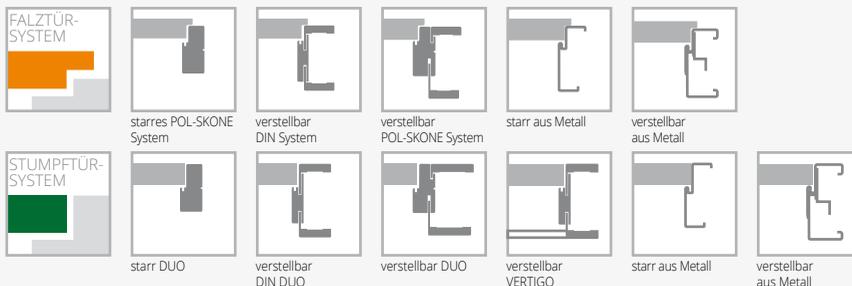


ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
thermisch vorgespanntes, 6 mm starkes, mattes Weißglas (Designvarianten A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ T – für DIN- oder Metallzargen, Typ C – für Holzargen, („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.) oder verdeckte DUO Zargen für ungefälztes System („60“-„70“ – 2 Stck., „80“-„90“ – 3 Stck.)

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“
drittes Türband im Flügel:
Typ C für Breite „60“-„80“
Typ T für Breite „60“-„80“
DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm) (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm) (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)

Verstärkung für Türschließer (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz) (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Tür um 50 mm oder 100 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Tür um 150 mm oder 200 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Version A01, A02, A03 um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Version A01, A02, A03 um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Version A01, A02, A03 Tür um 100 mm höher
Version A01, A02, A03 Tür um 200 mm höher
Lüftungsschlitz (betr. nicht Ausführung A02, A03)
Schiebetürsystem (betr. nicht die Ausführungen A01)

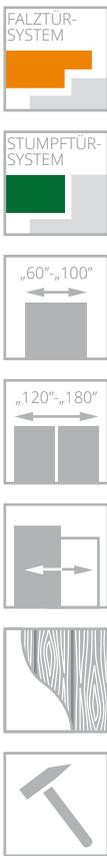

HAPPY



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet. Bei den Modellen A/Z, Z übernimmt eine Seite der Türfüllung die Funktion einer magnetischen Schultafel (Tafel in schwarzer Farbe), die andere Seite ist in der Farbe der Tür gestrichen oder die Füllung ist beidseitig in der Türfarbe lackiert (ohne Magnettafel).



Verbindung von Tafel und Türrahmen



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Verbindung der Bekleidungen

Tür HAPPY, Designvariante Z, verstellbare DIN Zarge



Tür HAPPY, Designvariante Z, verstellbare DIN Zarge



VERSION 00 Z A/Z 01 02 03

Z – Tafel auf der Seite des Türbands
A/Z – Tafel auf der gegenüberliegenden Seite des Türbands

FARBGEbung




001
 Weiß
 (RAL 9003)

OPTIONALE FARBGEbung






RAL und NCS Farben
 (außer Metallicfarben)

ZARGEN

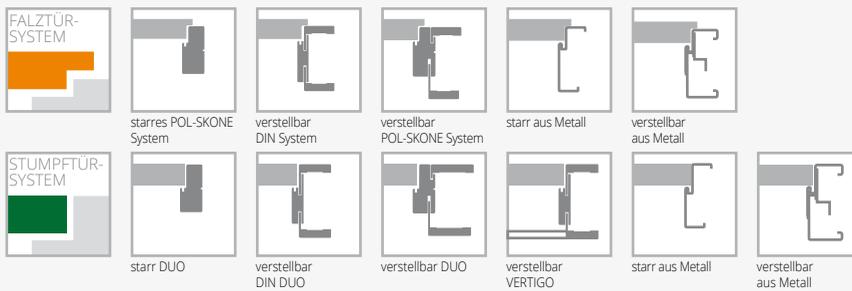

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Sicherheitsglas, Verbundglas, matt, 6,4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür)
	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm höher
	Lüftungsschlitze



VERTIGO



Tür VERTIGO, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet.



Leiste



verdeckt liegendes Türband DUO weiß - Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Standardverbindung der Bekleidungen im 45° Winkel auf der DIN DUO Zarge



Tür VERTIGO, Designvariante W00 (Tür links), Designvariante W03 (Tür rechts), Zarge POL-SKONE SYSTEM verstellbar



VERSION W00 OSD W02 W02S1



VERSION W03 W03S1 W03S2 W03S3


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG






ZARGEN

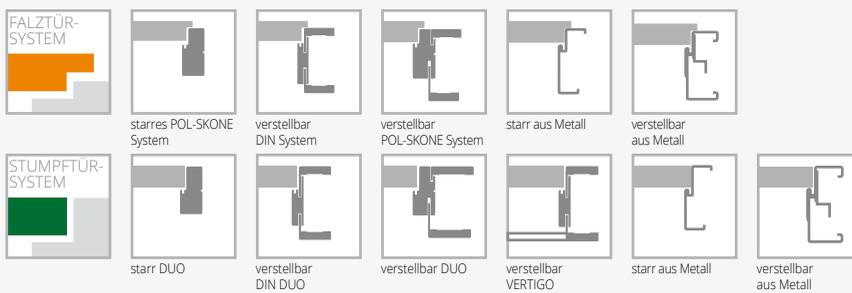

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 thermisch vorgespanntes, 6 mm starkes, mattes Weißglas
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
 Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Größe „100“
 drittes Türband im Flügel:
 Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür)
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
 Tür um 50 mm oder 100 mm höher
 Lüftungsschlitze



VILANO



Der Türflügel besteht aus Rahmenholz, das beidseitig mit HDF-Platten abgedeckt ist, die mit umweltfreundlichen UV-Farben aus der RAL- und NCS-Farbpalette lackiert sind.



verdeckt liegendes Türband DUO weiß
– Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Rahmenprofil

Tür VILANO, Designvariante W00, verstellbare DIN Zarge



Tür VILANO, Designvariante W00, verstellbare DIN Zarge



VERSION

W00

OSD

FARBGEBUNG



001
Weiß
(RAL 9003)

OPTIONALE
FARBGEBUNG



RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)

ZARGEN




starr POL-SKONE System



verstellbar DIN System




verstellbar POL-SKONE System



starr aus Metall




verstellbar aus Metall




starr DUO



verstellbar DIN DUO



verstellbar DUO



verstellbar VERTIGO



starr aus Metall




verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
vorgespanntes Glas weiß matt mit einer Stärke von 6 mm
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“
drittes Türband im Flügel:
Typ M, Typ C, Typ K, für Breite „60“-„80“
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür)
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Tür höher um 50 mm oder 100 mm
Lüftungsschlitz

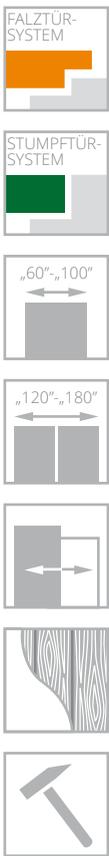

MODERN



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF Platten mit einer mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus den RAL und NCS-Farbsystemen lackierte Oberfläche verkleidet.



Rahmenholzprofil des Türflügels



verdeckt liegendes Türband DUO weiß
- Option für Stumpftür/ungefälzte Tür



Bekleidung und Türbekrönung
lackiert

Tür MODERN, Designvariante 02, verstellbare DIN Zarge



Tür MODERN, Designvariante 02 mit Türbekrönung, Zarge POL-SKONE SYSTEM verstellbar



VERSION 01 01 S6 02 02 S6



VERSION 05 05 S8 08 08 S10

FARBGEBUNG




OPTIONALE FARBGEBUNG






RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben)

ZARGEN

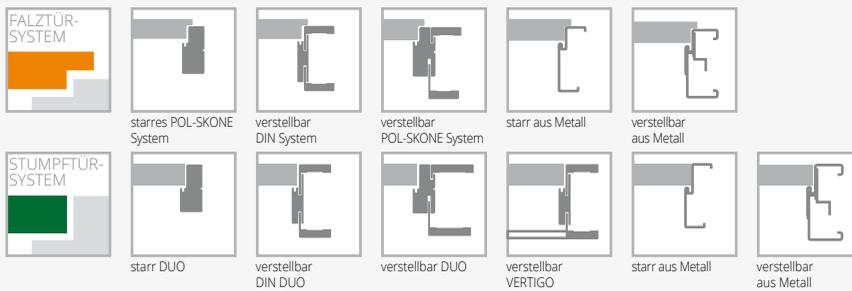

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
4 mm starkes, mattes Weißglas	Größe „100“
Holzsprossen	drittes Türband im Flügel:
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Typ C, Typ K, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Austausch des DUO Standard-Türbands gegen Farbe weiß (bis 1 Stck.)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür)
	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze



ARCO



Die Türen werden auf der Basis eines Rahmens aus hochwertigem MDF gefertigt und mit einer ECO TOP, SILKSTONE Oberfläche belegt. Rahmen vertikale Maserung, Paneele horizontale Maserung, horizontale Maserung der Füllungen bei den Designmodellen W02, W03, W07, W08, vertikale Maserung bei den Designmodellen W05, W06. Die obere und untere Kante des Türflügels ist mit Furnier versehen.

Tür ARCO, Designvariante W3P, verstellbare DIN Zarge



Türrahmen vertikal gemasert, Paneele und Füllung mit horizontaler Maserung.



Paneel, Verglasung



Tür ARCO, Designvariante W02 (Tür rechts und links), verstellbar DIN



VERSION W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03 W05P W5S W05



VERSION W06 W6S1 W6S2 W6S3 W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

FARBGEBUNG


ECO TOP	120 Weiß	121 Eiche	131 Ahorn	132 Nussbaum	135 Englische Eiche	141 Salinas Eiche	143 Skandinavische Eiche
	155 Eiche Patina	156 Eiche Silber	157 Eiche Hougat	158 Eiche Honig			
SILKSTONE	NEU 276 Polnische Eiche	NEU 293 Anthrazitgrau Royal	NEU 295 Merbau Royal	NEU 296 Polnische Ulme			

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM						
	starr aus MDF	starres POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
NEU STUMPFTÜR-SYSTEM						
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall	

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Glas weiß/Braun, 4 mm stark	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Designmuster W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Standard – vorgespannte Scheibe	Lüftungsschlitz
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	laminiertes Glas (betr. 1 Scheibe):
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für MDF- und Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO („60°-90° – 3 Stck.)	Version W02
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Version W2D
keine Möglichkeit einer selbsttätig absenkbaren Bodendichtung	Version W5S
	Version W6

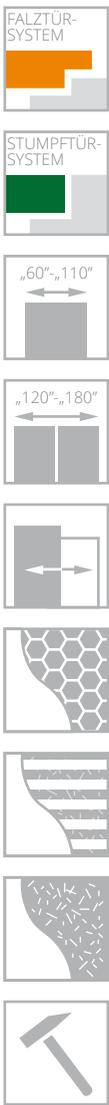

INTER-AMBER



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist ECO TOP, HIGH TOP. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit "Wabenstruktur". Die Maserung ist auf der Flügeloberfläche vertikal und auf den Paneelen, abhängig vom Designmuster, vertikal (Design A) oder horizontal (Design C, F).



Tür INTER-AMBER, Designvariante F00, verstellbare DIN Zarge

AS4 Sprosse



Tür INTER-AMBER, Designvariante F06 (Tür links), Designvariante A00 (Tür rechts), verstellbare DIN Zarge



VERSION A00 A01 AS4 03SD C00 C01 C02 C03




VERSION F00 F01 F02 F06 04SD 05SD

FARBGEBUNG






ZARGEN

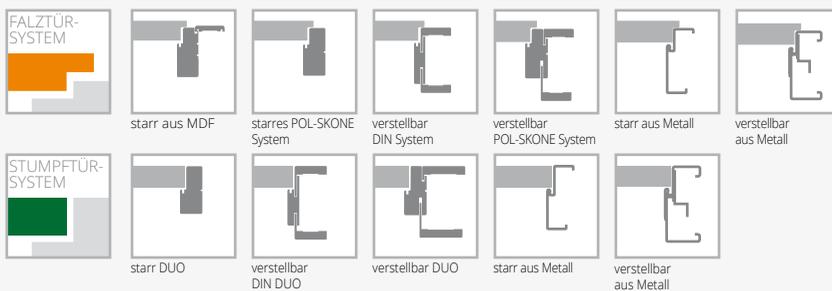

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Designvariante AS4, 03SD Standard - thermisch vorgespannte matte Glasscheibe weiß/braun, 4 mm stark	Verstärkung für Türschließer
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Füllung aus Röhrenplatte	Lüftungsschlitz
Füllung aus Vollspanplatte	vorgespanntes Glas (betr. 1 Scheibe): Version C, F, 04SD, 05SD
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:	
Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“	



VERIMO



Die Türen werden auf der Basis eines Rahmens aus hochwertigem MDF gefertigt und mit einer ECO TOP, SILKSTONE. Auf der Oberfläche der vertikalen Rahmen vertikale Maserung und auf den Paneelen und Füllungen horizontale Maserung. Die obere und untere Kante des Türflügels ist mit Furnier versehen.



Flügelunterkante



Verbindung von Türrahmen und Scheibe

Tür VERIMO, Designvariante W02, verstellbare DIN Zarge



Tür VERIMO, Designvariante W01, verstellbare DIN Zarge, Bekleidungen im 90° Winkel verbunden




VERSION W01 W01S1 W01S2 W01P W02 W02S1 W02S2




VERSION W02S3 W02P W03 W03S1 W03S2 W03P

FARBGEBUNG

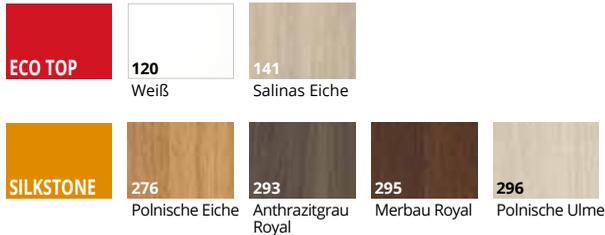




ZARGEN

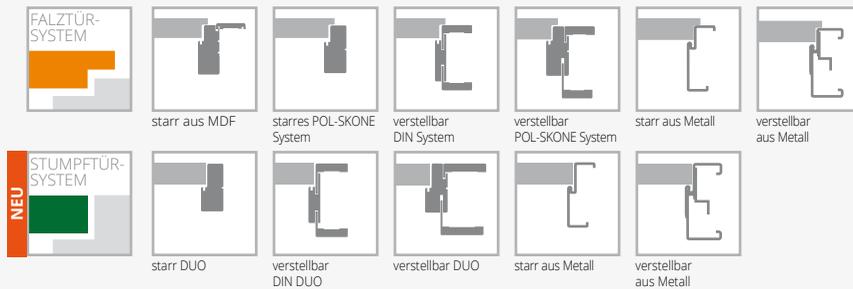

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 4 mm starkes, mattes Weißglas
 Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für MDF- und Holzzargen, Typ M – für Metallzargen („60“-„90“ – 3 Stck.)
 Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden
 keine Möglichkeit einer selbsttätig absenkenden Bodendichtung

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
 um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
 Lüftungsschlitz



HAPTIC

NEU


Der Türflügel besteht aus Rahmenholz, das beidseitig mit glatten HDF-Platten mit UNI MAT Oberfläche abgedeckt ist. Die Türblätter sind standardmäßig mit einer Lage mit Wabenstruktur (Honeycomb) gefüllt.

Die UNI MAT Oberfläche weist eine seidige Haptik auf und ist mit einer speziellen, gegen Fingerprints unempfindlichen Beschichtung versehen.

Tür HAPTIC, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge



Tür HAPTIC, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge

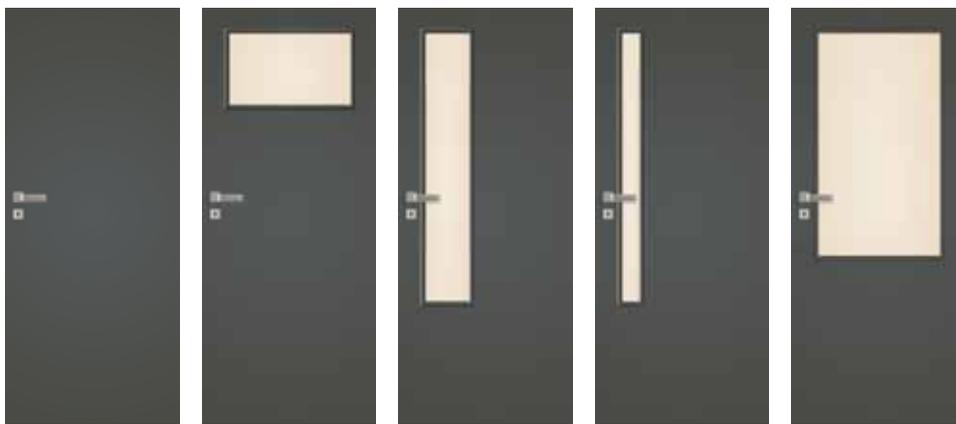

VERSION	00	02	04	05	03SD
	219/269,37	315/387,45	389/478,47	389/478,47	389/478,47

FARBGEBUNG

UNI MAT	NEU 630	NEU 631	NEU 632	NEU 634	NEU 635
	Grau	Stahl	Beige	Graphitfarben	Eiche matt




ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM	starr aus MDF	starreres POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall	

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark
 -- Designmuster 03SD Standard - thermisch vorgespannte matte Glasscheibe weiß/braun, 4 mm stark
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
 Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
 Füllung aus Röhrenplatte
 Füllung aus Vollspanplatte
 drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband (Preis pro Stck.):
 Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
 Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
 Verstärkung für Türschließer
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür höher um 50 mm oder 100 mm
 Tür höher um 150 mm oder 200 mm
 Lüftungsschlitz
 vorgespanntes Glas (Version 02, 04, 05)



ARCO UNI



Der Türflügel besteht aus Rahmenholz, das beidseitig mit glatten HDF-Platten mit UNI MAT Oberfläche abgedeckt ist.
Die UNI MAT Oberfläche weist eine seidige Haptik auf und ist mit einer speziellen, gegen Fingerspuren unempfindlichen Beschichtung versehen.

Tür ARCO UNI, Designvariante W02, verstellbare DIN Zarge



Tür ARCO UNI, Designvariante W07S3, verstellbare DIN Zarge




VERSION W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03 W05P W5S W05




VERSION W06 W6S1 W6S2 W6S3 W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

FARBGEBUNG

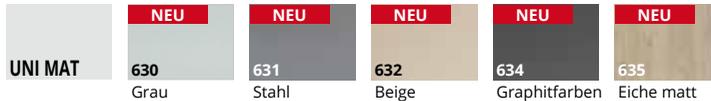


ZARGEN

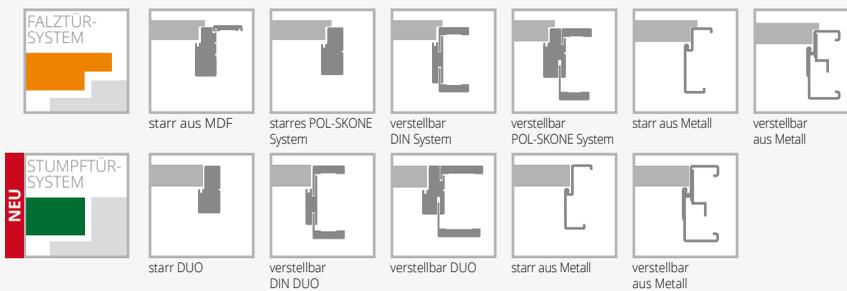

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
4mm starkes, mattes Weißglas	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Ausführungen W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 vorgespanntes Glas weiß/braun matt mit einer Stärke von 4 mm	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Lüftungsschlitz
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für MDF- und Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckt DUO („60°-90°“ – 3 Stck.)	laminiertes Glas (betr. 1 Scheibe): Version W02 Version W2D Version W5S
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	
keine Möglichkeit einer selbsttätig absenkbaren Bodendichtung	

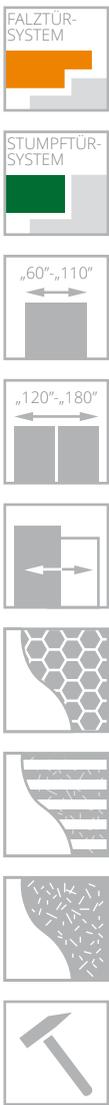

TRENDY

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten mit einer LAMISTONE, SILKSTONE Oberfläche. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“. **Oberfläche des Türblattes mit horizontaler Maserung, der Türstock ist vertikal gemasert.**



Tür TRENDY, Designmuster W01, verstellbare Zarge SYSTEM DIN

horizontal gemasert



Tür TRENDY, Designmuster W01, verstellbare Zarge SYSTEM DIN



VERSION

W01

FARBGEBUNG

**LAMISTONE
CPL**



267
Ulme
gebleicht H



268
Ulme Sand V



269
Ulme grau V

SILKSTONE



254
Anthrazitgrau
Royal H



255
Polnische
Ulme H



256
Nougat hell H



298
Merbau
Royal H



299
Ulme Royal H

ZARGEN




verstellbar
DIN System



starr aus Metall




verstellbar
aus Metall



verstellbar
DIN DUO



starr aus Metall




verstellbar
aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“
Größe „110“
Füllung aus Röhrenplatte
Füllung aus Vollspanplatte
drittes Türband im Flügel oder Einbohrband (Stückpreis): Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ verdeckt liegendes DUO Türband für Breite „60“-„80“

Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Verstärkung für Türschließer
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Tür höher um 50 mm oder 100 mm
Tür höher um 150 mm oder 200 mm
Lüftungsschlitz

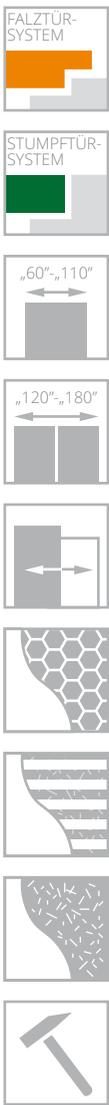

IMPULS



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Rahmenprofil



Türzarge

Tür IMPULS, Designvariante W06, verstellbare DIN Zarge



Tür IMPULS, Designvariante W13 (Tür links), Designvariante W01 (Tür rechts), verstellbare DIN Zarge



VERSION W01 W02 W03 W05 W06 W07




VERSION W12 D1 W12 W13

FARBGEBUNG




ZARGEN

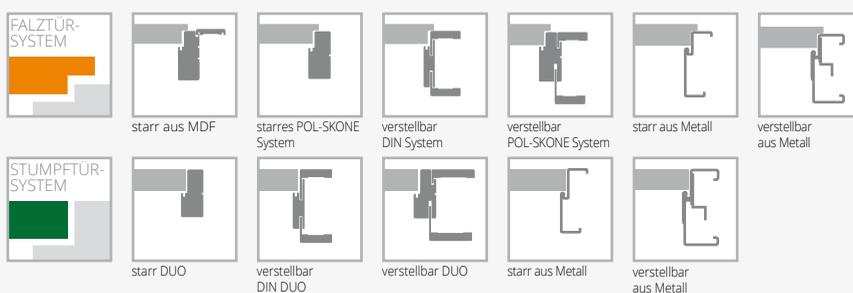

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Verstärkung für Türschließer (betr. nicht Ausführung W13)
vorgespanntes Glas weiß/braun matt Designvariante W03, W05	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze) (betr. nicht Ausführung W13)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm (betr. nicht die Ausführungen W13)
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm (betr. nicht die Ausführungen W13)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 50 mm oder 100 mm höher (betr. nicht Ausführung W13)
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 150 mm oder 200 mm höher (betr. nicht Ausführung W13)
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Version W13 niedrigere Tür 1970 mm (Falztür/gefälzte Tür), 1985 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Füllung aus Röhrenplatte	Version W13 Tür um 100 mm höher
Füllung aus Vollspanplatte	Version W13 Tür um 200 mm höher
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:	Lüftungsschlitze
Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	vorgespanntes Glas:
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“	Version W02, W12D1
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm) (betr. nicht Ausführung W13)	Version W06, W07, W12
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm) (betr. nicht Ausführung W13)	

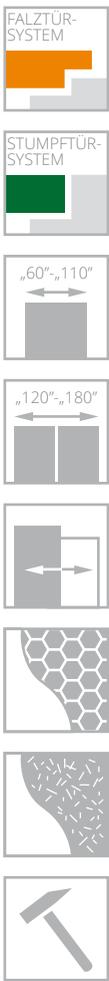

ETIUDA



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Die Version mit H Maserung kommt nur auf der Türblattfläche vor. Standardmäßige Füllung: Schicht mit „Wabenstruktur“ in den Versionen A01, A02, A03, B0, Vollspanplatte in den Versionen B1, B2, B3, B4. Fehlender oberer Falz sowohl im Falztürsystem als auch bei ungefälzten Türen.



Dekorleisten aus Aluminium



Scheibenleisten aus Aluminium

Tür ETIUDA, Designvariante B1, verstellbare DIN Zarge



Tür ETIUDA, Designvariante B1 (Tür links), Designvariante A01 (Tür rechts), starre POL-SKONE Zarge



VERSION B0 B1 B2 B3



VERSION B4 A01 A02 A03

FARBGEBUNG




LAMISTONE CPL	240 Ulme gebleicht V	241 Ulme Sand V	242 Ulme grau V	258 Weiß	260 Weiße Eiche	263 Nussbaum premium	265 Wenge	289 Grau	531 Anthrazitgrau
	SILKSTONE	254 Anthrazitgrau Royal H	255 Polnische Ulme H	256 Nougat hell V	257 Nougat hell H	276 Polnische Eiche	288 Ahorn Royal	292 Kastanie Royal	293 Anthrazitgrau Royal
	295 Merbau Royal	296 Polnische Ulme	297 Nougat Royal						

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
STUMPFTÜR-SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm) (betr. Ausführung B0, B4)
vorgespanntes Glas weiß/braun matt mit einer Dicke von 6 mm	Verstärkung für Türschließer (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Breite der Verglasung in Version A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz) (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 50 mm oder 100 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Größe „100“	Tür um 150 mm oder 200 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Größe „110“ (betr. Ausführung B1, B2, B3, B4)	Version A01, A02, A03 um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Ausführung mit H Maserung nur auf der Türblattfläche	Version A01, A02, A03 Tür um 100 mm höher
Füllung aus Röhrenplatte	Version A01, A02, A03 Tür um 200 mm höher
Version B0, A1, A2, A3	Version A01, A02, A03 um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Füllung aus Vollspanplatte Version B0	Lüftungsschlitz (betr. nicht Ausführung A02, A03)
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband:	Schiebetüren (betr. nicht Ausführung A01)
Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“	
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm) (betr. Ausführung B0, B4)	



SONATA



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Die Ausfuchung besteht aus Vollspanplatte.
Auf der Oberfläche des Türflügels Aluminium-Dekorleisten.



Deckleisten



Zarge VERTIGO, oberes Paneel

Tür SONATA, Designvariante W4, verstellbare DIN Zarge



Tür SONATA, Designvariante W2, Zarge VERTIGO verstellbar



VERSION W1 W2 W4 W5 W6 W7

FARBGEBUNG




LAMISTONE CPL	240 Ulme gebleicht V	241 Ulme Sand V	242 Ulme grau V	258 Weiß	260 Weiße Eiche	263 Nussbaum premium	265 Wenge			
	267 Ulme gebleicht H	268 Ulme Sand H	269 Ulme grau H							
SILKSTONE	254 Anthrazitgrau Royal H	255 Polnische Ulme H	256 Nougat hell V	257 Nougat hell H	276 Polnische Eiche	288 Ahorn Royal	292 Kastanie Royal	293 Anthrazitgrau Royal	294 Ulme Royal	
	295 Merbau Royal	296 Polnische Ulme	297 Nougat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H					

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM						
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	regulowana NOSTRE	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM						
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	verstellbar VERTIGO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Verstärkung für Türschließer
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.) oder verdeckte DUO Zargen („60“-„70“ – 2 Stck., „80“-„90“ – 3 Stck.)	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Größe „100“	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
drittes Türband im Flügel:	Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	Lüftungsschlitze
DUO verdeckt für Breite „60“-„70“	Aluminiumränder (ungefälztes Türen)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)	Dekorleisten aus Aluminium in Farbe schwarz
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)	



PRADO



Tür PRADO, Designvariante W07, Zarge DIN DUO verstellbar

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.



Verbindung der Bekleidungen im 90° Winkel gegen Zuzahlung



horizontales und vertikales Paneel, Verglasung



Tür PRADO, Designvariante W02, Zarge DIN DUO verstellbar, Bekleidungen im 90° Winkel






VERSION W01 W02 W03 W04






VERSION W05 W06 W07

FARBGEBUNG


LAMISTONE CPL	 240 Ulme gebleicht V	 241 Ulme Sand V	 242 Ulme grau V	
	 256 Nougat hell V	 293 Anthrazitgrau Royal	 294 Ulme Royal	 295 Merbau Royal

ZARGEN

					
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
4 mm starkes, mattes Weißglas	drittes Türband im Flügel:
Magnetschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	DUO verdeckt für Breite „70“-„80“
Türbänder: verdeckt für ungefälztes System („70“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 55 mm niedrigere Tür
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Lüftungsschlitze

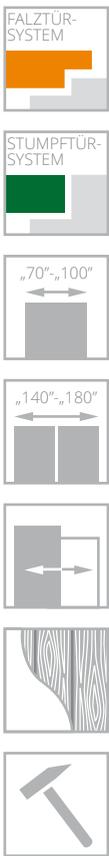

FORTIMO




Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Vertikale Flügelrahmen - vertikale Maserung; Paneel - horizontale Maserung.



Tür FORTIMO, Designvariante W01S1, verstellbare DIN Zarge

Verglasung

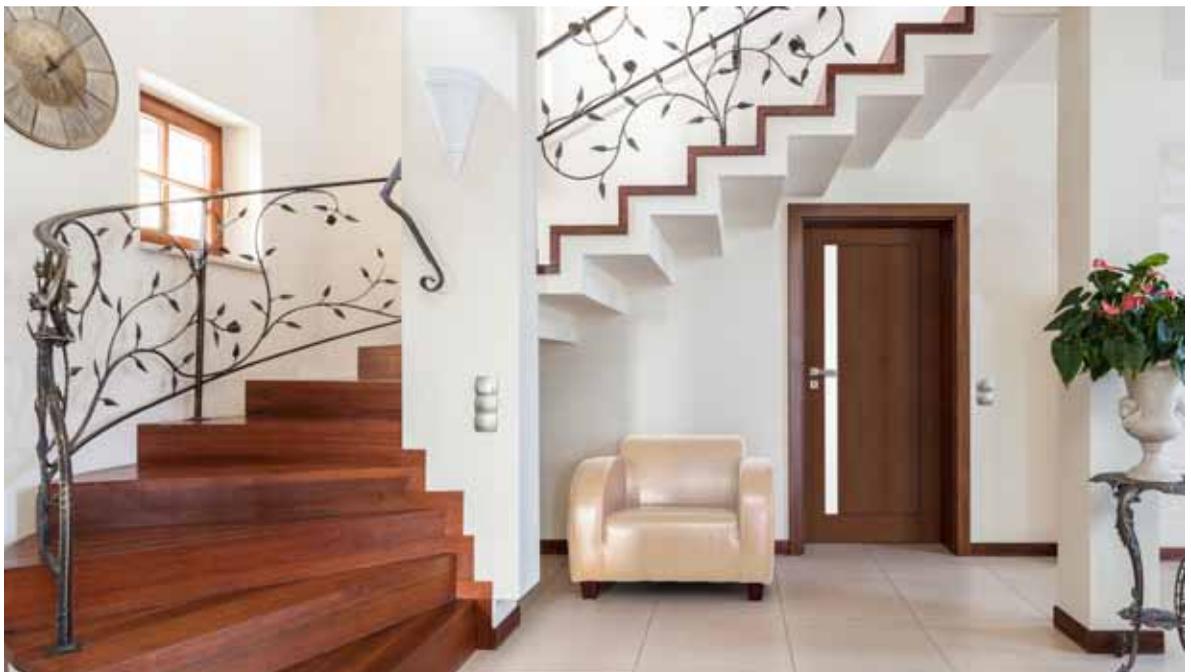

Tür FORTIMO, Designvariante W01S1, verstellbare DIN Zarge



VERSION

W01

W01S1


W03

W03S1

FARBGEBUNG




ZARGEN

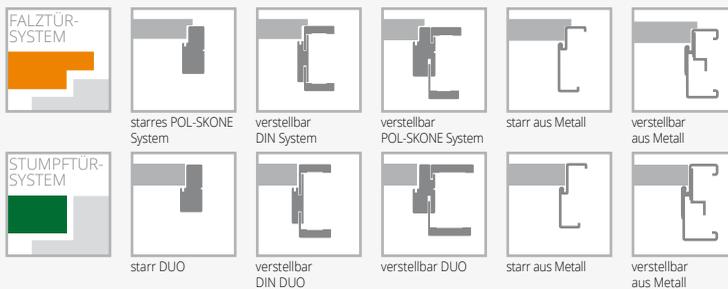

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
vorgespanntes Glas 4 mm starkes, mattes Weißglas	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „70“-„80“ DUO verdeckt für Breite „70“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („70“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) niedriger
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) niedriger
	Lüftungsschlitz

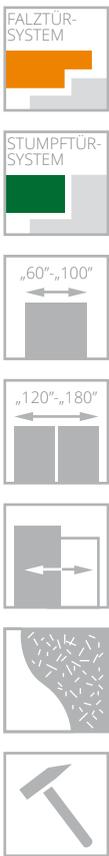

INVERNO



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Die Ausfachung besteht aus Vollspanplatte.
Die Oberfläche des Flügels verziert eine dreidimensionale Profilleiste.



Leistenprofil



Schloss für Falztüren

Tür INVERNO, Designvariante 01, verstellbare DIN Zarge



Tür INVERNO, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge




VERSION 00 OSD 01 01SD

FARBGEBUNG






ZARGEN

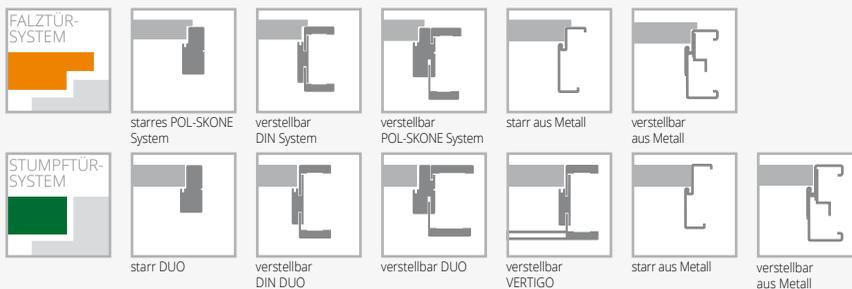

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 thermisch vorgespanntes Weißglas, 4 mm stark
 Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)
 drittes Türband im Flügel:
 Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Verstärkung für Türschließer
 Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
 Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
 Tür um 50 mm oder 100 mm höher
 Tür um 150 mm oder 200 mm höher
 Lüftungsschlitze



NOSTRE

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Die Ausfuchung besteht aus Vollspanplatte.
Die Oberfläche des Flügels verziert eine dreidimensionale Profilleiste.



Dekorleiste des Türflügels NOSTRE



Türbekrönung für NOSTRE Zargen

Tür NOSTRE, Designvariante 03, verstellbare DIN Zarge



Tür NOSTRE, Designvariante 03, Zarge NOSTRE mit Türbekrönung



VERSION 00 0SD 01 01SM 01SD



VERSION 02 02S1 02S3 03 03SD

FARBGEBUNG




ZARGEN



ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Verstärkung für Türschließer
thermisch vorgespanntes Weißglas, 4 mm stark	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Lüftungsschlitze
drittes Türband im Flügel:	Türbekrönung für NOSTRE Zargen
Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	

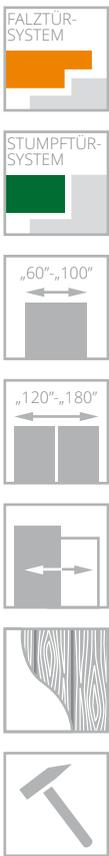

SEMPRE

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
 Die Maserung des Flügelrahmens ist vertikal, die Füllungen und Paneele sind, abhängig vom Designmuster, horizontal (W02-W02A, W03-W03A) oder vertikal (W00, W04) gemasert.
 Die Flügel können auch einseitig mit einer Magnettafel (Z/AZ) oder einem einseitigen Spiegel (WL Z, WL A/Z) ausgestattet werden.



Tür SEMPRE, Designvariante W02, verstellbare DIN Zarge

Verglasung



Tür SEMPRE, Designvariante W02 (Tür links), verstellbare DIN Zarge, Designvariante W02A (Tür rechts), starre POL-SKONE Zarge



VERSION W00 W01 W04 W05 Tafel* Spiegel* Z A/Z WLZ WLA/Z W02P W02 W02S1 W02S2




VERSION W02S3 W02S4 W02A W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

FARBGEBUNG




ZARGEN

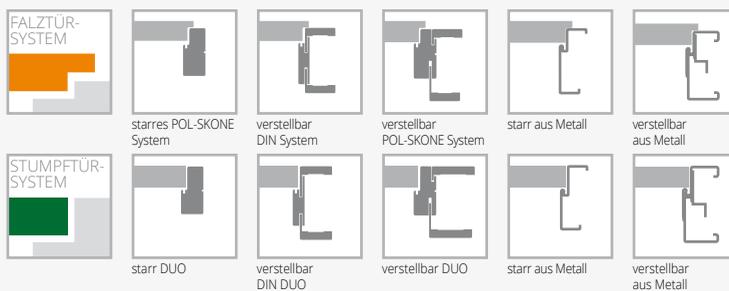

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Glas weiß/braun/graphit, 4 mm stark	Größe „100“
Designvariante W01, W05 vorgespanntes Glas 4 mm	drittes Türband im Flügel:
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Typ B, Typ D, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze

* Z, WLZ - Tafel/Spiegel auf der Seite des Türbands, A/Z, WLA/Z - Tafel/Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite des Türbands

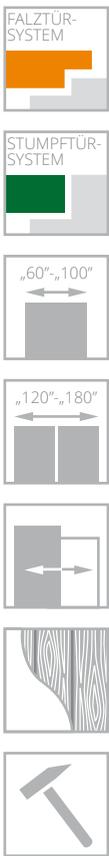

SEMPRE ALU



Tür SEMPRE ALU, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Die Maserung des Flügelrahmens ist vertikal, auf den Füllungen und Paneelen horizontale Maserung. Die Kanten der Paneele sind mit Aluminium-Dekoreisten abgeschlossen.




Dekoreisten aus Aluminium



Paneel - horizontale Maserung,
Füllung - horizontale Maserung



Tür SEMPRE ALU, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge

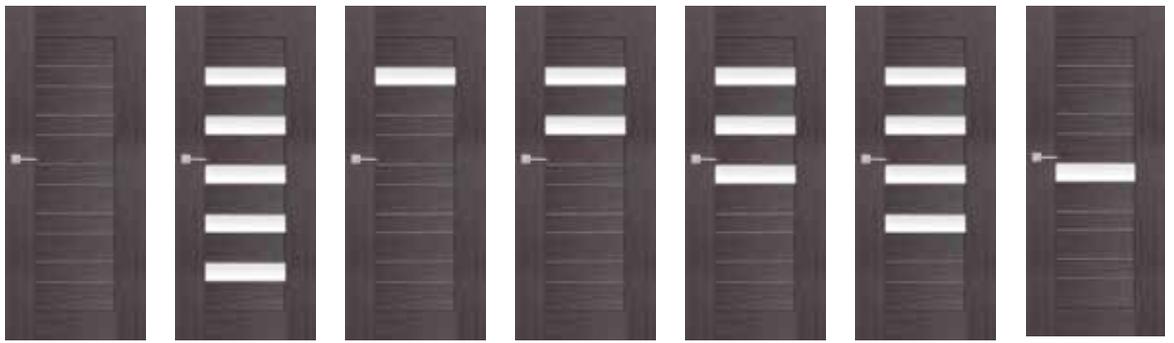

VERSION W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A




VERSION W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

FARBGEBUNG




ZARGEN

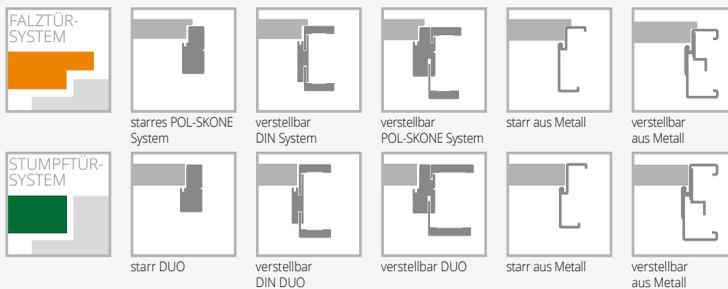

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Glas weiß/braun/graphit, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ B, Typ D, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze

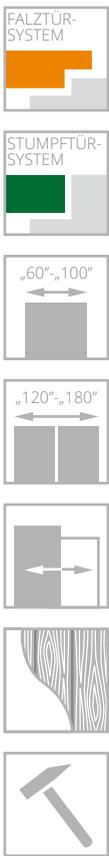

SEMPRE ONDA



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Die Paneele sind horizontal gemasert und haben eine strukturierte Oberfläche.




Paneel – Strukturierung



Verglasung

Tür SEMPRE ONDA, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge

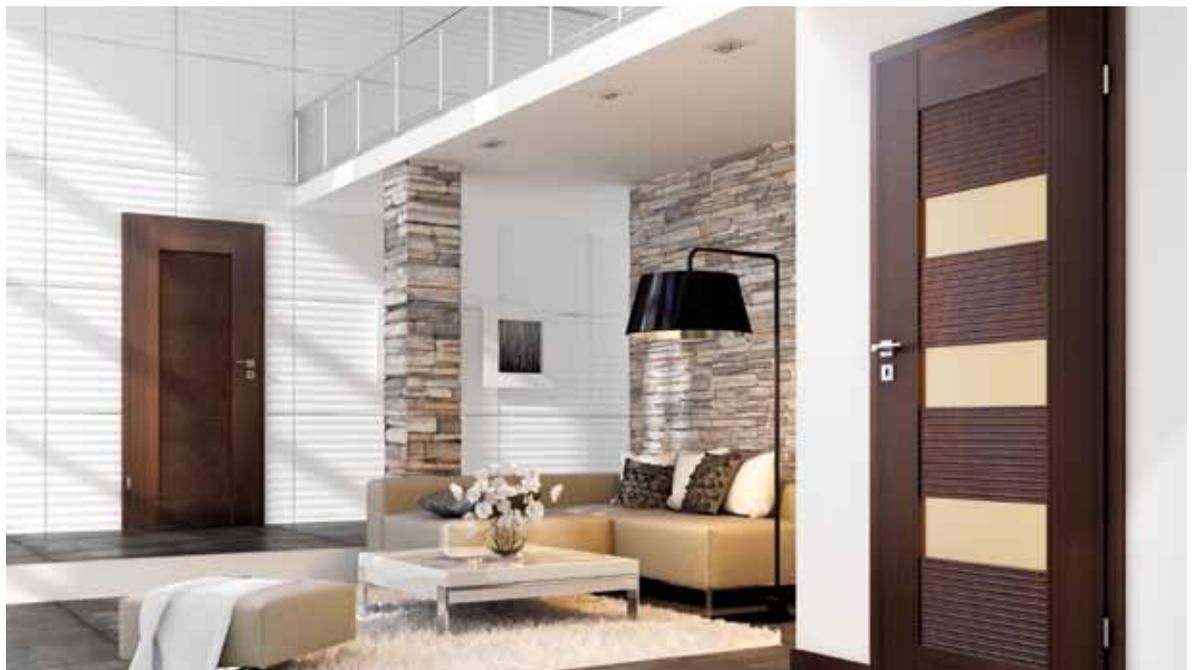

Tür SEMPRE ONDA, Designvariante W00 (Tür links), Designvariante W03 (Tür rechts), verstellbare DIN Zarge



VERSION W00 W03 W04 W05 W07 W08

FARBGEBUNG


LAMISTONE CPL	240 Ulme gebleicht V	241 Ulme Sand V	242 Ulme grau V	258 Weiß	260 Weiße Eiche	263 Nussbaum premium	265 Wenge	289 Grau	531 Anthrazitgrau
	SILKSTONE	256 Nougat hell V	276 Polnische Eiche	288 Ahorn Royal	292 Kastanie Royal	293 Anthrazitgrau Royal	294 Ulme Royal	295 Merbau Royal	296 Polnische Ulme

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM					
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Glas weiß/braun oder graphit satin, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ B, Typ D, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze

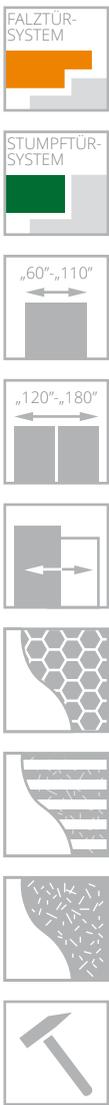

DECO

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit 0,2 mm, 0,5 mm oder 0,7 mm starkem CPL-Laminat beschichtet sind. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Fassung



Verglasung

Tür DECO, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge



Tür DECO, Designvariante 05, verstellbare DIN Zarge



VERSION 00 02 03SD 04 05

FARBGEBUNG

SILKSTONE CPL 0,5 mm	976 Polnische Eiche	993 Anthrazitgrau Royal	994 Ulme Royal	995 Merbau Royal	996 Polnische Ulme	997 Nougat Royal		
LAMINIERN CPL 0,2 mm	820 Weiß	221 Buche	222 Grau	223 Kirschbaum	229 Eiche	821 Anthrazitgrau	863 Nussbaum premium	
LAMINIERN CPL 0,5 mm*	920 Weiß	251 Buche	252 Eiche	259 Grau	921 Anthrazitgrau	965 Wenge	Kirschbaum	Nussbaum premium
LAMINIERN CPL 0,7 mm*	720 Weiß	771 Buche	772 Grau	779 Eiche	721 Anthrazitgrau	765 Wenge	Kirschbaum	Nussbaum premium
LAMINIERN HPL*	Red	Black	White	Wood grain				


*erhältlich nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

ZARGEN

FALZTÜR- SYSTEM					
STUMPFTÜR- SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Verstärkung für Türschließer
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
Aufpreis für CPL Laminat 0,5 mm, 0,7 mm („60“-„80“)	Tür um 150 mm oder 200 mm höher
Aufpreis für CPL Laminat 0,5 mm, 0,7 mm („90“-„110“)	Lüftungsschlitze
Füllung aus Röhrenplatte	vorgespanntes Glas (Version 02, 04, 05)
Füllung aus Vollspanplatte	
drittes Türband im Flügel oder verstellbares Einbohrband: Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ Typ T, DUO verdeckt für Breite „60“-„70“	



DECO INVEST



Tür DECO INVEST, Designvariante 04, Metallzarge

Die Tür ist aus einem Kiefernholzrahmen gefertigt. Standardmäßige Füllung ist eine Röhrenspanplatte. Die Kante des Türflügels ist zum Schutz mit einem Edelstahlprofil versehen. starre Metallzarge, optional verstellbar. Die Türen besitzen die mechanische Beanspruchungsklasse 2. Optional gegen Aufpreis mechanische Beanspruchungsklasse 3.




Bullauge/Rundfenster BMD



Edelstahlprofil



Tür DECO INVEST, Designvariante 02, Metallzarge

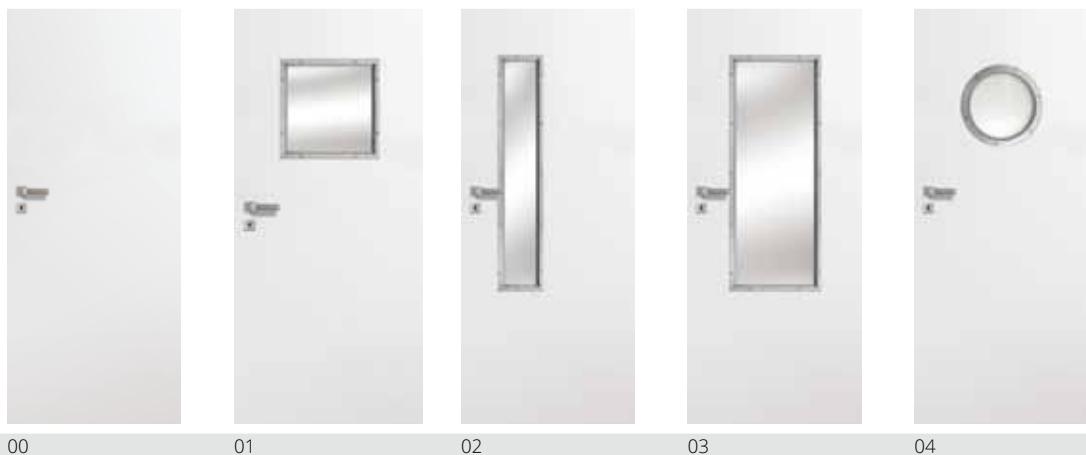

VERSION 00 01 02 03 04

Optionale Kombination mit verstellbarer Zarge: Preis des Türflügels + Preis der verstellbaren Metallzarge für einflügelige Türen.

FARBGEBUNG

LAMISTONE CPL	240 Ulme gebleicht V	241 Ulme Sand V	242 Ulme grau V	258 Weiß	260 Weiße Eiche	263 Nussbaum premium	265 Wenge	289 Grau	531 Anthrazitgrau
LAMINIEREN CPL 0,2 mm	820 Weiß	221 Buche	222 Grau	223 Kirschbaum	229 Eiche	821 Anthrazitgrau	863 Nussbaum premium		
LAMINIEREN CPL 0,5 mm*	920 Weiß	251 Buche	252 Eiche	259 Grau	921 Anthrazitgrau	965 Wenge	Kirschbaum	Nussbaum premium	
LAMINIEREN CPL 0,7 mm*	720 Weiß	771 Buche	772 Grau	779 Eiche	721 Anthrazitgrau	765 Wenge	Kirschbaum	Nussbaum premium	
LAMINIEREN HPL*									




*erhältlich nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

ZARGEN



ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Füllung aus Vollspanplatte
Türbänder: Typ T – für Metallzargen („70“-„90“ – 3 Stck.)	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung
Verstärkung für Türschließer	Schloss mit Rollenfalle
Edelstahlschutz der Türflügelkante (Seite des Türschlosses und Seite der Türbänder)	Edelstahlgriff (beidseitig)
thermisch vorgespanntes, mattes oder durchsichtiges Glas, 4 mm stark	Edelstahlpaneele
Verglasung mithilfe eines Edelstahlrahmens oder Typ Bullauge/Rundfenster (BMD)	Lüftungspaneele aus Edelstahl
	3. mechanische Beanspruchungsklasse
	S. 148
	S. 148
	nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung



SEMPRE VERSE

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten mit einer LAMISTONE CPL, SILKSTONE Oberfläche oder natürlicher Furnierbeschichtung belegt ist. Vertikale Maserung auf den senkrechten Rahmen, die Paneele sind horizontal gemasert.



Verglasung



Verbindung von Paneelen, Füllung und Türrahmen

Tür SEMPRE VERSE, Designvariante W05, verstellbare DIN Zarge



Tür SEMPRE VERSE, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge



VERSION W03P W01 W03 W04 W05

FARBGEBUNG


LAMISTONE CPL	240	241	242	258	260	263	265	289	531
	Ulme gebleicht V	Ulme Sand V	Ulme grau V	Weiß	Weißer Eiche	Nussbaum premium	Wenge	Grau	Anthrazitgrau
SILKSTONE	256	276	288	292	293	294	295	296	297
	Nougat hell V	Polnische Eiche	Ahorn Royal	Kastanie Royal	Anthrazitgrau Royal	Ulme Royal	Merbau Royal	Polnische Ulme	Nougat Royal
FURNIERUNG GRUPPE A	311	312	334	380					
	Eiche hell	Limba	Europäische Eiche	Ulme natur					
FURNIERUNG GRUPPE B	323	340	351	371	372	376	377	381	382
	Eiche rustikal	Ebenholz	Marrone	Eiche Trüffel	Eiche Kaffee	Eiche Stahl	Eiche Platin	Ulme moreno	Ulme rubio
FURNIERUNG GRUPPE C	383	404	405	421	422	424			
	Ulme negro	Nussbaum dunkel	Nussbaum hell	Cappuccino	Mokka	Teak			
FURNIERUNG GRUPPE C	370	373	374	375					
	Eiche gebleicht	Eiche weiß	Eiche sandfarben	Eiche grau					

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM						
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	regulowana NOSTRE	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM						
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	verstellbar VERTIGO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
alternativ: thermisch vorgespanntes Decormat Weißglas, Decormat braun, graphit satin (Designmuster W01-W04); thermisch vorgespanntes Weißglas matt, braun matt, graphit satin (Designmuster W05)	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel oder verstellbares Türband: Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „70“-„80“ DUO verdeckt für Breite „70“-„80“
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen (Kollektionen LAMISTONE, SILKSTONE), Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE A, B, C), Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („70“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Lüftungsschlitze (FURNIERUNG, LAMISTONE, SILKSTONE)

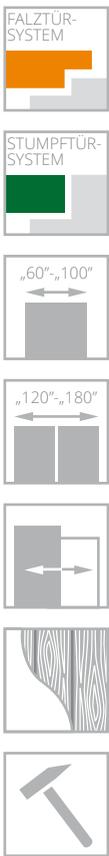

SEMPRE LUX



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Die Maserung des Flügelrahmens ist vertikal, die Füllungen und Paneele sind, abhängig vom Designmuster, horizontal oder vertikal gemasert. Die Flügel können auch einseitig mit einer Magnettafel (Z/AZ) oder einem einseitigen Spiegel (WL Z, WL A/Z) ausgestattet werden.



Maserung des Türrahmens




horizontale Maserung der Paneele

Tür SEMPRE LUX, Designvariante W04, verstellbare DIN Zarge



Tür SEMPRE LUX, Designvariante W03S4, Zarge POL-SKONE SYSTEM verstellbar

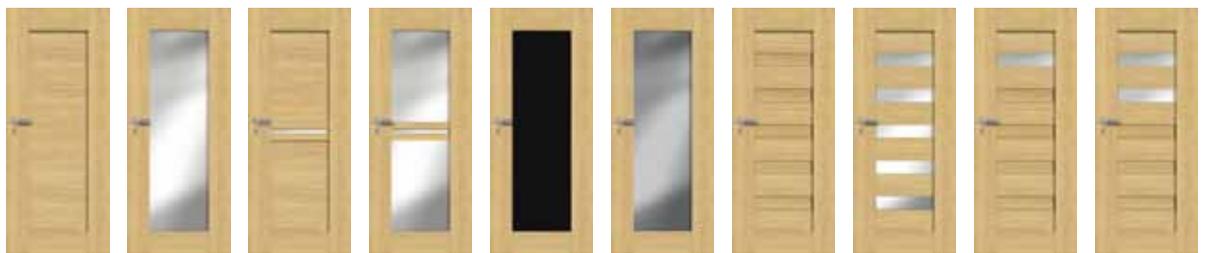

VERSION W00 W01 W04 W05 Tafel* Spiegel* Z A/Z WLZ WLA/Z W02P W02 W02S1 W02S2



VERSION W02S3 W02S4 W02A W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

FARBGEBUNG

FURNIERUNG GRUPPE A									
	311 Eiche hell	312 Limba	334 Europäische Eiche	380 Ulme natur					
	FURNIERUNG GRUPPE B								
		323 Eiche rustikal	351 Marrone	371 Eiche Trüffel	372 Eiche Kaffee	376 Eiche Stahl	377 Eiche Platin	381 Ulme moreno	382 Ulme rubio
383 Ulme negro	404 Nussbaum dunkel	405 Nussbaum hell	421 Cappuccino	422 Mokka	424 Teak				
FURNIERUNG GRUPPE C									
	370 Eiche gebleicht	373 Eiche weiß	374 Eiche sandfarben	375 Eiche grau					


ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM						
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall	
	STUMPFTÜR-SYSTEM					
		starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Glas weiß/braun/graphit, 4 mm stark	Größe „100“
Designvariante W01, W05 – thermisch vorgespannte Glasscheibe	drittes Türband im Flügel:
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
	um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze

* Z, WLZ - Tafel/Spiegel auf der Seite des Türbands, A/Z, WLA/Z - Tafel/Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite des Türbands

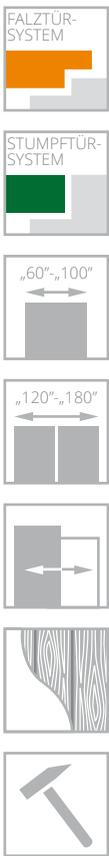

SEMPRE INSERTO

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Maserung auf den Paneelen horizontal, Oberfläche strukturiert.



Tür SEMPRE INSERTO, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge

strukturiertes Paneel, Scheibe

Füllung furniert, Paneel strukturiert




Tür SEMPRE INSERTO, Designvariante W01, verstellbare DIN Zarge







VERSION W01 W02 W03 W04 W05

FARBGEBUNG


FURNIERUNG GRUPPE A		334 Europäische Eiche
		340 Ebenholz
FURNIERUNG GRUPPE B		404 Nussbaum dunkel
		405 Nussbaum hell

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM					
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür) um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Tür um 50 mm oder 100 mm höher Lüftungsschlitz

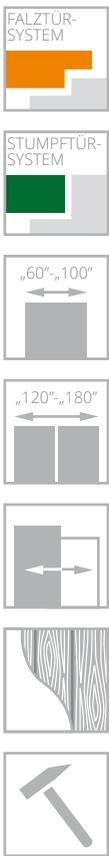

SEMPRE SENSE



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Maserung auf den Paneelen horizontal, Oberfläche mit tiefer Holzstruktur.



tiefe Holzstruktur des Paneels



tiefe Holzstruktur des Paneels

Tür SEMPRE SENSE, Designvariante W01, verstellbare DIN Zarge



Tür SEMPRE SENSE, Designvariante W07 (Tür links), Designvariante W01 (Tür rechts), verstellbare DIN Zarge



VERSION W01 W02 W03 W04




VERSION W05 W06 W07 W08

FARBGEBUNG






ZARGEN

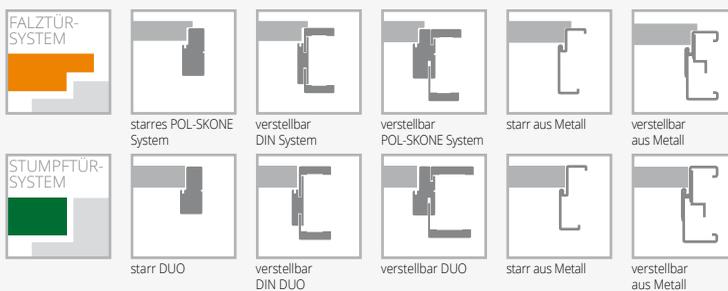

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür) um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Können nicht mit einem Türschließer kombiniert werden	Tür um 50 mm oder 100 mm höher



SEMPRE GRAVI



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Die Maserung der Paneele und Füllungen ist horizontal, Oberfläche furniert mit 3D-Effekt.



Paneel-Struktur



Luftschlitz

Tür SEMPRE GRAVI, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge




Tür SEMPRE GRAVI, Designvariante W01, verstellbare DIN Zarge









VERSION W01 W02 W03 W04 W05 W06

FARBGEBUNG


FURNIERUNG GRÜPPE A	 334 Europäische Eiche
	 404 Nussbaum dunkel
FURNIERUNG GRÜPPE B	 405 Nussbaum hell
	 340 Ebenholz

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM	 starr POL-SKONE System	 verstellbar DIN System	 verstellbar POL-SKONE System	 starr aus Metall	 verstellbar aus Metall
	 starr DUO	 verstellbar DIN DUO	 verstellbar DUO	 starr aus Metall	 verstellbar aus Metall
STUMPFTÜR-SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür) um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden	Tür um 50 mm oder 100 mm höher

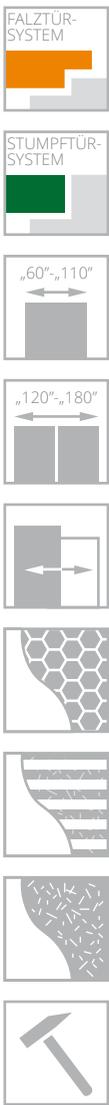

DECO LUX mit Soft-Rahmen



Tür DECO LUX, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Rahmenprofil



Verbindung der Bekleidungen im 45° Winkel



Tür DECO LUX, Designvariante 00, DIN DUO Zarge




VERSION 00 02 03SD 04 05

FARBGEBUNG




ZARGEN

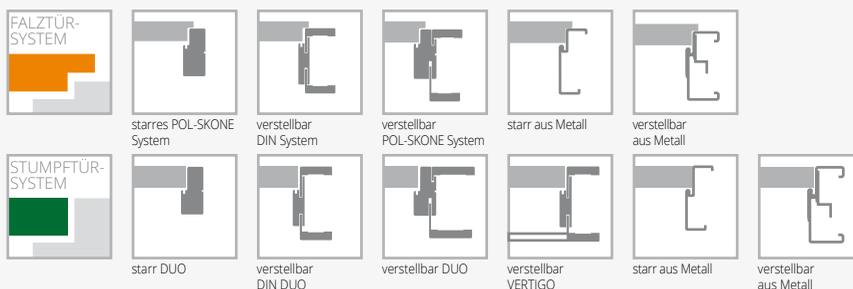

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	drittes Türband im Flügel: Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE A), Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE B, C), Typ M – Türglügel für Holzzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Verstärkung für Türschließer
Größe „100“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
Größe „110“ (Verglasungsausstattung wie bei Größe „90“)	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Füllung aus Röhrenspanplatte	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger
Füllung aus Vollspanplatte	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Tür um 150 mm oder 200 mm höher
	Lüftungsschlitze
	vorgespanntes Glas (Version 02, 04, 05)

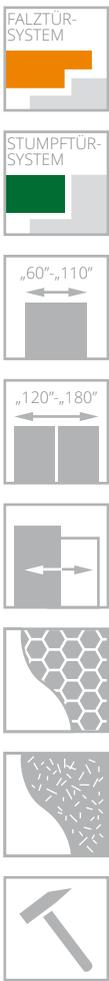

ETIUDA LUX



Tür ETIUDA LUX, Designvariante A01, verstellbare DIN Zarge

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Vertikale Maserung. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit "Wabenstruktur" in Volltüren A01, A02, A03, B0, Vollspanplatte in Volltüren B1, B2, B3.




Dekorleisten aus Aluminium



Flügeloberkante ungefälzt



Tür ETIUDA LUX, Designvariante A02, verstellbare DIN Zarge

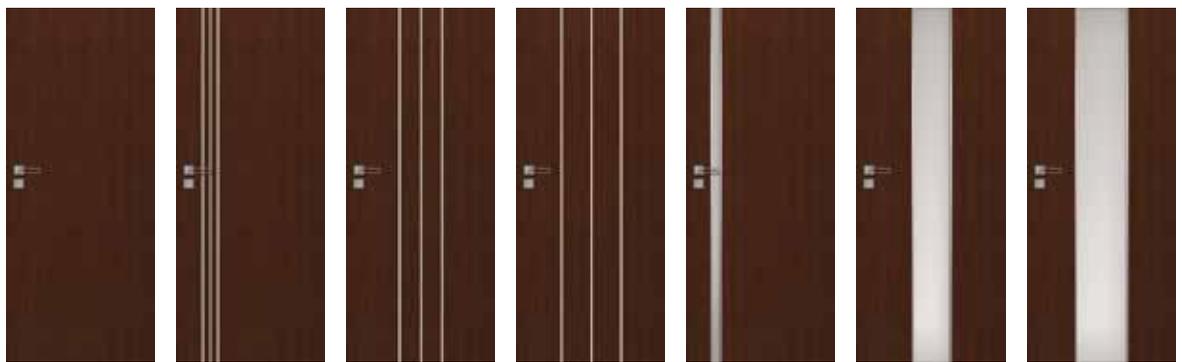

VERSION B0 B1 B2 B3 A01 A02 A03

FARBGEBUNG


FURNIERUNG GRUPPE A	311 Eiche hell	312 Limba	326 Buche	334 Europäische Eiche			
	FURNIERUNG GRUPPE B	323 Eiche rustikal	340 Ebenholz	351 Marrone	376 Eiche Stahl		
		377 Eiche Platin	390 Nussbaum natur	404 Nussbaum dunkel	405 Nussbaum hell	421 Cappuccino	422 Mokka
	FURNIERUNG GRUPPE C	373 Eiche weiß	374 Eiche sandfarben	375 Eiche grau			

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM						
	STUMPFTÜR-SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm) (betr. Ausführung B0)
thermisch vorgespanntes mattes Glas weiß/braun, 6 mm stark	Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm) (betr. Ausführung B0)
Breite der Verglasung in Version A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	Verstärkung für Türschließer (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze) (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE A), Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE B, C), Typ M – Türgflügel für Holzargen oder verdeckte DUO Zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Tür um 50 mm (Falztür/gefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):	Tür um 55 mm (Stumpftür/ungefälzte Tür) oder 100 mm niedriger (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Größe „100“	Tür um 50 mm oder 100 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Größe „110“ (betr. Ausführung B1, B2, B3)	Tür um 150 mm oder 200 mm höher (betr. nicht Ausführung A01, A02, A03)
Füllung aus Vollspanplatte	Version A01, A02, A03 Tür um 50 mm niedriger (Falztür/gefälzte Tür)
drittes Türband im Flügel:	Version A01, A02, A03 Tür um 100 mm höher (Stumpftür/ungefälzte Tür)
Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“	Version A01, A02, A03 Tür um 200 mm höher
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“	Lüftungsschlitze (betr. nicht Ausführung A02, A03)

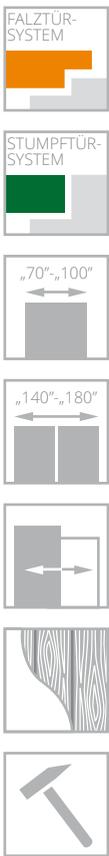

FORTIMO LUX



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Die Maserung der Paneele ist vertikal.

Tür FORTIMO LUX, Designvariante W03, verstellbare DIN Zarge



Verglasung, Paneel



Verbindung der Bekleidungen im 45° Winkel



Tür FORTIMO LUX, Designvariante W03S1, Zarge VERTIGO verstellbar



VERSION W01 W01S1 W03 W03S1

FARBGEBUNG




FURNIERUNG GRÜPPE A	311 Eiche hell	312 Limba	334 Europäische Eiche	380 Ulme natur
	323 Eiche rustikal	340 Ebenholz	351 Marrone	371 Eiche Trüffel
	372 Eiche Kaffee	376 Eiche Stahl	377 Eiche Platin	381 Ulme moreno
	382 Ulme rubio	383 Ulme negro	404 Nussbaum dunkel	405 Nussbaum hell
FURNIERUNG GRÜPPE B	421 Cappuccino	422 Mokka	424 Teak	
	370 Eiche gebleicht	373 Eiche weiß	374 Eiche sandfarben	375 Eiche grau

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
STUMPFTÜR-SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
4 mm starkes Weißglas	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „70“-„80“ DUO verdeckt für Breite „70“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – Türflügel für Holzargen oder verdeckte DUO Zargen („70“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür) um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Lüftungsschlitz



QUATTRO SOFT



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Die Maserung des Rahmens ist vertikal.

Tür QUATTRO SOFT, Designvariante S3, verstellbare DIN Zarge



Tür QUATTRO SOFT, Designvariante S3, verstellbare POL-SKONE Zarge




VERSION 00 S1 S2 S3 S4

FARBGEBUNG





ZARGEN

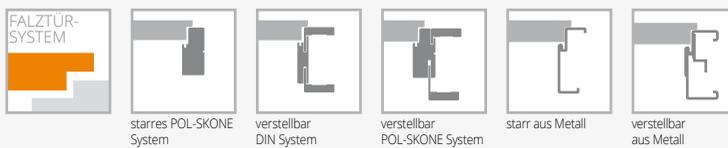

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel: Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – Türgflügel für Holzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitzen) um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/gefälzte Tür)
	Lüftungsschlitzen

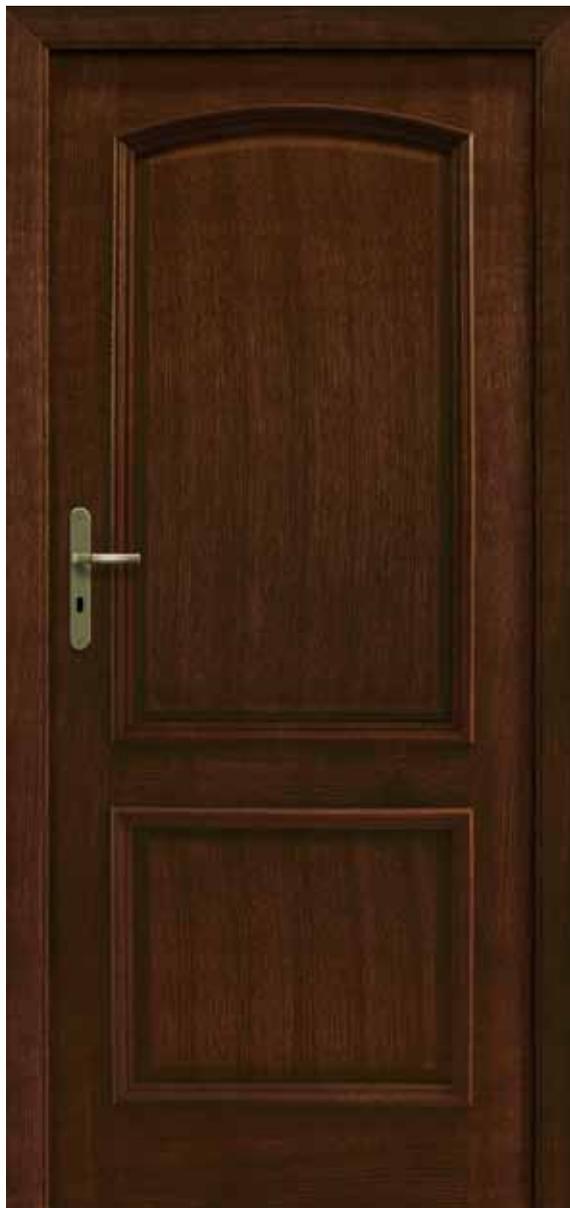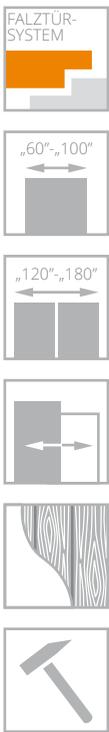

INTERSOLID, INTERSOLID SOFT

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind.
Die Maserung des Rahmens und der gefrästen Füllungen ist vertikal.



Fassung



Soft-Rahmen

Tür INTERSOLID, Designvariante 03, verstellbare DIN Zarge



Tür INTERSOLID, Designvariante 06 (Tür links), Designvariante 06 S8 (Tür rechts), verstellbare DIN Zarge



VERSION 01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04 04 S8 05




VERSION 05 S8 06 06 S8 07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10

FARBGEBUNG




ZARGEN

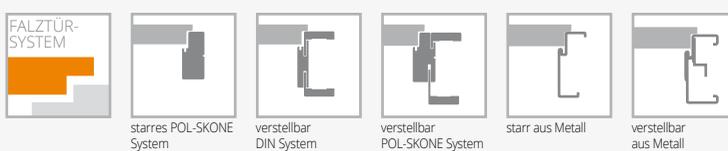

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark	Größe „100“
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel:
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzzargen, Typ M – Türgflügel für Holzzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
	Tür um 50 mm niedriger
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitz

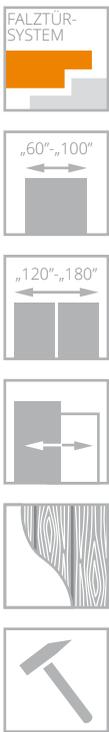

INTERSOLID II



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Türfüllung gefräst, Rahmen und Füllungen furniert.



Holzprosse



Türflügelprofil

Tür INTERSOLID II, Designvariante 01 S6, verstellbare DIN Zarge



Tür INTERSOLID II, Designvariante 01, verstellbare Zarge



VERSION 01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04 04 S8 05



VERSION 05 S8 06 06 S8 07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10

FARBGEBUNG


FURNIERUNG GRÜPPE A	 311 Eiche hell	 312 Limba	 326 Buche	 334 Europäische Eiche
	 323 Eiche rustikal	 340 Ebenholz	 404 Nussbaum dunkel	 405 Nussbaum hell
	 421 Cappuccino	 422 Mokka	 424 Teak	
	 373 Eiche weiß	 374 Eiche sandfarben	 375 Eiche grau	

ZARGEN

					
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
mattes Weißglas oder glattes farbloses transparentes Glas mit einer Dicke von 4 mm	Größe „100“
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel:
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – Türflügel für Holzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze) um 50 mm niedrigere Tür
	Tür um 50 mm oder 100 mm höher
	Lüftungsschlitze
	lackierte Eichenschwelle für einflügelige Türen

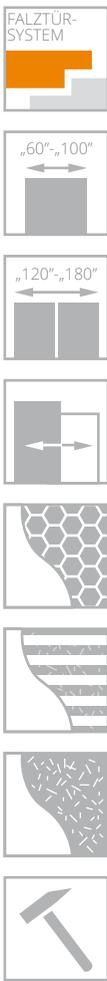

VITTORIA-W



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Die Maserung des Rahmens und der gefrästen Füllungen ist vertikal. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Leistenprofil der Ausstattung VITTORIA –W



Rahmenprofil VITTORIA-W

Tür VITTORIA-W, Designvariante 01S6, verstellbare DIN Zarge



Tür VITTORIA-W, Designvariante 01S10, verstellbare DIN Zarge



VERSION

00

01S6*


01S10*

*betrifft nicht Breite „60“

FARBGEBUNG






ZARGEN

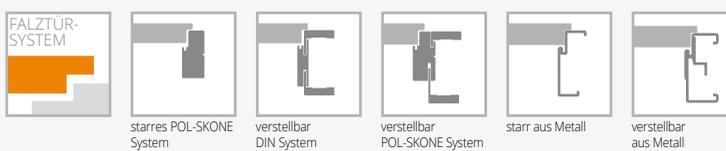

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
mattes Weißglas oder farbloses transparentes Glas, 4 mm stark
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: Typ B – für DIN-Zargen, Typ D – für Holzzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE A), Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzzargen (Kollektionen FURNIERUNG GRUPPE B, C), Typ M – Türflügel für Holzzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Größe „100“
Füllung aus Röhrenspanplatte
Füllung aus Vollspanplatte

drittes Türband im Flügel:
Typ B, Typ D, Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 50 mm)
Flügelrahmen (erlaubt ein selbstständiges Kürzen des Türflügels um bis zu 90 mm)
Verstärkung für Türschließer
Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitze)
Tür um 50 mm oder 100 mm niedriger
Lüftungsschlitze



PASSO



Tür PASSO, Designvariante W05, Zarge DIN DUO verstellbar

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind oder eine Oberfläche aus LAMISTONE CPL haben.



Magnetschloss



Verbindung von Türrahmen, Paneelen und Scheibe



Tür PASSO, Designvariante W03 (Tür links), W02 (Tür rechts) verstellbare DUO Zarge





VERSION W01 W02 W03 W04




VERSION W05 W06 W07

FARBGEBUNG

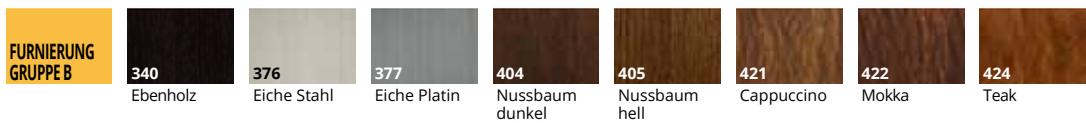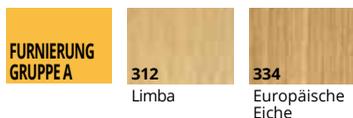




ZARGEN

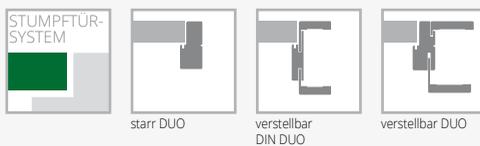

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark
 Magnetschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: DUO verdeckt für ungefälztes System
 („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
 Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 drittes Türband im Flügel:
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Tür um 55 mm niedriger
 Lüftungsschlitze



CALYPSO



Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Maserung auf den Paneelen horizontal, Oberfläche mit tiefer Holzstruktur.



Paneel-Struktur, Verglasung



DIN DUO Zarge, Bekleidungen im 45° Winkel verbunden

Tür CALYPSO, Designvariante W01, Zarge DIN DUO verstellbar



Tür CALYPSO, Designvariante W05 (Tür links), Designvariante W03 (Tür rechts), verstellbare DUO Zarge




VERSION W01 W02 W03 W04 W05

FARBGEBUNG






ZARGEN

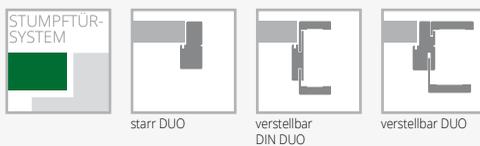

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
 mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark
 Magnetschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
 Türbänder: DUO verdeckt für ungefälztes System
 („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
 Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden
 keine Möglichkeit einer selbsttätig absenkbaren Bodendichtung

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
 drittes Türband im Flügel:
 DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
 Tür um 55 mm niedriger
 Lüftungsschlitze



SABIA

Die Türen sind aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten HDF-Platten belegt ist, die mit natürlichem Furnier belegt sind. Maserung auf den Paneelen horizontal, Oberfläche mit tiefer Holzstruktur.



tiefe Holzstruktur



Magnetschloss für ungefälzte Türen

Tür SABIA, Designvariante W02, Zarge DIN DUO verstellbar



Tür SABIA, Designvariante W01 (Tür links), Designvariante W02 (Tür rechts), verstellbare DUO Zarge



VERSION

W01

W02

W03

FARBGEBUNG

**FURNIERUNG
GRUPPE B**



ZARGEN




ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG

mattes Glas weiß/braun, 4 mm stark
Magnetschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung
Türbänder: DUO verdeckt für ungefälztes System
(„60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden
keine Möglichkeit einer selbsttätig absenkbaren Bodendichtung

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):

drittes Türband im Flügel:
DUO verdeckt für Breite „60“-„80“
Tür um 55 mm niedriger
Lüftungsschlitz

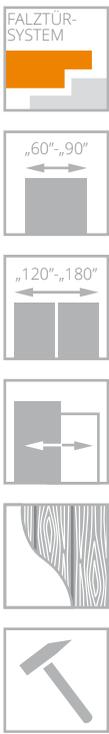

FORM



Die Türen sind aus einem mit Eichenfurnier belegten Holzrahmen gefertigt.



Verglasung, Fassung



Verbindung der Bekleidungen

Tür FORM, Designvariante FM S4, verstellbare DIN Zarge



Tür FORM, Designvariante FM 00 (Tür links), Designvariante FM S4 (Tür rechts), verstellbare POL-SKONE Zarge




VERSION FM 00 FM 1D FM S3 FM S4

FARBGEBUNG




FURNIERUNG GRUPPE A		334 Europäische Eiche
		340 Ebenholz
FURNIERUNG GRUPPE B		404 Nussbaum dunkel
		405 Nussbaum hell

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
	starr POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System	starr aus Metall	verstellbar aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Verbundglas matt, 6,4 mm stark	drittes Türband im Flügel:
Einpunkt Einsteckschloss, für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	Typ K, Typ C, Typ M für Breite „60“-„80“
Türbänder: Typ K – für DIN-Zargen, Typ C – für Holzargen, Typ M – für Metallzargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.)	Schutz des unteren Flügelrahmens vor übermäßiger Feuchtigkeitseinwirkung (betrifft nicht Türflügel mit Lüftungsschlitz)
	Tür um 50 mm niedriger
	Lüftungsschlitz



ESTATO LUX



Der Türflügel besteht aus Rahmenholz, das beidseitig mit naturholzfurnierten HDF-Platten abgedeckt ist. Füllung aus Vollspanplatte. Die Designmuster A01, A02, A03 beinhalten eine vorgespannte 6 mm starke mattweiße Glasscheibe. Im Falztürsystem weist die Flügeloberkante einen Falz auf.

Tür ESTATO LUX, Designvariante A01, verstellbare DIN Zarge



Tür ESTATO LUX, Designvariante A01, verstellbare DIN Zarge



VERSION A01 A02 A03

FARBGEBUNG

FURNIERUNG GRUPPE A	311 Eiche hell	312 Limba	326 Buche	334 Europäische Eiche	380 Ulme natur				
	323 Eiche rustikal	340 Ebenholz	371 Eiche Trüffel	372 Eiche Kaffee	376 Eiche Stahl	377 Eiche Platin	381 Ulme moreno	382 Ulme rubio	383 Ulme negro
FURNIERUNG GRUPPE B	390 Nussbaum natur	404 Nussbaum dunkel	405 Nussbaum hell	421 Cappuccino	422 Mokka	424 Teak			

ZARGEN

FALZTÜR-SYSTEM					
STUMPFTÜR-SYSTEM					

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
thermisch vorgespanntes, 6mm starkes, mattes Weißglas (Desingmuster A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)	Größe „100“
Einpunkt-Einsteckschloss (gefälztes System) oder Magnet-Einsteckschloss (ungefälztes System) für Schlüssel, Schließzylinder oder Badverriegelung	drittes Türband im Flügel Typ C für Breite „60“-„80“ Typ T für Breite „60“-„80“ DUO verdeckt für Breite „60“-„70“
Türbänder: Typ T – für DIN- oder Metallzargen, Typ C – für Holz zargen („60“-„80“ – 2 Stck., „90“ – 3 Stck.) oder verdeckte DUO für ungefälztes System („60“-„70“ – 2 Stck., „80“-„90“ – 3 Stck.)	Version A01, A02, A03 um 50 mm niedrigere Tür (Falztür/ gefälzte Tür)
Können nicht mit mit einem Türschließer kombiniert werden	Version A01, A02, A03 um 55 mm niedrigere Tür (Stumpftür/ungefälzte Tür)
	Version A01, A02, A03 Tür um 100 mm höher
	Version A01, A02, A03 Tür um 200 mm höher
	Lüftungsschlitze (betr. nicht Ausführung A02, A03)

SCHIEBETÜRSYSTEM ZUM EINBAU IN DER WAND LAUFEND

ZUBEHÖR

Hakenschluss (Chrom) zur Verriegelung	
Bürsten für das System	
nur Ausführung des Schiebetürflügels	
Austausch des Schlosses gegen eine WC-Verriegelung mit Schließsystem mit Schlüssel	
Kassetten für das Schiebetürsystem zum Einbau in der Wand laufend*	
Griffe für Schiebetüren zum Einbau in der Wand laufend	S. 150
Einzugdämpfung SP60** für einflügelige Türen	
Einzugdämpfung SP60** für zweiflügelige Türen	

Es besteht die Möglichkeit der Bestellung und des Einbaus einer um 100 mm und 200 mm höheren Kasette.
Es besteht die Möglichkeit eines asymmetrischen Einbaus - nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung.

Einfachkassette (100 oder 125 mm)
Maße der Türflügel
„60“ (G/60)
„70“ (G/70)
„80“ (G/80)
„90“ (G/90)
„100“ (G/100)
Aufpreise
für das Synchronisierungssystem (zum gleichzeitigen Öffnen) in zweiflügeligen Türen

Doppelkassette (100 oder 125 mm)
Maße der Türflügel
„60“+„60“ (GG/60)
„70“+„70“ (GG/70)
„80“+„80“ (GG/80)
„90“+„90“ (GG/90)
Zusatzsortiment
weiße Bürste SB 01
schwarze Bürste SB 03

Kassetten für das Schiebetürsystem zum Einbau in der Wand laufend (Die Mindeststärke der Einfach- oder Doppelkassette mit Gipskartonverkleidung beträgt: 100 mm für flache Flügel; 125 mm für gestaltete Türflügel und mit Rahmen verglaste Flügel)

**Einsatz der Einzugdämpfung SP60 für ein in der Wand verborgenes System:
- einflügeligen Türen breite „60“ – „100“
- zweiflügelige Tür breite „60“ + „60“ – „90“ + „90“ ohne Synchronisierung zum gleichzeitigem Schließen der Türflügel oder zweiflügeligen Türen „80“ + „80“ – „90“ + „90“ mit Synchronisierung zum gleichzeitigem Schließen der Türflügel.
Die Einzugdämpfung SP60 kann mit Rücksicht auf das Einbausystem nicht in folgenden Türen eingesetzt werden: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTADO – A02, A03; PRADO.




Türen im SCHIEBETÜRSYSTEM.

SYSTEM ZUM EINBAU IN DER WAND LAUFEND

Preis des Einbausystems = Preis des gewählten Flügels + Preis für den in der Wand verborgenen Einbausatz für einflügelige Türen nach untenstehender Tabelle.
 Preis des Einbausystems DUO = Preis DUO + Preis für den in der Wand verborgenen Einbausatz für einflügelige Türen nach untenstehender Tabelle.


In der Wand verborgener Einbausatz für einflügelige Türen für eine 100 mm Kasette
 Für Flügel von: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORM, KOLLEKTION DUO, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, TRENDY, ESTATO, ARCO UNI. Für volle Türflügel INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, ESTATO, NORTE, HAPTIC.

einflügeligen Türen	ECO TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	laminiert	FURNIERUNG		
			HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
Größenbereich in mm 100-106						

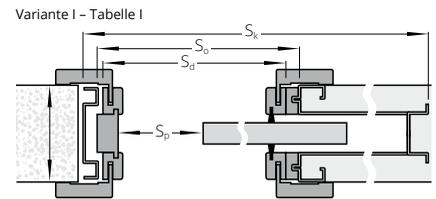


In der Wand verborgener Einbausatz für einflügelige Türen für eine 125 mm Kasette (Volltür oder verglaste Ausführung) Für Flügel von: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, QUATTRO SOFT, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORM, KOLLEKTION DUO, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, TRENDY, ESTATO, ARCO UNI, NORTE, VILANO, HAPTIC.

einflügeligen Türen	ECO TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	laminiert	FURNIERUNG		
			HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
Größenbereich in mm 125-320						

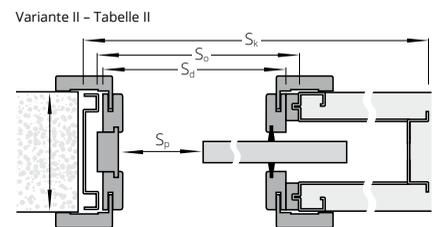


In der Wand verborgener Einbausatz für einflügelige Türen für eine 125 mm Kasette (Flügel mit Ausstattung) Für Flügel von: VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO

einflügeligen Türen	ECO TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	laminiert	FURNIERUNG		
			HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
Größenbereich in mm 125-300						

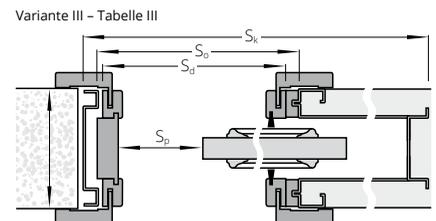


In der Wand verborgener Einbausatz für einflügelige Türen für eine 100 mm Kasette Für Flügel von: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

einflügeligen Türen	laminiert	FURNIERUNG				
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C		
Größenbereich in mm 100-106						

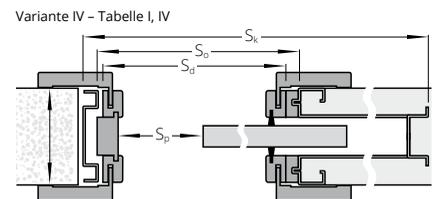

In der Wand verborgener Einbausatz für einflügelige Türen für eine 125 mm Kasette Für Flügel von: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

einflügeligen Türen	laminiert	FURNIERUNG				
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C		
Größenbereich in mm 125-320						

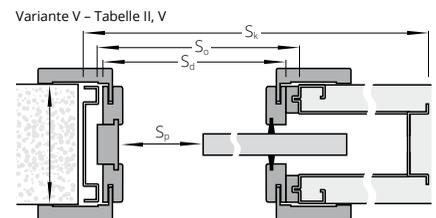

BREITE

einflügeligen Türen						zweiflügelige Tür					
Außenmaße: Flügel (Ssb, Hsb), Tür (Sd, Hd)						Außenmaße: Flügel (Ssb, Hsb), Tür (Sd, Hd)					
TABELLE I, II, III NICHT ZUTREFFEND PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO											
Typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp
„60“	644	625	650	1301	510	„60“+„60“	1288	1216	1250	2520	1030
„70“	744	725	750	1501	610	„70“+„70“	1488	1416	1450	2920	1230
„80“	844	825	850	1701	710	„80“+„80“	1688	1616	1650	3320	1430
„90“	944	925	950	1901	810	„90“+„90“	1888	1816	1850	3720	1630
„100“	1044	1025	1050	2101	910						
HÖHE						HÖHE					
						Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	
						2033	2038	2075	2116	2016	

BREITE

einflügeligen Türen						zweiflügelige Tür					
Außenmaße: Flügel (Ssb, Hsb), Tür (Sd, Hd)						Außenmaße: Flügel (Ssb, Hsb), Tür (Sd, Hd)					
TABELLE IV, V MODELLE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO											
Typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp
„60“	625	625	650	1301	510	„60“+„60“	1250	1216	1250	2520	1030
„70“	725	725	750	1501	610	„70“+„70“	1450	1416	1450	2920	1230
„80“	825	825	850	1701	710	„80“+„80“	1650	1616	1650	3320	1430
„90“	925	925	950	1901	810	„90“+„90“	1850	1816	1850	3720	1630
„100“	1025	1025	1050	2101	910						
HÖHE						HÖHE					
						Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	
						2040	2044	2075	2116	2022	

Ssb - Breite Flügelaußenmaß
 Sd - Breite Zargenaußenmaß
 So - Breite der Montageöffnung
 Sk - Breite Kassettenaußenmaß
 Sp - Durchgangsbreite

Hsb - Höhe Flügelaußenmaß
 Hd - Höhe Zargenaußenmaß
 Ho - Höhe der Montageöffnung
 Hk - Höhe außen an der Türkassette
 Hp - Durchgangshöhe

AUFPREISE für zweiflügelige Türen

Breite „100“	
Bekleidungen DUO	

*RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach der Farbtabelle bei den einzelnen Modellen

SCHIEBETÜRSYSTEM

VOR DER WAND LAUFEND /

VOR DER WAND LAUFEND PREMIUM

AUSSTATTUNG VOR DER WAND LAUFENDES SYSTEM

Standard: Messinggriff lang Chrom satiniert (U4) S. 150

optional:

Griffe oder Hakenschloss
 Einzugsdämpfung SP60* für einflügelige Türen
 Einzugsdämpfung SP60* für zweiflügelige Türen S. 150
 Einzugsdämpfung BIAS für einflügelige Türen
 Einzugsdämpfung BIAS für zweiflügelige Türen


AUSSTATTUNG VOR DER WAND LAUFENDES SYSTEM PREMIUM

Standard: Griff lang in der Farbe Chrom satiniert (U4) S. 150

optional:

Griffe für Schiebetürflügel S. 150

* Einsatz der Einzugsdämpfung SP60 für das Auf-Wand-System:
 - einflügeligen Türen breite „60 – 100“
 - zweiflügelige Tür breite „60 + 60“ – „90 + 90“
 Mit Rücksicht auf das Einbausystem kann die Einzugsdämpfung SP60 nicht in folgenden Türen verwendet werden: ETIUUDA/ETIUUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTADO – A02, A03; PRADO.

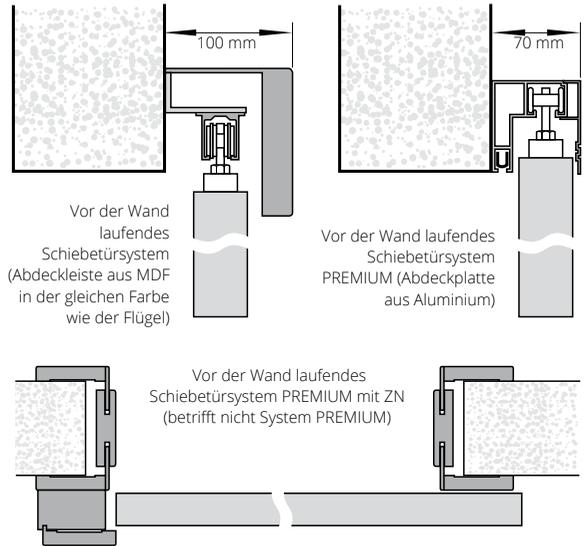

In Glastüren Ornament auf der Außenseite, in Türen mit Schloss Verriegelung von Innen.
 In zweiflügeligen Türen: rechte Türen – Schloss im rechten Flügel; linke Türen – Schloss im linken Flügel.

LÄNGE DER ABDECKUNG FÜR DAS VOR DER WAND LAUFENDE SCHIEBETÜRSYSTEM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

*Die Abdeckung wird aus zwei Teilen zusammengesetzt. Höhe der Abdeckleiste 110 mm



Gleitschiene des vor der Wand laufenden Türsystems



Abdeckleiste des vor der Wand laufenden Türsystems



Abdeckleiste des vor der Wand laufenden PREMIUM Türsystems

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

im Preis sind enthalten: Laufschiene, Abdeckleiste und Anschlagpfosten*


einflügeligen Türen	GESTRICHENE Weiß** RAL 9003	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
			HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
	NCSs0500-N	Holzimitatfolie	Holzimitat-Laminat			

* optionale Ausführung mit Wandeinbausystem („Wandumfassung“) – Preis abhängig von der Wandstärke
 ** RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach der Farbtabelle
 Es besteht die Möglichkeit, das nur der Schiebetürflügel angefertigt wird

Zuzahlung zum gewählten Modell des Innentürflügels


AUFPREISE

für zweiflügelige Türen
Tür um 50 mm niedriger
Tür um 50 mm oder 100 mm höher
Tür um 150 mm oder 200 mm höher

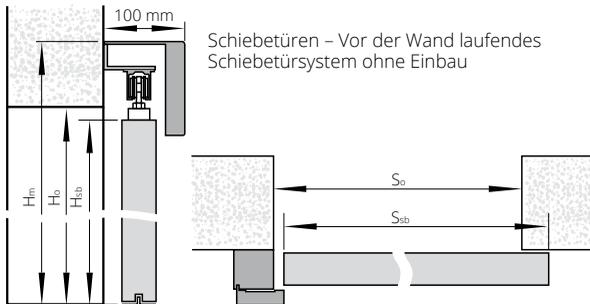

Schiebetüren – Vor der Wand laufendes Schiebetürsystem ohne Einbau

Bei einem Einbau mit Wandumfassung mit DUO Türbekleidungen muss das während der Montage durch den Kunden das Türsturzband zugeschnitten werden.

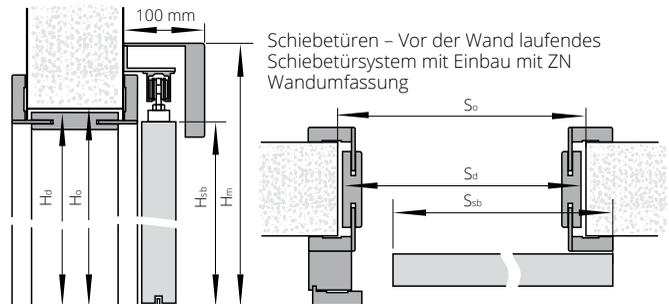

Schiebetüren – Vor der Wand laufendes Schiebetürsystem mit Einbau mit ZN Wandumfassung

Für das vor der Wand laufende Schiebetürsystem empfehlen wir den Einbau mit ZN Wandumfassung (S. 138)

BREITE

einflügeligen Türen Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)			zweiflügelige Tür (ohne Anschlagpfosten) Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)		
Typ	Ssb	So	Typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
„100“	1044	1020			

HÖHE	H _o	H _{sb}	H _m
	2020	2033	2138

BREITE

einflügeligen Türen Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)				zweiflügelige Tür (ohne Anschlagpfosten) Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)			
Typ	Ssb	So	S _d	Typ	Ssb	So	S _d
„60“	644	670	649	„60“+„60“	1288	1305	1282
„70“	744	770	749	„70“+„70“	1488	1505	1482
„80“	844	870	849	„80“+„80“	1688	1705	1682
„90“	944	970	949	„90“+„90“	1888	1905	1882
„100“	1044	1070	1049				

HÖHE	H _o	H _{sb}	H _m
	2020	2033	2138

MODELLE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

Typ	Ssb	So	Typ	Ssb	So
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1240
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1440
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1640
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1840


HÖHE	H _o	H _{sb}	H _m
	2030	2040	2145

MODELLE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

Typ	Ssb	So	S _d	Typ	Ssb	So	S _d
„60“	625	655	633	„60“+„60“	1250	1265	1245
„70“	725	755	733	„70“+„70“	1450	1465	1445
„80“	825	855	833	„80“+„80“	1650	1665	1645
„90“	925	955	933	„90“+„90“	1850	1865	1845

HÖHE	H _o	H _{sb}	H _m
	2055	2040	2145

SCHIEBETÜRSYSTEM PREMIUM

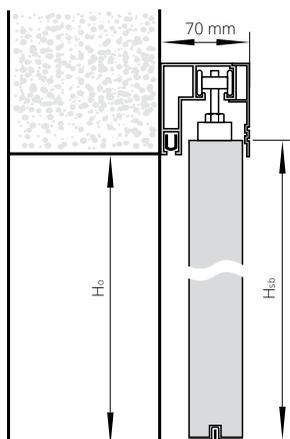

LÄNGE DER ABDECKUNGEN FÜR DAS VOR DER WAND LAUFENDE SCHIEBETÜRSYSTEM PREMIUM

„60“	1800 mm
„70“	1800 mm
„80“	1800 mm
„90“	2000 mm
„60“+„60“	1800 + 1800 mm
„70“+„70“	1800 + 1800 mm
„80“+„80“	1800 + 1800 mm
„90“+„90“	2000+2000 mm

H_m - Höhe auf der Außenseite der Abdeckung
 H_o - Höhe der Montageöffnung
 H_{sb} - Höhe Flügelaußenmaß
 H_d - Höhe Zargenaußenmaß
 S_o - Breite der Montageöffnung
 S_{sb} - Breite Flügelaußenmaß
 S_d - Breite Zargenaußenmaß

BREITE

einflügeligen Türen Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)			zweiflügelige Tür Außenmaße der Türflügel (Ssb, Hsb) und der Montageöffnung (So, Ho)		
Typ	Ssb	So	Typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840


Höhe: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, Höhe über Fußboden bis zur Oberkante der Abdeckleiste - 2103 mm

MODELLE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

Typ	Ssb	So	Typ	Ssb	So
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1230
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1430
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1630
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1830

Höhe: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, Höhe über Fußboden bis zur Oberkante der Abdeckleiste - 2110 mm

Können nicht in einer Umfassungszarge eingesetzt werden.



LUMEN



Die Türen sind aus einer Tafel aus thermisch vorgespanntem Glas gefertigt, die an einer verstellbaren LUMEN Zarge eingehangen wird, die in der vollen farblichen Bandbreite erhältlich ist: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, lackiert/angestrichen, laminiert und furniert.



Tür LUMEN, Designvariante I, verstellbare LUMEN Zarge

Klinke

Türband



Tür LUMEN, Designvariante I, verstellbare LUMEN Zarge



VERSION

VERSTELLBARE LUMEN ZARGE (ZL)



BREITE


einflügeligen Türen

Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	676	646	617	746
„70“	776	746	717	846
„80“	876	846	817	946
„90“	976	946	917	1046

HÖHE

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2053	2043	2017	2093

S_s, H_s - Maße der Türflügel
 S_d, H_d - Türmaße Zargenaußenmaß
 S_o, H_o - empfohlene Montagegröße
 S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß

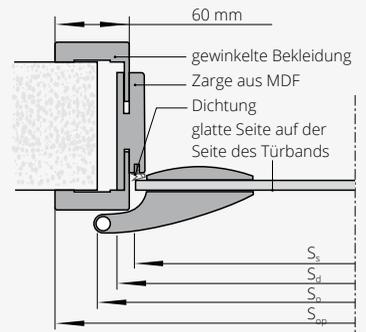

LUMEN	GESTRICHENE Weiß 000*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
			HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
Einstellgrad (mm) ZL 75-300						

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG

vorgespanntes Glas weiß/braun matt lichtdurchlässige Scheibe mit einer Stärke von 8
 Ornament auf der den Türbändern
 gegenüberliegenden Seite Klinkenhöhe bei standardmäßiger Höhe der Glasscheibe - 1040 mm von der Scheibenunterkante

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):

Lüftungsschlitz
 Glasscheibe mit atypischer Höhe 1967 mm
 Beschläge DORMA

BESCHLÄGE
 DORMA



Aluminium
 EV1-Deco 114





Aluminium Edelstahl
 107

Klinke + kleines Schloss + Türbänder

Klinke + wb + Türbänder

Klinke + wc + Türbänder

WB - WB - für Schließzylinder
 WC - für Badverriegelung



FALTTÜREN



Der Türflügel ist aus einem Holzrahmen gefertigt, der mit zwei glatten, laminierten, furnierten HDF-Platten verkleidet ist. Standardmäßige Füllung ist eine Lage mit „Wabenstruktur“.



Tür FALTTÜREN, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge

Türgriff



Tür FALTTÜREN, Designvariante 00, verstellbare POL-SKONE Zarge



VERSION 00 00 zweiflügelig

FARBGEBUNG

 ECO TOP	 HIGH TOP	 LAMISTONE CPL	 SILKSTONE	 SILKSTONE CPL		
 LAMINIEREN CPL 0,2 mm	 LAMINIEREN CPL 0,5 mm	 LAMINIEREN HPL	 FURNIERUNG GRUPPE A	 FURNIERUNG GRUPPE B	 FURNIERUNG GRUPPE C	 GESTRICHENE


ZARGEN

			
	starres POL-SKONE System	verstellbar DIN System	verstellbar POL-SKONE System
			
	starr DUO	verstellbar DIN DUO	verstellbar DUO

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis):
Gleitschiene und verdeckte verstellbare Türbänder im Türflügel	Füllung aus Röhrenplatte
Türbänder: verstellbare Einbohrbänder (gefälztes System) – 3 Stck. oder verdeckte verstellbare Türbänder „60“-„80“ – Stck., „90“- 3 Stck. runder Kunststoffgriff	Füllung aus Vollspanplatte
	Tür höher um 50 mm, 100 mm
	Tür höher um 150 mm, 200 mm
	Einpunkt-Einsteckschloss, mit Haken WB nur für einflügelige Türen
	Art der Maserung H
	Griffe für Falttürflügel
	S. 150

SCHALLDÄMMEND



Tür SCHALLDÄMMEND, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge

Einflügelige **SCHALLHEMMENDE** Falztür. Der Türflügel besteht aus einem Nadelholzrahmen, der beidseitig mit HDF-Platte belegt ist. Ausfuchung aus Vollspanplatte (Typ A) oder der einer speziellen POL-SKONE Konstruktion (Typ B). Türflügel mit automatischer Türbodendichtung.

Schallsisolierung:
 mit Holzarge:
Klasse Rw=27 dB (Typ A); Klasse Rw=32 dB (Typ B)
 mit Metallarge:
Klasse Rw=27 dB (Typ A); Klasse Rw=32 dB (Typ B)
 mit verstellbarer DIN Zarge:
Klasse Rw=27 dB (Typ A); Klasse Rw=37 dB (Typ B)
 technische Zulassung ITB: AT - 15-6411/2016

Ein- oder zweiflügelige **SCHALLHEMMENDE** ungefälzte Stumpftür. Der Türflügel besteht aus einem Nadelholzrahmen, der beidseitig mit HDF-Platte belegt ist. Ausfuchung aus Vollspanplatte (Typ A) oder der einer speziellen POL-SKONE Konstruktion (Typ B). Die Türen werden sind in ein- und zweiflügeliger Ausführung mit Holzarge (mit einer starren DUO oder verstellbaren DUO Türzarge) erhältlich. Türflügel mit automatischer Türbodendichtung.


Schallsisolierung:
 ein- oder zweiflügelig Typ A – **Klasse Rw=27 dB**
 einflügelig Typ B – **Klasse Rw=37 dB**
 zweiflügelig Typ B – **Klasse Rw=32 dB**
mechanische Beanspruchungsklasse: 2. mechanische Beanspruchungsklasse, d.h. mittelschwere Betriebsbedingungen
 technische Zulassung ITB: AT - 15-6411/2016



Klinke, Schloss



Standardverbindung der Bekleidungen im 45°

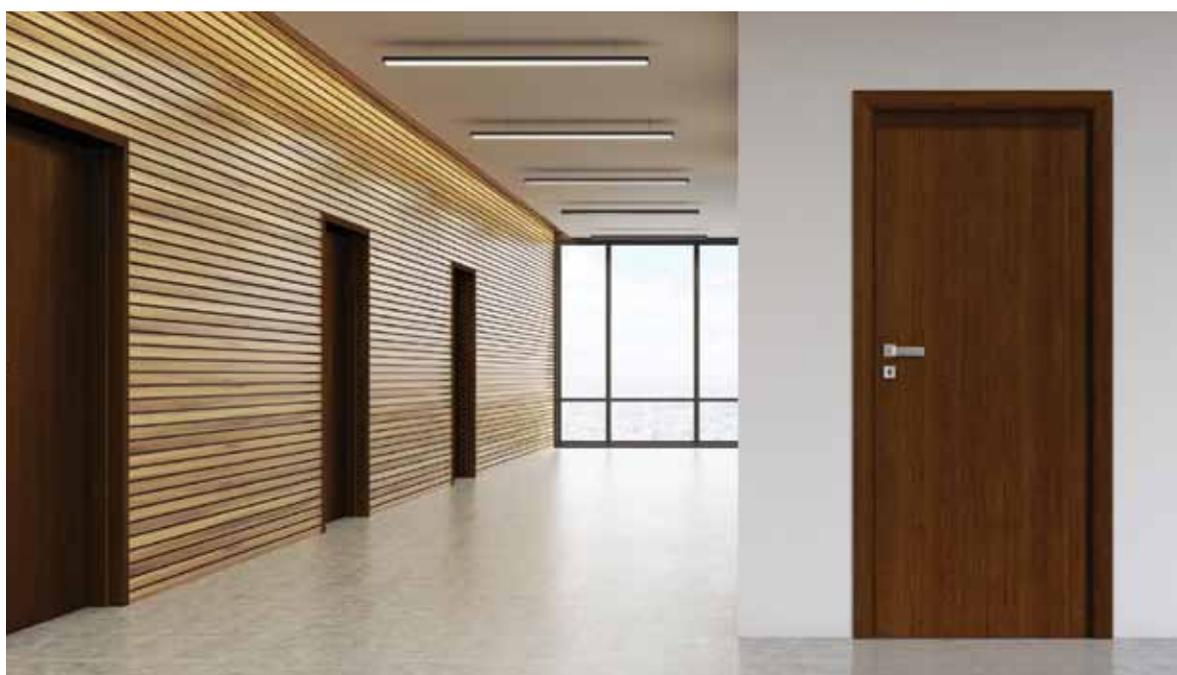

Tür SCHALLDÄMMEND, Designvariante 00, verstellbare DIN Zarge



VERSION 00


FARBGEBUNG



OPTIONALE FARBGEBUNG



ZARGEN

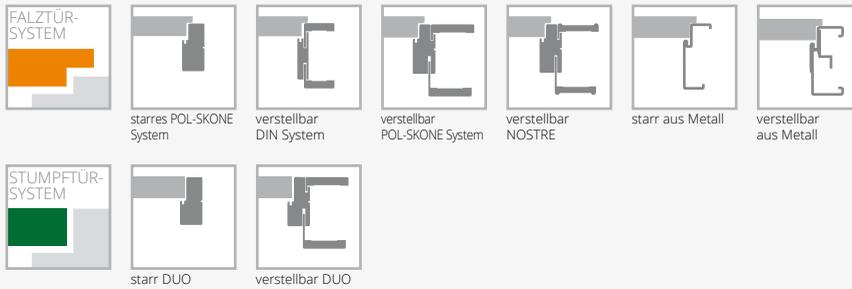


ZUBEHÖR

SCHALLDÄMMEND

STANDARDMÄSSIG	
Einpunkt-Einsteckschloss für Schlüssel oder Schließzylinder	
Einbohrbänder, verstellbar - 3 Stck.	
automatische Türbodendichtung	
Breite „80“, „90“	
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)	
Größe „100“	
Panikverschluss mit horizontaler Betätigungsstange	
Obenliegender Türschließer	S. 149
Elektroschlösser	
Elektro-Türöffner (vorder- oder rückseitig)	
Ausstattungen	
Schilder mit Zugangskontrolle	
Ausführung mit H Maserung (nur auf der Türblattfläche) (zum Preis für den Türflügel)	
Tür höher um 50 mm oder 100 mm	
Tür höher um 150 mm oder 200 mm	
Tür höher um 250 mm oder 300 mm (betr. nicht die Türzargen DIN)	
Tür höher um 350 mm oder 400 mm (betr. nicht die Türzargen DIN)	

SCHALLDÄMMEND DUO

STANDARDMÄSSIG
verdecktes Türband (in 3 Ebenen einstellbar) („60“-„70“ - 2 Stck.; „80“ - „90“ - 3 Stck.)
Schloss: einflügelige Tür - Magnetschloss für Schlüssel oder Schließzylinder zweiflügelige Tür - Einsteckschloss für Schlosskasten für Schlüssel oder Schließzylinder
automatische Türbodendichtung
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)
obenliegender oder verdeckter Türschließer
zusätzliches Einsteckschloss oder Aufschraubschloss
auf dem Türblatt aufliegende elektromagnetische Verriegelungen der Firmen: ASSA ABLOY, DORMA oder GEZE
Spion
Ausführung mit H Maserung (nur auf der Türblattfläche) (zum Preis für den Türflügel)
Tür höher um 50 mm oder 100 mm
Tür höher um 150 mm oder 200 mm
Tür höher um 250 mm oder 300 mm
Tür höher um 350 mm oder 400 mm



HIGRO


Ungefälzte Türen. Die Konstruktion des Türflügels besteht aus einem mit Sperrholz verstärktem PU-Rahmen, der beidseitig mit HPL-Laminat mit einer Stärke von 2 mm belegt ist. Die Füllung bildet eine spezielle wärmeisolierende Einlage. Die Türen sind zum Einsatz in Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden sowie Industrie- und Lagerobjekten als Innentüren zum Abschluss der baulichen Öffnungen in den Innenwänden zwischen den Räumen vorgesehen. **Die Türen sind insbesondere für Räume mit erhöhter relativer Luftfeuchte und Temperatur, z.B. in Saunen und Bädern vorgesehen.**

mechanische Beanspruchungsklasse: 2 mechanische Beanspruchungsklasse, d.h. mittelschwere Betriebsbedingungen Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Einflüsse
3. Klasse nach PN-EW 12219:2002
technische Zulassung nr AT-15-9462/2015

Tür HIGRO, Designvariante W02, starre Metallzarge DUO



Tür HIGRO, Designvariante W03, verstellbare Metallzarge, ungefälzt

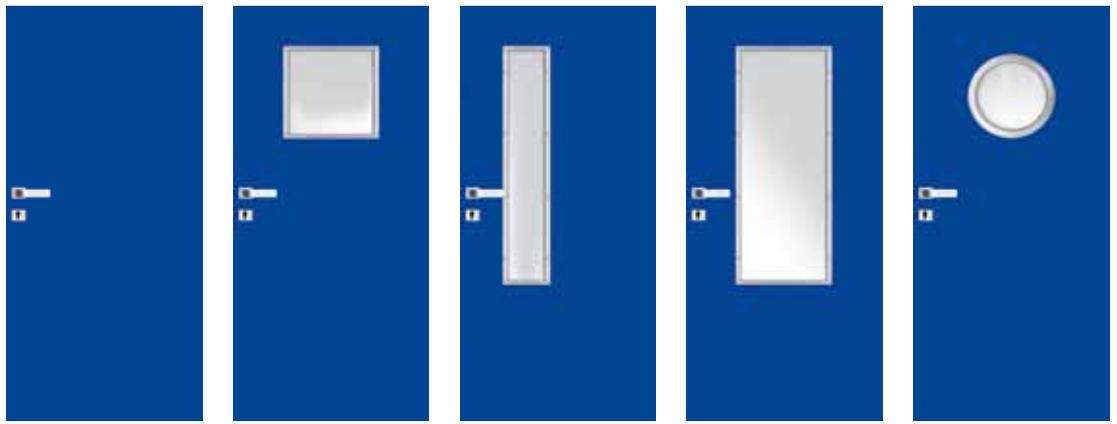

VERSION

W00

W01

W02

W03

W04

FARBGEBUNG



LAMINIEREN
HPL


H-9417-60
Weiß

H-0160-60
Grau

H-9497-60
blau

H-D419-60
grün

ZARGEN

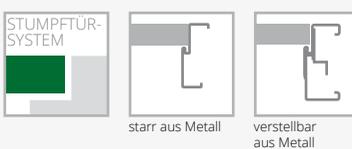


STUMPFÜR-
SYSTEM

starr aus Metall

verstellbar
aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	
Einsteckschloss mit Stulp aus Edelstahlblech	
Einbohrbänder aus Edelstahl - 2 Stck.	
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)	
automatische Türbodendichtung	S. 149
Edelstahlgitter	S. 148
Wasserfest-Klinke und untere Wasserfest-Rosette aus Edelstahl	S. 153
Paneele aus Edelstahl, die im Unterteil des Flügels oder in Höhe der Klinke aufgeklebt werden	S. 148

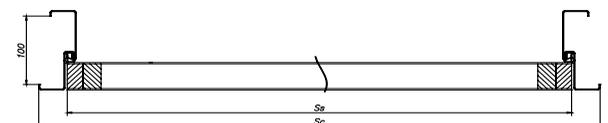

Typ	S _S	S _C	H _S	H _C
„60“	625	702		
„70“	725	802		
„80“	825	902	2042 mm	2088 mm
„90“	925	1002		
„100“	1025	1102		

S_S - Flügelbreite
S_C - Gesamtbreite der Zarge
H_S - Flügelhöhe
H_C - Gesamthöhe der Zarge



GAMMA

Gefälzte Türen. Die Konstruktion des Türflügels besteht aus einem Nadelholzrahmen, der beidseitig mit einer 5 mm starken HDF-Platte mit 1 mm dickem Bleikern belegt ist. (Gesamtstärke der Bleieinlage für den Flügel: 2 mm). Ausfuchung: Spanplatte. Die Türen sind zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden (Krankenhäusern, Ambulanzen und Arztpraxen) sowie Industrie- und Lagerobjekten - als Inneneingangstüren zum Abschluss von baulichen Öffnungen in den Innenwänden zwischen dem Flur und Räumen vorgesehen, in denen Röntgenstrahlung freigesetzt wird.

mechanische Beanspruchungsklasse: 3. mechanische Beanspruchungsklasse, d.h. für schwierige Betriebsbedingungen
Schallisolierung: Klasse 37 dB
technische Zulassung nr AT-15-9462/2015

Tür GAMMA, starre Metallzarge



Tür GAMMA, starre Metallzarge



VERSION volltüren

FARBGEBUNG



umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

ZARGEN



starr

verstellbar

starr aus Metall
GAMMA


verstellbar
aus Metall
GAMMA

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG		Typ	S _S	S _D
Einpunkt-Einsteckschloss		„60“	618	695
Einbohrbänder in 3 Ebenen verstellbar (Breite maximal „100“) – 4 Stck.		„70“	718	795
Objektürbänder, gewinkelt (Breite „110“) – 3 Stck.		„80“	818	895
automatische Türbodendichtung		„90“	918	995
ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)				
Paneele aus Edelstahl, die im Unterteil des Flügels oder in Höhe der Klinke aufgeklebt werden		„100“	1018	1095
Türschließer				
Elektro-Türöffner		Typ	S _S	S _C
Panikverschluss mit horizontaler Betätigungsstange		„60“	618	717
elektromagnetische Verriegelung		„70“	718	817
	nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung	„80“	818	917
Größe „110“		„90“	918	1017
		„100“	1018	1117

Typ	S _S	S _D
„60“	618	695
„70“	718	795
„80“	818	895
„90“	918	995
„100“	1018	1095

Typ	S _S	S _C
„60“	618	717
„70“	718	817
„80“	818	917
„90“	918	1017
„100“	1018	1117

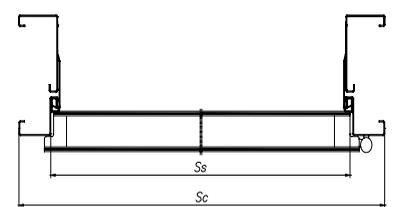

S_S - Flügelbreite
S_C - Gesamtbreite der Zarge
S_D - Breite Zargenaußenmaß

VERDECKTE Zarge HARMONY



PARAMETER

Mechanische Beanspruchungsklasse: 2. mechanische Beanspruchungsklasse, d.h. mittelschwere Betriebsbedingungen

FLÜGELKONSTRUKTION

Ungefälzter Türflügel (nach außen öffnend) oder mit Einschnitt(nach innen öffnend). Der Türflügel besteht aus einem Nadelholzrahmen, der beidseitig mit HDF-Platte belegt ist.

Die Türblattfüllung besteht aus Karton mit Wabenzellenstruktur, Röhren- oder Vollspanplatte. Nominale Dicke des Türflügels: 40 mm.

Die Flügelkonstruktion erlaubt ein bündiges Ausrichten mit der Zargenoberfläche.

FINISH VON FLÜGEL

Glatte Oberfläche lackiert oder mit Grundierung zum Selbstanstreichen.

ZARGE FARBGEBUNG

Verdeckte Zarge für nach innen oder außen öffnende Türflügel Aluminium eloxiert oder Aluminium unbehandelt zum Selbstanstreichen in der Wandfarbe oder in Weiß (RAL 9003)

ZUBEHÖR

Standardausstattung:
verdecktes Türband (in 3 Ebenen einstellbar) – Anzahl der Türbänder laut Tabelle
Magnetschloss für Schließzylinder, Schlüssel oder WC-Garnitur

Zusatzausstattung (gegen Aufpreis): automatische Türbodendichtung


Vorbereitung für ein zusätzliches Türband (Zuzahlung zum Türflügel)
Möglichkeit der Bestellung einer Zarge mit vorderseitigem oder rückseitigem Elektro-Türöffner – Setzen Sie sich dazu bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung

ZARGE HARMONY

Maße des Flügels und Anzahl der Türbänder	zum Selbstanstreichen (Aluminium unbehandelt)	Aluminium eloxiert	GESTRICHENE Weiß RAL 9003 weiße Türbänder
„60“-„80“ x 2040/2050 mm (2 verdeckte Türbänder)			
„90“-„100“ x 2040/2050 mm (3 verdeckte Türbänder)			
„60“-„100“ x 2140/2150 mm (3 verdeckte Türbänder)			
„60“-„100“ x 2240/2250 mm (3 verdeckte Türbänder)			
„60“-„100“ x 2340/2350 mm (4 verdeckte Türbänder)			
„60“-„100“ x 2440/2450 mm (4 verdeckte Türbänder)			

TÜRGLÜGEL FÜR HARMONY ZARGEN

Maße der Türflügel	GESTRICHENE Weiß RAL 9003	unbehandelter Türflügel grundiert zum Selbstanstreichen
„60“-„90“ x 2040/2050 mm		
„100“ x 2040/2050 mm		
„60“-„90“ x 2140/2150 mm		
„100“ x 2140/2150 mm		
„60“-„90“ x 2240/2250 mm		
„100“ x 2240/2250 mm		
„60“-„90“ x 2340/2350 mm		
„100“ x 2340/2350 mm		
„60“-„90“ x 2440/2450 mm		

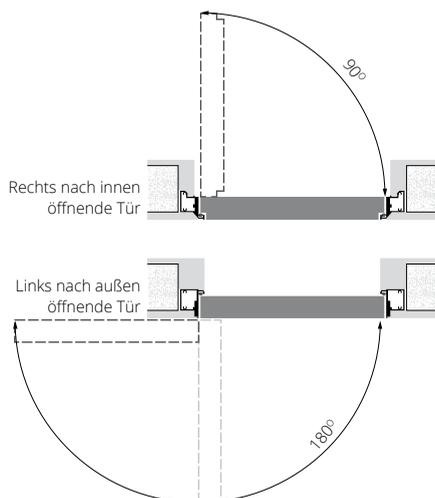

BREITE			HÖHE	
Türmaße	S _d	S _o	H _d	H _o
„60“	695	705	2092* 2082**	2100* 2090**
„70“	795	805		
„80“	895	905		
„90“	995	1005		
„100“	1095	1105		

S_d – Breite Zargenaußenmaß
S_o – Breite der Montageöffnung

H_d – Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o – Höhe der Montageöffnung

* Nach innen öffnende Türen
** Nach außen öffnende Türen



VERDECKTE Zarge HARMONY PLUS




TÜRFLÜGEL HARMONY PLUS

**GESTRICHENE
Weiß RAL 9003**

unbehandelter Türflügel grundiert
zum Selbstanstreichen

Höhe des Aufsatzes:
415 mm, 315 mm, 215 mm Nach außen öffnende Türen
405 mm, 305 mm, 205 mm Nach innen öffnende Türen

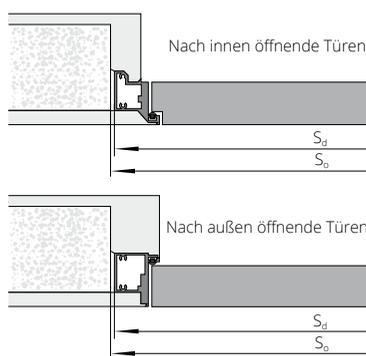

PARAMETER

Mechanische Beanspruchungsklasse: 2. mechanische Beanspruchungsklasse, d.h. mittelschwere Betriebsbedingungen

KONSTRUKTION VON FLÜGEL UND AUFSATZ

Ungefälzter Türflügel (nach außen öffnend) oder mit Einschnitt (nach innen öffnend). Der Türflügel besteht aus einem Nadelholzrahmen, der beidseitig mit HDF-Platte belegt ist. Die Türblattfüllung besteht aus Karton mit Wabenzellenstruktur, Röhren- oder Vollspanplatte. Nominale Dicke des Türflügels: 40 mm.

Die Flügelkonstruktion erlaubt ein bündiges Ausrichten mit der Zargenoberfläche.

Türflügelaufsatz

Die Konstruktion des Aufsatzes besteht aus einem beidseitig mit HDF-Platte verkleideten Nadelholzrahmen. Die Füllung des Türflügels besteht aus Karton mit Wabenzellenstruktur.

Die nominale Stärke des Aufsatzes beträgt 40 mm.

FINISH VON FLÜGEL UND AUFSATZ

Glatte Oberfläche lackiert oder mit Grundierung zum Selbstanstreichen

ZARGE FARBGEBUNG

Verdeckte Zarge für nach innen oder außen öffnende Türflügel Aluminium eloxiert oder Aluminium unbehandelt zum Selbstanstreichen in der Wandfarbe.

ZUBEHÖR

Standardausstattung:

verdecktes Türband (in 3 Ebenen einstellbar)

Magnetschloss für Schließzylinder, Schlüssel oder WC-Garnitur

Zusatzausstattung (gegen Aufpreis):

automatische Türbodendichtung

Vorbereitung für ein zusätzliches Türband (Zuzahlung zur Türflügel)

FLÜGEL FÜR ZARGE HARMONY PLUS

Maße des Flügels und Anzahl Türbänder	zum Selbstanstreichen (Aluminium unbehandelt)	Aluminium eloxiert
„60“-„80“ x 2040/2050 mm (2 verdeckte Türbänder)		
„90“-„100“ x 2040/2050 mm (3 verdeckte Türbänder)		
„60“-„100“ x 2140/2150 mm (3 verdeckte Türbänder)		
„60“-„100“ x 2240/2250 mm (3 verdeckte Türbänder)		

FLÜGEL FÜR ZARGE HARMONY PLUS

Maße der Türflügel	GESTRICHENE Weiß RAL 9003	Unbehandelter Türflügel zum Selbstanstreichen
„60“ - „90“ x 2040/2050 mm		
„100“ x 2040/2050 mm		
„60“ - „90“ x 2140/2150 mm		
„100“ x 2140/2150 mm		
„60“ - „90“ x 2240/2250 mm		
„100“ x 2240/2250 mm		
„60“ - „90“ x 2340/2350 mm		
„100“ x 2340/2350 mm		
„60“ - „90“ x 2440/2450 mm		

BREITE	HÖHE								
	Türmaße	S _d	S _o	H _d	H _o	H _s *	H _s **	H _n *	H _n **
„60“	695	705	2500	2507				405	415
„70“	795	805	2400	2407	2050	2040		305	315
„80“	895	905	2300	2307				205	215
„90“	995	1005			2150	2140		305	315
„100“	1095	1105			2250	2240		205	215

S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung

* Nach innen öffnende Türen
** Nach außen öffnende Türen

H_s - Flügelhöhe
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_n - Höhe des Aufsatzes

STARRE Zarge MDF



einflügeligen Türen

ECO TOP	HIGH TOP
UNI MAT	LAMISTONE CPL
	SILKSTONE
	Holzimitat-Laminat

AUFPREISE

zweiflügelig

Zargen niedriger um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 150 mm oder 200 mm


„100“

„110“

OPTION

Deckleisten LD6 (gegen Aufpreis)

ACHTUNG! Zargen aus MDF werden nicht lackiert angeboten

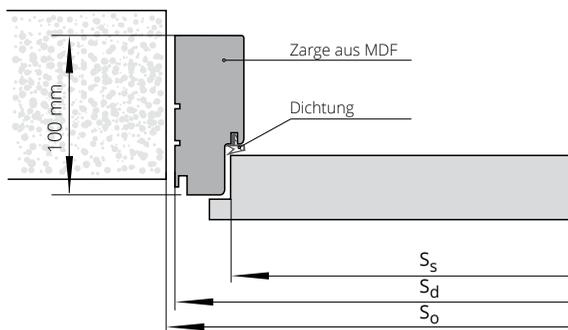

BREITE

einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür		
Typ	S _o	S _d	S _s	Typ	S _o	S _d
„60“	709	689	618	„60“+„60“	1343	1323
„70“	809	789	718	„60“+„70“	1443	1423
„80“	909	889	818	„60“+„80“+„70“+„70“	1543	1523
„90“	1009	989	918	„60“+„90“+„70“+„80“	1643	1623
				„70“+„90“+„80“+„80“	1743	1723
				„80“+„90“	1843	1823
				„90“+„90“	1943	1923

HÖHE

	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020

S_s - Flügelbreite
S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung

H_s - Flügelhöhe
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung

STARRE Zarge POL-SKONE



ECO TOP	lamiert	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	HIGH TOP		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
LAMISTONE CPL					
UNI MAT	SILKSTONE				
	Holzimitat-Laminat				


	einflügeligen Türen
	zweiflügelige Tür

AUFPREISE

Zargen niedriger um 50 mm oder 100 mm
Zargen höher um 50 mm oder 100 mm
Zargen höher um 150 mm oder 200 mm
„100“
„110“
Möglichkeit der Bestellung von Zargen ohne Montagelöcher
Vorderseitiger Elektro-Türöffner JIS Typ 1710-12AC **
Rückseitiger Elektro-TüröffnerHartte XS**

OPTION

Deckleisten LD6 (gegen Aufpreis)
Standardmäßig sind an den Holzzargen Montageöffnungen mit einem Satz Verschlusskappen vorhanden.
umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)
** für Türflügel, die mit einem LOB Z755B Schloss ausgestattet sind

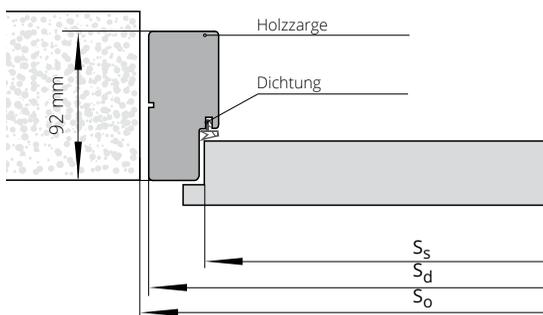

BREITE						
einflügeligen Türen			zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _s	Typ	S _o	S _d
„60“	709	689	618	„60“+„60“	1343	1323
„70“	809	789	718	„60“+„70“	1443	1423
„80“	909	889	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1543	1523
„90“	1009	989	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1643	1623
				„70“+„90“ „80“+„80“	1743	1723
				„80“+„90“	1843	1823
				„90“+„90“	1943	1923

HÖHE			
	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020

S_s - Flügelbreite
 S_d - Breite Zargenaußenmaß
 S_o - Breite der Montageöffnung
 H_s - Flügelhöhe
 H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
 H_o - Höhe der Montageöffnung

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBARE Zarge DIN



einflügeligen Türen

ECO TOP	HIGH TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
UNI MAT	SILKSTONE	Holzimitat-Laminat			
	lamiert				

ZP, Größenbereich in mm 75-300

AUFPREISE

zweiflügelige Türen

Zargen niedriger um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 150 mm oder 200 mm

„100“

„110“

in einem 90° Winkel verbundene Bekleidungen (betrifft Bekleidungen Version B)

Vorderseitiger Elektro-Türöffner JIS Typ 1710-12AC **

Rückseitiger Elektro-Türöffner Hartte XS**

Verstärkung für Türschließer mit Gestänge/Gleitschiene***

Austausch des Türbands Typ B gegen Typ K

Dreiteiliges Türband Typ T


Türbekrönung

S. 143

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)
Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung).

** für Türflügel, die mit einem LOB Z755B - Aufpreis; Schloss ausgestattet sind - Höhe der Montageöffnung um 25 mm vergrößert

***ACHTUNG! empfohlenes Höhenmaß der Montageöffnung um 16 mm vergrößert.

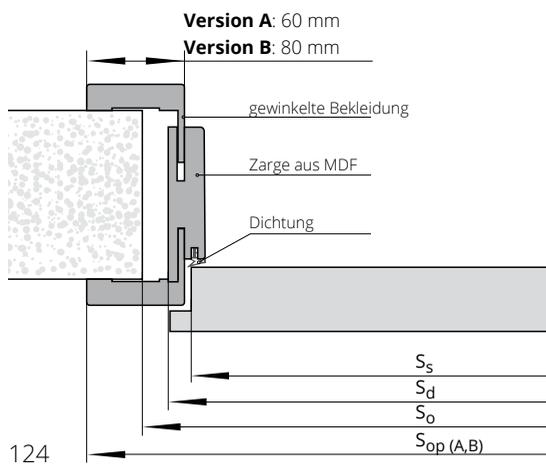

BREITE

einflügeligen Türen						zweiflügelige Tür				
Typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	Typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	746	786	„60“+„60“	1310	1280	1380	1420
„70“	776	746	718	846	886	„60“+„70“	1410	1380	1480	1520
„80“	876	846	818	946	986	„60“+„80“ „70“+„70“	1510	1480	1580	1620
„90“	976	946	918	1046	1086	„60“+„90“ „70“+„80“	1610	1580	1680	1720
						„70“+„90“ „80“+„80“	1710	1680	1780	1820
						„80“+„90“	1810	1780	1880	1920
						„90“+„90“	1910	1880	1980	2020

HÖHE

	Ho	Hd	Hs	HopA	HopB
	2053	2043	2020	2093	2113

Ss - Flügelbreite
Sd - Breite Zargenaußenmaß
So - Breite der Montageöffnung
Sop - Breite Bekleidungsaußenmaß

Hs - Flügelhöhe
Hd - Türhöhe Zargenaußenmaß
Ho - Höhe der Montageöffnung
Hop - Höhe Bekleidungsaußenmaß

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBARE Zarge POL-SKONE SYSTEM



einflügeligen
Türen

ECO TOP	HIGH TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
UNI MAT	SILKSTONE				
	laminiert				

ZZ, Größenbereich in mm 62-391


AUFPREISE

Zargen niedriger um 50 mm oder 100 mm
Zargen höher um 50 mm oder 100 mm
Zargen höher um 150 mm oder 200 mm
zweiflügelige Türen
„100“
„110“
Möglichkeit der Bestellung von Zargen ohne Montagelöcher
Vorderseitiger Elektro-Türöffner JIS Typ 1710-12AC **
Rückseitiger Elektro-Türöffner Hartte XS**
Türbekrönung S. 143

Standardmäßig sind an den Holzzargen Montageöffnungen mit einem Satz Verschlusskappen vorhanden. Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung).

* umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben* (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

** für Türflügel, die mit einem LOB Z755B – Aufpreis; Schloss ausgestattet sind, werkseitige Ausfräsung in den Bekleidungen für den Elektro-Türöffner.

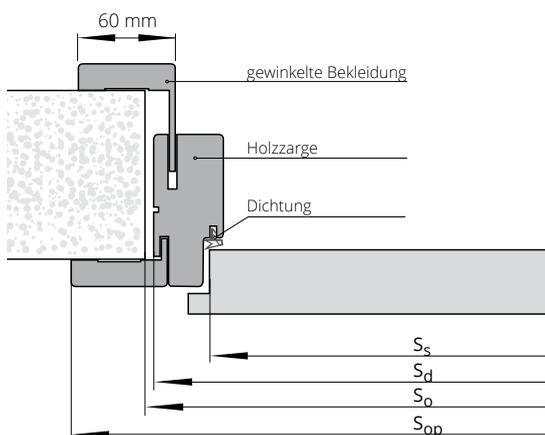

BREITE									
einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür				
Typ	So	Sd	Ss	Sop	Typ	So	Sd	Sop	
„60“	715	695	618	798	„60“+„60“	1350	1330	1433	
„70“	815	795	718	898	„60“+„70“	1450	1430	1533	
„80“	915	895	818	998	„60“+„80“ „70“+„70“	1550	1530	1633	
„90“	1015	995	918	1098	„60“+„90“ „70“+„80“	1650	1630	1733	
					„70“+„90“ „80“+„80“	1750	1730	1833	
					„80“+„90“	1850	1830	1933	
					„90“+„90“	1950	1930	2033	
HÖHE					Ho	Hd	Hs	Hop	
					2077	2067	2020	2118	

Ss – Flügelbreite
Sd – Breite Zargenaußenmaß
So – Breite der Montageöffnung
Sop – Breite Bekleidungsaußenmaß

Hs – Flügelhöhe
Hd – Türhöhe Zargenaußenmaß
Ho – Höhe der Montageöffnung
Hop – Höhe Bekleidungsaußenmaß

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBAR

Zarge

NOSTRE



einflügeligen Türen

LAMISTONE CPL

FURNIERUNG

SILKSTONE

GRUPPE A

GRUPPE B

GRUPPE C

ZS, Größenbereich in mm 62-391

AUFPREISE

zweiflügelige Türen

Zargen niedriger um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 50 mm oder 100 mm

Zargen höher um 150 mm oder 200 mm


Zargen ohne Montagelöcher

Einbohrband geschraubt Typ C

dedizierte NOSTRE Türbekrönung

S. 143

Standardmäßig sind an den Holzzargen Montageöffnungen mit einem Satz Verschlusskappen vorhanden.

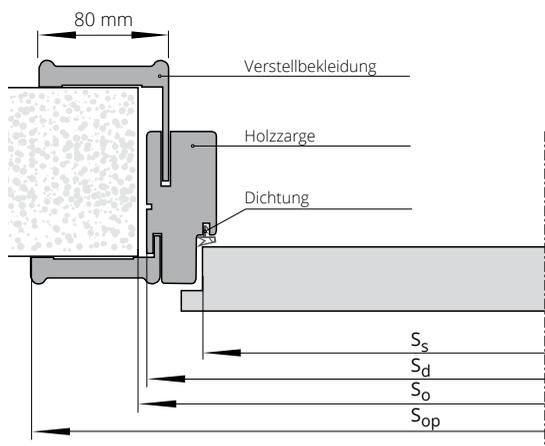

BREITE

einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	Typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	715	695	618	838	„60“+„60“	1350	1330	1473
„70“	815	795	718	938	„60“+„70“	1450	1430	1573
„80“	915	895	818	1038	„60“+„80“+„70“+„70“	1550	1530	1673
„90“	1015	995	918	1138	„60“+„90“+„70“+„80“	1650	1630	1773
					„70“+„90“+„80“+„80“	1750	1730	1873
					„80“+„90“	1850	1830	1973
					„90“+„90“	1950	1930	2073

HÖHE

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2077	2067	2020	2139

S_s - Flügelbreite
S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß

H_s - Flügelhöhe
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß

Zarge FESTSTEHEND METALL DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



FARBGEBUNG

Pulverbeschichtete Zarge. Farben Standard: Weiß (RAL 9016), Weiß (RAL 9003), Grau (RAL 7047), Beige (RAL 1001), Braun (RAL 8014), Graphit (RAL 7024). Andere RAL-Farben sind nach Rücksprache mit der Vertriebsabteilung gegen Aufpreis erhältlich (außer Metallic oder Perleffekt).

einflügeligen Türen		zweiflügelige Tür	
„60“÷„90“	„100“ ÷ „120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD15 Blechstärke 1,5 mm			

AUFPREISE

Zarge kürzer um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm

Zarge höher um 100 mm

Zarge höher um 150 mm

Zarge höher um 200 mm


Verstärkung für obenliegenden Türschließer

ausgelegt für Elektro-Türöffner

zusätzliches Türband Typ M für Metallzargen (Breite „60“-„80“) -1 Stck.

Austausch des Türbands gegen Typ T für Metallzargen (Breite „60“-„80“) - 1 Stck.

Zarge angefertigt aus hochwertigem Stahlblech mit einer Stärke von 1,5 mm

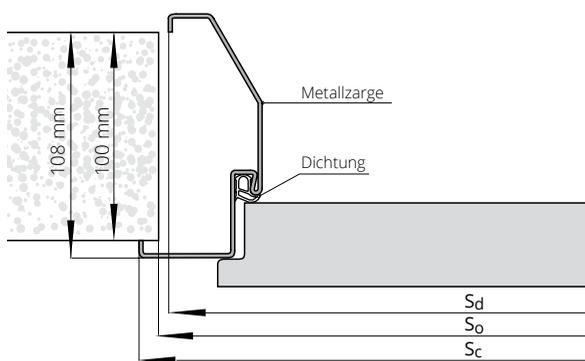

BREITE

Typ	einflügeligen Türen		
	S _o	S _d	S _c
„60“	700	691	717
„70“	800	791	817
„80“	900	891	917
„90“	1000	991	1017
„90“ plus	1010	1001	1027
„100“	1100	1091	1117
„110“	1200	1191	1217

HÖHE

	H _o	H _c	H _d
	2069	2078	2065

S_o - Breite der Montageöffnung
S_c - Gesamtbreite der Zarge
S_d - Breite Zargenaußenmaß

H_o - Höhe der Montageöffnung
H_d - Höhe Zargenaußenmaß
H_c - Gesamthöhe der Zarge

STARRE Metallzarge POL-SKÖNE SYSTEM



Bodenschwelle aus Edelstahl



FARBGEBUNG

Pulverbeschichtete Zarge.
Farben Standard: Weiß (RAL 9016), Weiß (RAL 9003),
Grau (RAL 7047), Braun (RAL 8014), Beige (RAL 1001),
Graphit (RAL 7024). Andere RAL-Farben sind gegen
Aufpreis erhältlich – siehe Aufpreistabelle

	einflügeligen Türen		zweiflügelige Tür	
Zargentyp	„60“±„90“	„100“ ÷ „110“	„120“±„150“	„160“±„200“
	FD14 klein, FD12 groß			

AUFPREISE

Zarge kürzer um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm

Zarge höher um 100 mm

Zarge höher um 150 mm

Zarge höher um 200 mm

Bodenschwelle aus Edelstahl für die Zarge FD 12 – 1 Stck.

Verstärkung für obenliegenden Türschließer

ausgelegt für Elektro-Türöffner

zusätzliches Türband Typ M für Metallzargen (Breite „60“-„80“) - 1 Stck.



Austausch des Türbands gegen Typ T für Metallzargen (Breite „60“-„80“) - 1 Stck.

BREITE FD14				BREITE FD12											
einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür				einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _c	Typ	S _o	S _d	S _c	Typ	S _o	S _d	S _c	Typ	S _o	S _d	S _c
„60“	673	633	697	„120“	1307	1267	1331	„60“	681	671	697	„120“	1315	1305	1331
„70“	773	733	797	„130“	1407	1367	1431	„70“	781	771	797	„130“	1415	1405	1431
„80“	873	833	897	„140“	1507	1467	1531	„80“	881	871	897	„140“	1515	1505	1531
„90“	973	933	997	„150“	1607	1567	1631	„90“	981	971	997	„150“	1615	1605	1631
„90“plus	983	943	1007	„160“	1707	1667	1731	„90“plus	991	981	1007	„160“	1715	1705	1731
„100“	1073	1033	1097	„170“	1807	1767	1831	„100“	1081	1071	1097	„170“	1815	1805	1831
„110“	1173	1133	1197	„180“	1907	1867	1931	„110“	1181	1171	1197	„180“	1915	1905	1931
				„190“	2007	1967	2031					„190“	2015	2005	2031
				„200“	2107	2067	2131					„200“	2115	2105	2131

HÖHE	H _d	H _o	H _c	HÖHE	H _d	H _o	H _c
	2036	2046	2068		2055	2060	2068

S_d – Breite Zargenaußenmaß
S_o – Breite der Montageöffnung
S_c – Gesamtbreite der Zarge

H_d – Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o – Höhe der Montageöffnung
H_c – Gesamthöhe der Zarge

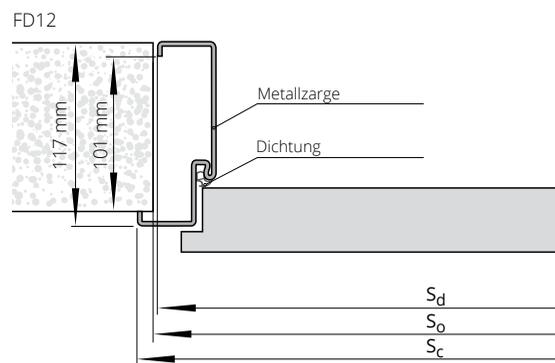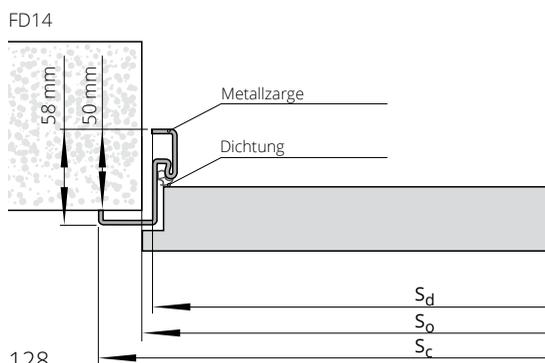

VERSTELLBARE Metallzarge POL-SKONE SYSTEM



FARBGEBUNG

Zarge pulverbeschichtet. Farben Standard: Weiß (RAL 9016), Weiß (RAL 9003), Grau (RAL 7047), Braun (RAL 8014), Beige (RAL 1001), Graphit (RAL 7024). Andere RAL-Farben sind gegen Aufpreis erhältlich – siehe Aufpreistabelle

einflügeligen Türen		zweiflügelige Tür	
„60“±„90“	„100“±„110“	„120“±„150“	„160“±„200“
ZO, Größenbereich in mm 95-365			

AUFPREISE

Zarge kürzer um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm

Zarge höher um 100 mm

Zarge höher um 150 mm


Zarge höher um 200 mm

Verstärkung für obenliegenden Türschließer

ausgelegt für Elektro-Türöffner

zusätzliches Türband Typ M für Metallzargen (Breite „60“-„80“) - 1 Stck.

Austausch des Türbands gegen Typ T für Metallzargen (Breite „60“-„80“) - 1 Stck.

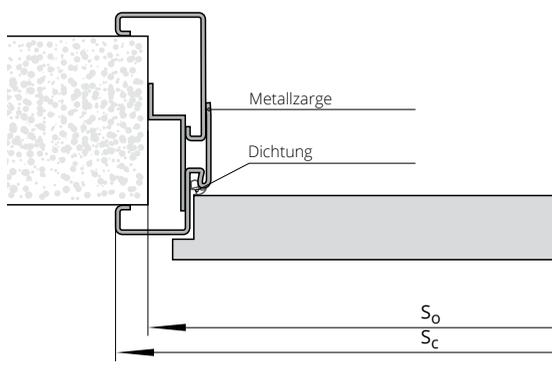

BREITE

einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür				
Typ	So	Sc	Ho	Hc	Typ	So	Sc	Ho	Hc
„60“	689	717	2065	2078	„120“	1322	1350	2065	2078
„70“	789	817			„130“	1422	1450		
„80“	889	917			„140“	1522	1550		
„90“	989	1017			„150“	1622	1650		
„90plus	999	1027			„160“	1722	1750		
„100“	1089	1117			„170“	1822	1850		
„110“	1189	1217			„180“	1922	1950		
					„190“	2022	2050		
					„200“	2122	2150		

So – Breite der Montageöffnung
Sc – Gesamtbreite der Zarge

Ho – Höhe der Montageöffnung
Hc – Gesamthöhe der Zarge

STARRE Zarge DUO



ECO TOP	HIGH TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
UNI MAT	LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
	SILKSTONE				
einflügelig					
zweiflügelig					

AUFPREISE

zweiflügelige Türen


Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 150 mm oder 200 mm

Möglichkeit der Bestellung von Zargen ohne Öffnungen

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)
Standardmäßig sind an den Holzargen Montageöffnungen mit einem Satz Verschlusskappen vorhanden.

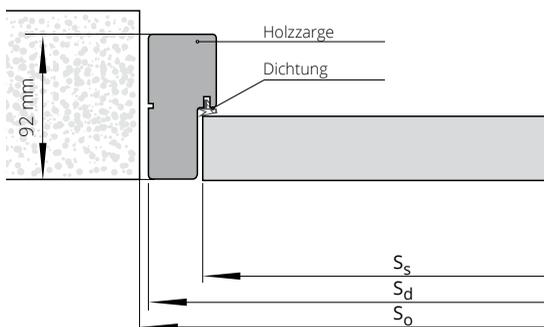

BREITE

einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür		
Typ	S _o	S _d	S _s	Typ	S _o	S _d
„60“	713	693	625	„60“+„60“	1328	1308
„70“	813	793	725	„60“+„70“	1428	1408
„80“	913	893	825	„60“+„80“ „70“+„70“	1528	1508
„90“	1013	993	925	„60“+„90“ „70“+„80“	1628	1608
				„70“+„90“ „80“+„80“	1728	1708
				„80“+„90“	1828	1808
				„90“+„90“	1928	1908

HÖHE


H _o	H _d	H _s
2093	2083	2040

S_s - Flügelbreite
S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung

H_s - Flügelhöhe
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf Duo werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBARE Zarge DIN DUO

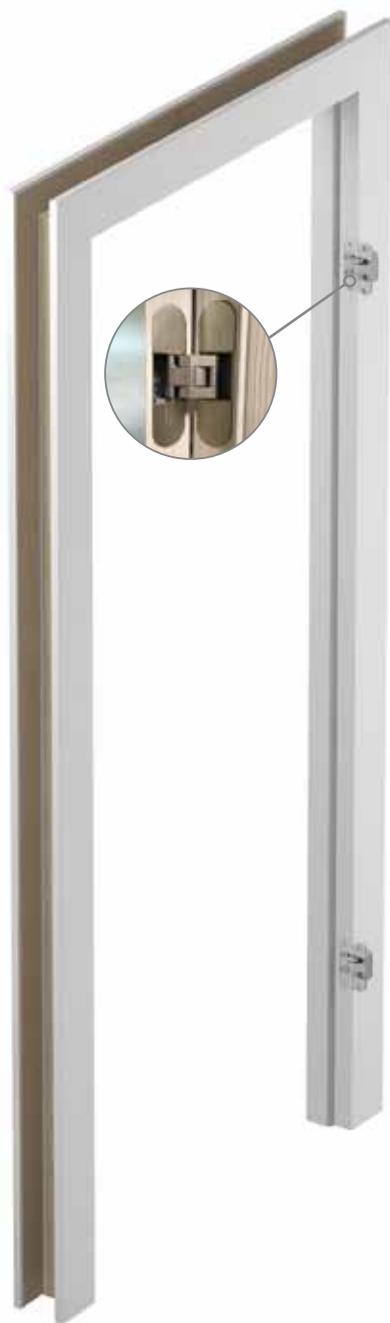

einflügeligen
Türen

ECO TOP	HIGH TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
	SILKSTONE				
	lamiert				
UNI MAT	Holzimitat- Laminat				

ZD, Größenbereich in mm 75-305

AUFPREISE

zweiflügelige Türen

Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 150 mm oder 200 mm

„100“

„110“

Verstärkung für Türschließer mit Gestänge/Gleitschiene**

Bekleidungen im 90° Winkel verbunden


Türbekrönung

S. 143

Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung).

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

**ACHTUNG! empfohlenes Höhenmaß der Montageöffnung um 16 mm vergrößert.

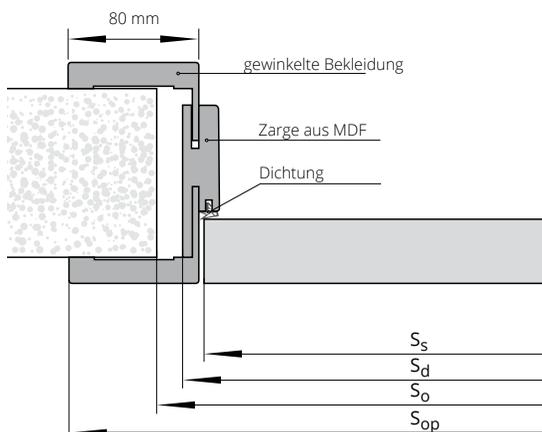

BREITE

einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür			
Typ	So	Sd	Ss	SOp	Typ	So	Sd	SOp
„60“	690	652	625	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	725	892	„60“+„70“	1405	1367	1507
„80“	890	852	825	992	„60“+„80“+„70“+„70“	1505	1467	1607
„90“	990	952	925	1092	„60“+„90“+„70“+„80“	1605	1567	1707
					„70“+„90“+„80“+„80“	1705	1667	1807
					„80“+„90“	1805	1767	1907
					„90“+„90“	1905	1867	2007

HÖHE


Ho	Hd	Hs	HOp
2075	2063	2040	2133

Ss - Flügelbreite
Sd - Breite Zargenaußenmaß
So - Breite der Montageöffnung
SOp - Breite Bekleidungsaußenmaß

Hs - Flügelhöhe
Hd - Türhöhe Zargenaußenmaß
Ho - Höhe der Montageöffnung
HOp - Höhe Bekleidungsaußenmaß

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf Duo werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBARE Zarge SYSTEM DUO

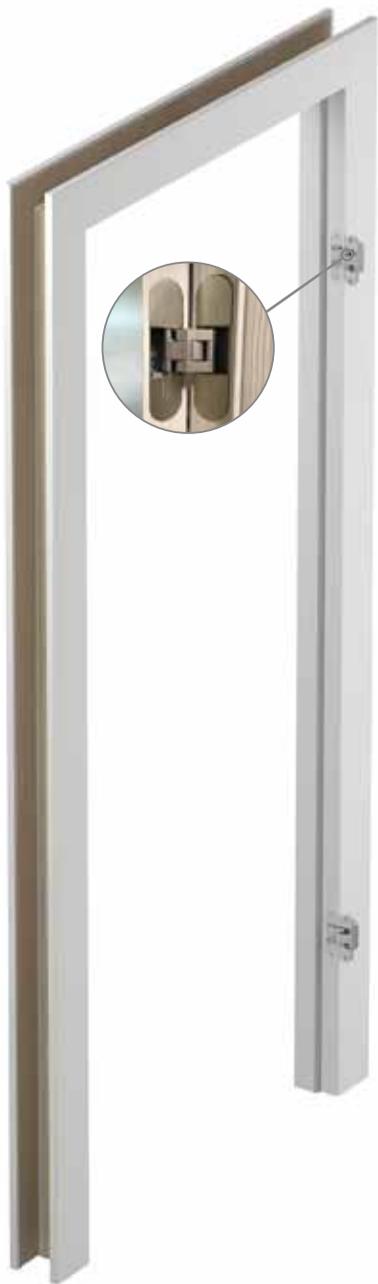

einflügeligen
Türen

ECO TOP	HIGH TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
UNI MAT	SILKSTONE				
	laminiert				

DI, Größenbereich in mm 76-388

AUFPREISE

zweiflügelige Türen

Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm oder 100 mm

Zarge höher um 150 mm oder 200 mm

„100“

„110“


Bekleidungen im 90° Winkel verbunden

Möglichkeit der Bestellung von Zargen ohne Montagelöcher

Türbekrönung

S. 143

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)
Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung)
Standardmäßig sind an den Holzzargen Montageöffnungen mit einem Satz Verschlusskappen vorhanden.

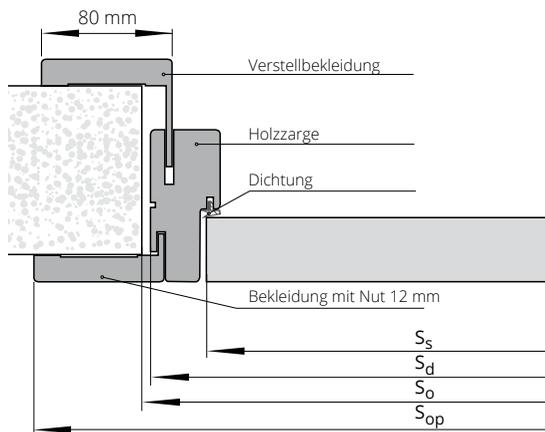

BREITE

einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	Typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	713	693	625	836	„60“+„60“	1328	1308	1451
„70“	813	793	725	936	„60“+„70“	1428	1408	1551
„80“	913	893	825	1036	„60“+„80“+„70“+„70“	1528	1508	1651
„90“	1013	993	925	1136	„60“+„90“+„70“+„80“	1628	1608	1751
					„70“+„90“+„80“+„80“	1728	1708	1851
					„80“+„90“	1828	1808	1951
					„90“+„90“	1928	1908	2051

HÖHE

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2093	2083	2040	2154

S_s - Flügelbreite
S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß

H_s - Flügelhöhe
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß

Achtung: Einflügelige und zweiflügelige Türen Graf Duo werden nicht in der Breite „90“ angeboten

VERSTELLBARE Zarge VERTIGO




VERBINDUNG DER BEKLEIDUNGEN MIT DER TÜRFÜLLUNG


Vertikale Maserung
(Farben LAMISTONE 258, 260, 263, 265, SILKSTONE)

Horizontale Maserung
(Farben LAMISTONE 267, 268, 269, 256, 293, 296)

Vertikale Maserung
(Farben LAMISTONE 240, 241, 242, 256, 293, 296)

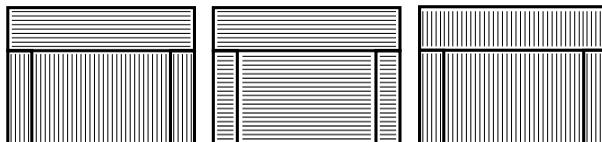

FURNIERUNG

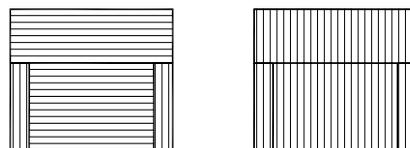

einflügeligen Türen

Ausführungskombination
(Paneel/
Verstellbekleidung)
in mm

Symbol	Größenbereich in mm	Ausführungskombination (Paneel/ Verstellbekleidung) in mm
ZV1	75-80	75 /12
ZV2	80-85	80 /12
ZV3	85-95	85 /16
ZV4	95-120	95 /32
ZV5	120-140	120 /32
ZV6	140-160	140 /32
ZV7	160-180	160 /32
ZV8	180-200	180 /32
ZV9	200-220	200 /32
ZV10	220-240	220 /32
ZV11	240-260	240 /32
ZV12	260-280	260 /32
ZV13	280-305	280 /32

LAMISTONE CPL	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
SILKSTONE		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C

Hauptteil der Zarge + 2 Paneele mit einer Höhe von 300 mm

AUFPREISE

Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm
Zarge höher um 50 mm oder 100 mm
Verstärkung für obenliegenden Türschließer**

OPTIONALE PANEELHÖHEN


Paneelhöhe

100 mm, 200 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,
700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung)

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

**ACHTUNG! empfohlenes Höhenmaß der Montageöffnung um 16 mm vergrößert

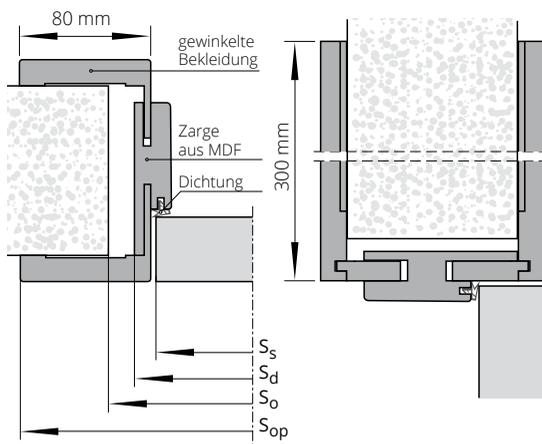

BREITE

einflügeligen Türen

Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	690	652	625	792
„70“	790	752	725	892
„80“	890	852	825	992
„90“	990	952	925	1092

HÖHE

H _o	H _d	H _{op}
2082	2070	2353

S_s – Flügelbreite
S_d – Breite Zargenaußenmaß
S_o – Breite der Montageöffnung
S_{op} – Breite Bekleidungsaußenmaß

H_d – Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o – Höhe der Montageöffnung
H_{op} – Höhe außen an der Paneel

STARRE Metallzarge DUO



Ungefälzte Metallzarge für verdeckte DUO Türbänder.


FARBGEBUNG

Zarge pulverbeschichtet.
Farben Standard: Weiß (RAL 9016), Weiß (RAL 9003),
Grau (RAL 7047), Beige (RAL 1001), Braun (RAL 8014),
Graphit (RAL 7024). Andere RAL-Farben sind gegen
Aufpreis erhältlich – siehe Aufpreistabelle

einflügeligen Türen		zweiflügelige Tür	
„60“÷„90“	„100“÷„110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
F93, Größenbereich in mm 101			

AUFPREISE

Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm
Zarge höher um 50 mm
Zarge höher um 100 mm
Zarge höher um 150 mm
Zarge höher um 200 mm
Verstärkung für obenliegenden Türschließer
Türband DUO für Metallzargen (sichtbar) -- 1 Stck.
Türband DUO für Metallzargen (verdeckt) -- 1 Stck.

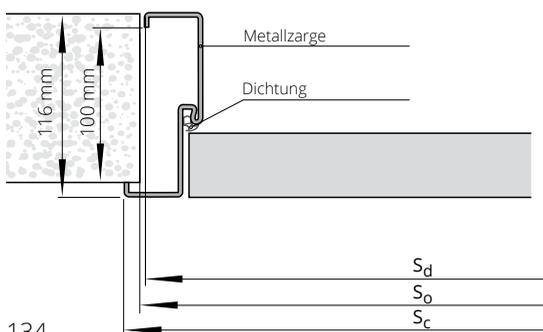

BREITE

einflügeligen Türen			zweiflügelige Tür				
Typ	S _o	S _d	S _c	Typ	S _o	S _d	S _c
„60“	685	675	701	„120“	1300	1290	1316
„70“	785	775	801	„130“	1400	1390	1416
„80“	885	875	901	„140“	1500	1490	1516
„90“	985	975	1001	„150“	1600	1590	1616
„90“plus	1010	1000	1026	„160“	1700	1690	1716
„100“	1085	1075	1101	„170“	1800	1790	1816
„110“	1185	1175	1201	„180“	1900	1890	1916
				„190“	2000	1990	2016
				„200“	2100	2090	2116

HÖHE

H _o	H _c	H _d
2080	2088	2075

S_d – Breite Zargenaußenmaß
S_o – Breite der Montageöffnung
S_c – Gesamtbreite der Zarge

H_d – Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o – Höhe der Montageöffnung
H_c – Gesamthöhe der Zarge

VERSTELLBARE Metallzarge DUO



Ungefälzte Metallzarge für verdeckte DUO Türbänder.

FARBGEBUNG

Zarge pulverbeschichtet.
Farben Standard: Weiß (RAL 9016), Weiß (RAL 9003),
Grau (RAL 7047), Beige (RAL 1001), Braun (RAL 8014),
Graphit (RAL 7024). Andere RAL-Farben sind gegen
Aufpreis erhältlich – siehe Aufpreistabelle

BREITE			
einflügelig		zweiflügelig	
„60“÷„90“	„100“ ÷ „110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
F71, Größenbereich in mm 110-380			

AUFPREISE

Zarge kürzer um 55 mm oder 100 mm

Zarge höher um 50 mm

Zarge höher um 100 mm

Zarge höher um 150 mm


Zarge höher um 200 mm

Verstärkung für obenliegenden Türschließer

Türband DUO für Metallzargen (sichtbar) -- 1 Stck.

Türband DUO für Metallzargen (verdeckt) -- 1 Stck.

Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung von Zargen mit größeren Bereichen als den in der Tabelle oben angegebenen (nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung).

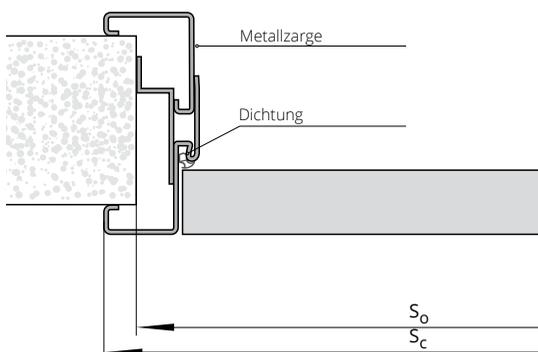

BREITE					
einflügeligen Türen			zweiflügelige Tür		
Typ	Sc	So	Typ	Sc	So
„60“	721	693	„120“	1336	1308
„70“	821	793	„130“	1436	1408
„80“	921	893	„140“	1536	1508
„90“	1021	993	„150“	1636	1608
„90“plus	1046	1018	„160“	1736	1708
„100“	1121	1093	„170“	1836	1808
„110“	1221	1193	„180“	1936	1908
			„190“	2036	2008
			„200“	2136	2108
HÖHE				Ho	Hc
				2085	2098

So – Breite der Montageöffnung
Sc – Gesamtbreite der Zarge

Ho – Höhe der Montageöffnung
Hc – Gesamthöhe der Zarge

EINSTELLEINRICHTUNG AUS MDF FÜR STARRE METALLZARGEN



Vorgesehen für:
Ungefälzte Metallzargen FD93
Gefälzte Metallzargen FD12
Starre Metallzargen für RC3 Türen
Starre Metallzargen für CERBER PLUS Türen

FARBGEBUNG

Starre Metallzargen FD12, FD93, RC3,
Einstellung mit MDF: ECO TOP, HIGH TOP,
LAMISTONE, SILKSTONE, FURNIERUNG
GRUPPE A, B, C.


einflügeligen Türen	für laminierte ECO TOP	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE
		GRUPPE A (311, 312, 326, 334, 380)	GRUPPE B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 381, 382, 383, 390, 404, 405, 421, 422, 424, 431, 432, 433)	GRUPPE C (370, 373, 374, 375)

MA, MB Größenbereich in mm 175 - 415

AUFPREISE

zweiflügelige Türen

(* im Verstellbereich Stärke der Zargen FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: Verstellen für FD12, CERBER PLUS, RC3
Verstellen für FD 93

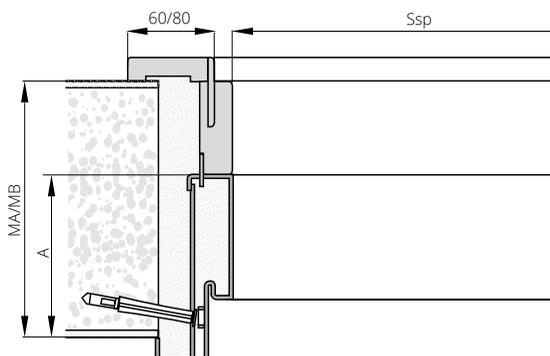

BREITE (Ssp)

Typ	einflügeligen Türen			
	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60“	601	-	-	605
„70“	701	-	701	705
„80“	801	801	801	805
„90“	901	901	901	905
„90“ Plus	-	911	921	-
„100“	1001	1001	1001	1005
„110“	1101	-	-	1105
„120“	1201	-	-	1205
HÖHE (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp - lichte Breite der Türfüllung

Hsp - lichte Höhe der Türfüllung

FARBGEBUNG METALLZARGEN

Die Standardfarben werden in 3 Oberflächenbeschaffenheiten angeboten:
HALBMATT (Standard), MATT, SEIDENMATT (nach Rücksprache mit der Vertriebsabteilung).
Durch die automatisch aufgetragene Pulverbeschichtung ist eine einheitliche Beschichtung der Oberflächen sichergestellt.

STANDARDFARBEN



RAL 9003 (Weiß)

RAL 9016 (Weiß)

RAL 7047 (Grau)



RAL 1001 (Beige)

RAL 8014 (Braun)

RAL 7024 (Graphit)

AUFPREISTABELLE RAL-FARBEN
für Metallzargen

RAL-FARBPALETTE FARBGLIEDERUNG (BETRIFFT METALLZARGEN)

GRUPPE I

1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7012	7013	7015	7016	
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017

GRUPPE II

1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9003	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------

GRUPPE III

3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR	4004HR	4010HR	6032HR
------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

GRUPPE IV



3012	3014	6001	6028	3027HR	4003HR	4007HR	6037HR
------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

GRUPPE V

1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------



LEISTEN

ECO TOP	laminiert	GESTRICHENE Weiß 001*	FURNIERUNG		
	HIGH TOP		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
Holzimitat-Laminat					

	Symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC10	LC10	LC10
 OVALE LEISTE LC1 	für einflügelige Türen	X	X	X	X	X	X
	für zweiflügelige Türen	X	X	X	X	X	X
 DECKLEISTE LD6 	für einflügelige Türen	X	X	X	X	X	X
	für zweiflügelige Türen	X	X	X	X	X	X
 DECKLEISTE LD10 	für einflügelige Türen	X	X	X	X	X	X
	für zweiflügelige Türen	X	X	X	X	X	X

*umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

VORGESCHLAGENE LEISTENVERBINDUNGEN

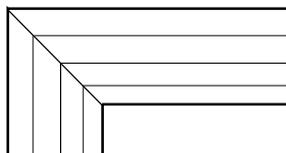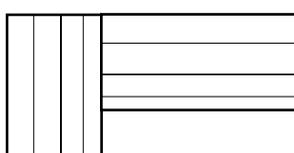


LD10
Satz für einflügelige Türen: 2 Leisten 2200 mm lang + 1 Leiste 1150 mm lang;
Satz für zweiflügelige Türen: 3 Leisten 2200 mm lang;

LC1, LD6
Satz für einflügelige Türen: 2 Leisten 2150 mm lang + 1 Leiste 1150 mm lang;
Satz für zweiflügelige Türen: 3 Leisten 2150 mm lang

UMFASSUNGEN / MAUEREINBAU

UMFASSUNGSZARGE VERTIGO

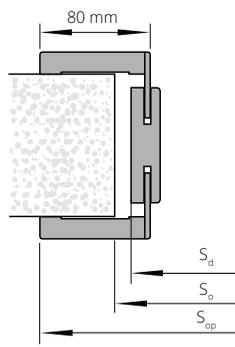

BREITE			
Typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	656	680	793
„70“	756	780	893
„80“	856	880	993
„90“	956	980	1093
HÖHE		H _d	H _o
		2071	2085

GESTRICHENE Weiß 001*	LAMISTONE	FURNIERUNG		
	SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C

Einstellgrad	Größenbereich in mm	Elementkombinationen
		Vertikale Teile
VT 1	76-96	Paneel 76 mm, Bekleidung mit Nut 32 mm
VT 2	96-116	Paneel 76 mm, Bekleidung mit Nut 32 mm
VT 3	116-142	Paneel 76 mm, Bekleidung mit Nut 52 mm
VT 4	142-182	Paneel 142 mm, Bekleidung mit Nut 32 mm
VT 5	182-208	Paneel 142 mm, Bekleidung mit Nut 52 mm
VT 6	208-248	Paneel 208 mm, Bekleidung mit Nut 32 mm
VT 7	248-274	Paneel 208 mm, Bekleidung mit Nut 52 mm
VT 8	274-314	Paneel 274 mm, Bekleidung mit Nut 32 mm
VT 9	314-354	Paneel 274 mm, Bekleidung mit Nut 52 mm

Nettopreis - Hauptteil des Umfassungseinbaus + 2 Paneele mit einer Höhe von 300 mm

WANDUMFASSUNG FÜR DEN MAUEREINBAU:
ZN (Einbau bei vor der Wand laufendem Schiebetürsystem)
und ZT (Ausführung der Öffnung ohne Türeinsatz)

ECO TOP	GESTRICHENE Weiß 001*	HIGH TOP	FURNIERUNG		
		LAMISTONE CPL	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		SILKSTONE			
		laminiert			
		Holzimitat-Laminat			

Symbol

Kombination

Vor der Wand laufendes Türsystem	Umfassungssystem	Verstellbereich	Standardmaße
ZN 1	ZT 1	76-116	Paneel 76 mm, Bekleidungen 32 mm
ZN 2	ZT 2	116-142	Paneel 76 mm, Bekleidungen 52 mm
ZN 3	ZT 3	142-182	Paneel 142 mm, Bekleidungen 32 mm
ZN 4	ZT 4	182-208	Paneel 142 mm, Bekleidungen 52 mm
ZN 5	ZT 5	208-248	Paneel 208 mm, Bekleidungen 32 mm
ZN 6	ZT 6	248-274	Paneel 208 mm, Bekleidungen 52 mm
ZN 7	ZT 7	274-314	Paneel 274 mm, Bekleidungen 32 mm
ZN 8	ZT 8	314-354	Paneel 274 mm, Bekleidungen 52 mm

AUFPREISE

atypische Umfassungshöhe (bis 2300 mm)
zweiflügelige Umfassungen Maße „100“+„100“
zweiflügelige Umfassungen Maße „110“+„110“
Umfassungszarge System DUO
„100“; „110“


umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

UMFASSUNGSZARGE ZN, ZN SYSTEM DUO (betrifft nicht DIN DUO)
(Mauereinbau bei vor der Wand laufendem Schiebetürsystem)
UMFASSUNGSZARGE ZT DIN SYSTEM
(Mauereinbau mit DIN Zargen ohne Türeinsatz)


BREITE									
einflügeligen Türen					zweiflügelige Tür				
Typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	Typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60“	649	670	746	786	„60“+„60“	1282	1305	1379	1419
„70“	749	770	846	886	„70“+„70“	1482	1505	1579	1619
„80“	849	870	946	986	„80“+„80“	1682	1705	1779	1819
„90“	949	970	1046	1086	„90“+„90“	1882	1905	1979	2019
„100“	1049	1070	1146	1186	„100“+„100“	2082	2105	2179	2219
HÖHE						H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *
						2044	2055	2093	2113

* SYSTEM DUO (nicht zutreffend DIN DUO)

ZN Umfassung mit
Bekleidungen „60“

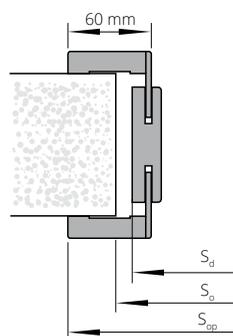

ZN Umfassung mit
Bekleidungen DUO „80“

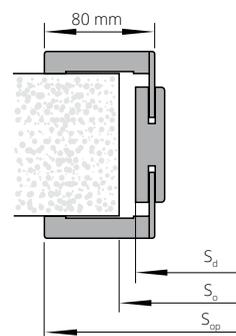

S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß


H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß

UMFASSUNGSZARGE ZT POL-SKONE SYSTEM (betrifft nicht ZT DIN)
(Mauereinbau ohne Türeinsatz)

BREITE				BREITE			
einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _d	S _o	S _{op}	Typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	700	720	797	„60“+„60“	1334	1360	1431
„70“	800	820	897	„60“+„70“	1434	1460	1531
„80“	900	920	997	„60“+„80“, „70“+„70“	1534	1560	1631
„90“	1000	1020	1097	„60“+„90“, „70“+„80“	1634	1660	1731
„100“	1100	1120	1197	„70“+„90“, „80“+„80“	1734	1760	1831
				„80“+„90“	1834	1860	1931
				„90“+„90“	1934	1960	2031
				„100“+„100“	2134	2160	2231
HÖHE				H _d	H _o	H _{op}	
				2069	2080	2118	

Nur in Naturfurnierfarben erhältlich


ZN Umfassung mit Bekleidungen „60“

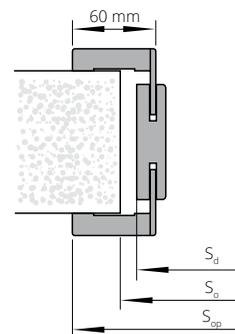

UMFASSUNGSZARGE ZT SYSTEM DIN DUO
(Mauereinbau ohne Türeinsatz)

BREITE				BREITE			
einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _{op}	Typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	675	655	792	„60“+„60“	1290	1270	1407
„70“	775	755	892	„60“+„70“	1390	1370	1507
„80“	875	855	992	„60“+„80“, „70“+„70“	1490	1470	1607
„90“	975	955	1092	„60“+„90“, „70“+„80“	1590	1570	1707
				„70“+„90“, „80“+„80“	1690	1670	1807
				„80“+„90“	1790	1770	1907
				„90“+„90“	1890	1870	2007
HÖHE				H _o	H _d	H _{op}	
				2075	2065	2133	


ZN Umfassung mit Bekleidungen „80“

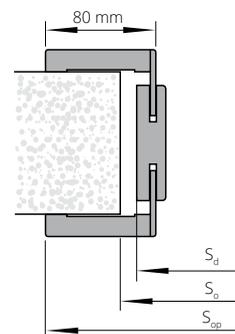

Umfassung ZY für SYSTEM DUO Türen
(Mauereinbau ohne Türeinsatz)

BREITE				BREITE			
einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _d	S _o	S _{op}	Typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	699	720	836	„60“+„60“	1326	1350	1463
„70“	799	820	936	„60“+„70“	1426	1450	1563
„80“	899	920	1036	„70“+„70“	1526	1550	1663
„90“	999	1020	1136	„70“+„80“	1626	1650	1763
				„80“+„80“	1726	1750	1863
				„80“+„90“	1826	1850	1963
				„90“+„90“	1926	1950	2063
HÖHE				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	


ZY Umfassung mit Bekleidungen „80“

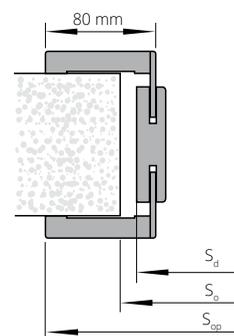

Umfassung ZX für PASSO, CALIPSO, SABIA, PRADO Türen
(Mauereinbau mit vor der Wand laufendem Schiebetürsystem)

BREITE				BREITE			
einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _d	S _o	S _{op}	Typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	633	655	770	„60“+„60“	1245	1265	1382
„70“	733	755	870	„60“+„70“	1345	1365	1482
„80“	833	855	970	„70“+„70“	1445	1465	1582
„90“	933	955	1070	„70“+„80“	1545	1565	1682
				„80“+„80“	1645	1665	1782
				„80“+„90“	1745	1765	1882
				„90“+„90“	1845	1865	1982
HÖHE				H _d	H _o	H _{op}	
				2044	2055	2113	


ZX Umfassung mit Bekleidungen „80“

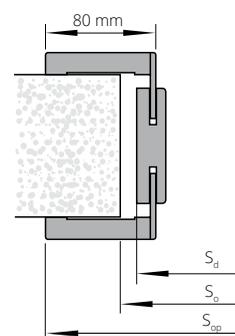

S_d - Breite Zargenaußenmaß
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß

H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß

VERBUND-OBERLICHTER AUF DIN PROFIL

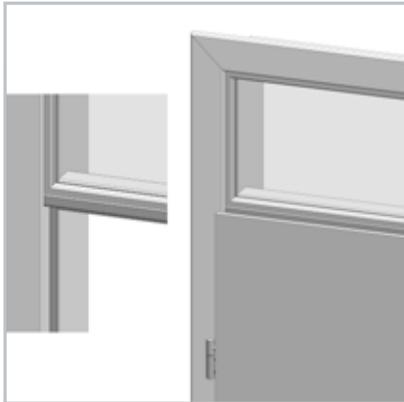

Max. Höhe des Satzes auf der DIN Zarge: 2300 mm.
Aufpreis zum Basispreis der ZP Zarge

PANEEL BEIDSEITIG
LAMINIERT STÄRKE 6 mm
Breite 60 cm - 235x622 mm
Breite 70 cm - 235x722 mm
Breite 80 cm - 235x822 mm
Breite 90 cm - 235x922 mm
Breite 100 cm - 235x1022 mm


ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
	HIGH TOP			
	LAMISTONE CPL			
	SILKSTONE	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
	Holzimitat-Laminat			

Die Oberlichtöffnung kann mit einer 6 mm dicken Scheibe oder einem beidseitig laminierten, 6 mm dicken Paneel gefüllt werden.

Scheibenoptionen für das Oberlicht:

- A. Sicherheitsglasscheibe weiß matt 3.3.1, Stärke 6,4 mm
- B. Sicherheitsglasscheibe, Durchsichtsscheibe 3.3.1, Stärke 6,4 mm
- C. Scheibe aus thermisch vorgespanntem Glas weiß matt, Stärke 6 mm
- D. Scheibe aus thermisch vorgespanntem Glas, Durchsichtsscheibe, Stärke 6 mm

KÖNNEN NICHT MIT EINEM TÜRSCHLISSER KOMBINIERT WERDEN.

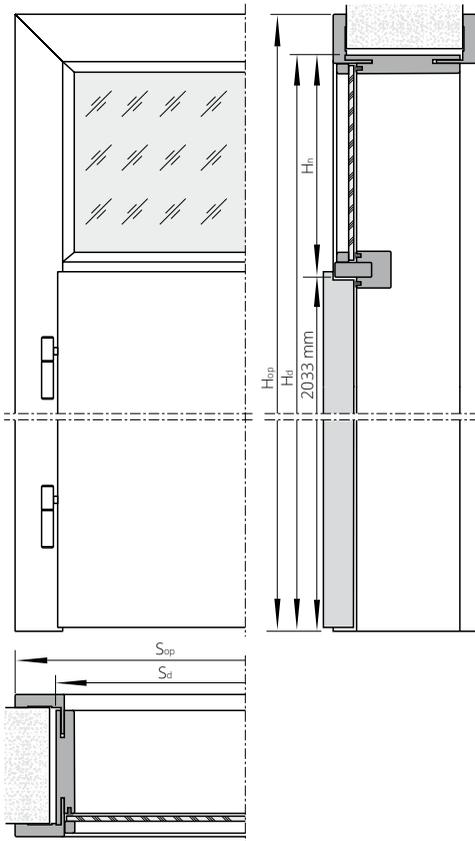


H _d	H _{op}	H _n	H _s
2300	2350	267	
2280	2330	247	
2260	2310	227	
2240	2290	207	2020
2220	2270	187	
2200	2250	167	
2180	2230	147	

BREITE (nur einflügelige Türen)				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	676	646	618	746
„70“	776	746	718	846
„80“	876	846	818	946
„90“*	976	946	918	1046

S_o - empfohlene Montagegröße
S_d - Türmaße Zargenaußenmaß
S_s - Flügelbreite
S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß
H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
H_s - Flügelhöhe
H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß
H_n - Höhe des Aufsatzes

OBERLICHTER FÜR DIN DUO ZARGEN

FALZTÜRSYSTEM


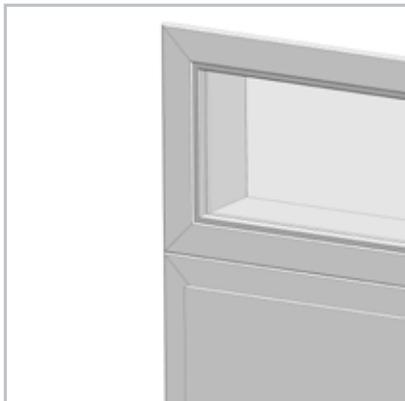


OBERLICHTER auf DIN Zargenprofil
(Preis für 1 lfm Oberlichts berechnet nach dem Außenumfang des Oberlichts)

GESTRICHENE Weiß 001*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		Holzimitat-Laminat			

NP, Größenbereich in mm 75-300

Preis für das Oberlicht = Preis für 1 lfm x 2(A+B)+ Preis für 1 m² Glas x A x B
optional Einsatz von 80 mm Bekleidungen

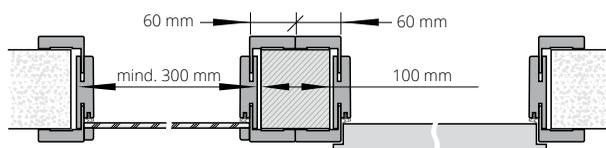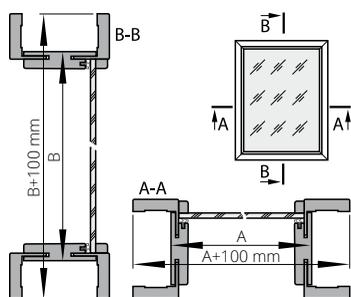

Die maximalen Abmessungen der Oberlichter und Lichtfelder betragen:
- Oberlichter BxH = 2190x700 mm
- Lichtfelder BxH = 1000x2093 mm

UNGEFÄLZTESTÜREN





OBERLICHTER auf DIN DUO Zargenprofil
(Preis für 1 lfm Oberlichts berechnet nach dem Außenumfang des Oberlichts)

GESTRICHENE Weiß 001*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		Holzimitat-Laminat			

ND, Größenbereich in mm 75-300

Preis für das Oberlicht = Preis für 1 lfm x 2(A+B)+ Preis für 1 m² Glas x A x B

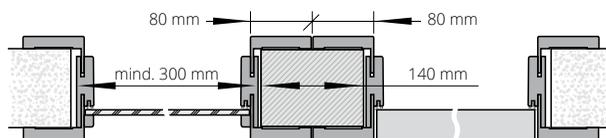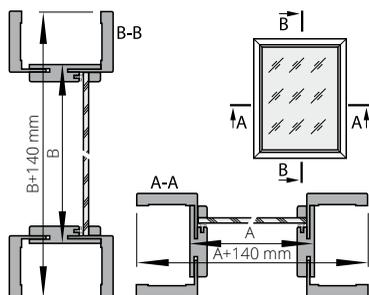

Die maximalen Abmessungen der Oberlichter und Lichtfelder betragen:
- Oberlichter BxH = 2207x700 mm
- Seitenteile BxH = 1000x2133 mm


FÜR OBERLICHTER UND SEITENTEILE SIND DIE O.G. SCHEIBEN ZU VERWENDEN

- A. Sicherheitsglasscheibe weiß matt 3.3.1, Stärke 6,4 mm
- B. Sicherheitsglasscheibe, Durchsichtsscheibe 3.3.1, Stärke 6,4 mm
- C. Scheibe aus thermisch vorgespanntem Glas weiß matt, Stärke 6 mm
- D. Scheibe aus thermisch vorgespanntem Glas, Durchsichtsscheibe, Stärke 6 mm

Es besteht keine Möglichkeit, Bekleidungen für DIN/DIN DUO Oberlichter im 90° Winkel auszuführen.


Empfohlene Verbindungsweise der Oberlichter und Seitenteile auf dem DIN/DIN DUO Zargenprofil unter Verwendung von Montageklötzen

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)



OBERLICHTER FÜR STARRE ZARGEN

FALZTÜRSYSTEM

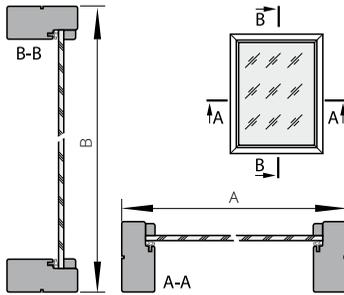


OBERLICHTER auf einem starren POLSKONE Zargenprofil
(Preis für 1 lfm Oberlichts berechnet nach dem Außenumfang des Oberlichts)


GESTRICHENE Weiß 001*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		Holzimitat-Laminat			

starr 92 mm

Preis für das Oberlicht = Preis für 1 lfm x 2(A+B)+ Preis für 1m² Glas x A x B



UNGEFÄLZTESTÜREN

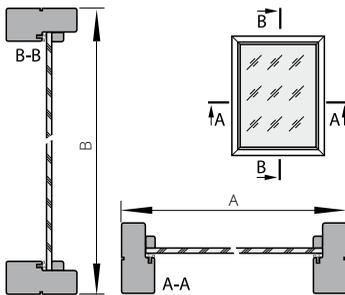


OBERLICHTER auf einem starren DUO Zargenprofil
(Preis für 1 lfm Oberlichts berechnet nach dem Außenumfang des Oberlichts)

GESTRICHENE Weiß 001*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		Holzimitat-Laminat			

starr 92 mm

Preis für das Oberlicht = Preis für 1 lfm x 2(A+B)+ Preis für 1m² Glas x A x B



Empfohlene Verbindungsweise der Oberlichter und Seitenteile auf starrem DUO Zargenprofil
umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

GLASARTEN FÜR INNENTÜREN


Scheibendicke 4 mm

GRUPPE I



GLATT, FARBLOS, TRANSPARENT

GRUPPE IV

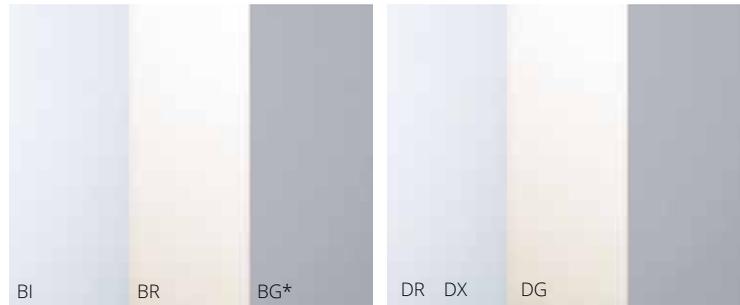

MATT
Weiß matt, Braun matt, Graphit satin

DECORMAT
Weiß, Braun, Graphit

nur in SEMPRE VERSE Türen (Designvarianten W01-W04 weiß, braun, graphit), PASSO (Designvarianten W06, W07 weiß, braun)

TÜRBEKRÖNUNGEN

TÜRBEKRÖNUNG – für die Zargen: SYSTEM DIN „60“, SYSTEM DIN „80“, SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO




Türbekrönung für einflügelige Türen einseitig („60“, „90“ einseitig (1 Stck.)


Oberfläche ECO TOP
Oberflächen HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE
Gestrichene (RAL 9003)*
Furnier GRUPPE A, GRUPPE B, GRUPPE C

AUFPREISE für zweiflügelige Türen
Türbekrönung „100“, „110“

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)



ABMESSUNGEN DER TÜRBEKRÖNUNG		für die Zarge DIN - polnischer Standard		für in der Wand laufende Türen - polnischer Standard		für die Zarge ZN, ZT SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (betrifft nicht DIN DUO) - polnischer Standard		für die Zarge ZT SYSTEM POL-SKONE - polnischer Standard		für die Zarge ZT SYSTEM DIN DUO - polnischer Standard		für die Zarge ZY - polnischer Standard		Seite der Türbänder Bereich für verstellbare Holzstangen DUO (DI) Bereich D13-D116 strona regulacyjna zakres D11-D12		Verstellseite Bereich D11-D12 - polnischer Standard		Seite der Türbänder Bereich ZZ-ZZ17 Verstellseite Bereich ZZ4-ZZ11		Verstellseite Bereich ZZ1-ZZ3	
		Bekleidungen Breite 60 mm	Bekleidungen Breite 80 mm	Bekleidungen Breite 60 mm	Bekleidungen Breite 80 mm	Bekleidungen Breite 60 mm	Bekleidungen Breite 80 mm	Bekleidungen Breite 60 mm	Bekleidungen Breite 80 mm	für die Zarge ZT SYSTEM DIN DUO - polnischer Standard	für die Zarge ZY - polnischer Standard	Strona regulacyjna zakres D11-D12	Verstellseite Bereich D11-D12 - polnischer Standard	Verstellseite Bereich ZZ4-ZZ11	Verstellseite Bereich ZZ1-ZZ3						
für einflügelige Türen	Typ	Gesamtbreite der Zarge mit Bekrönung Sk [mm]																			
	„60“	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865						
	„70“	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965						
	„80“	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065						
	„90“	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165						
	„90 PLUS“	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	-	1238	1228	1194	1185	1175					
	„100“	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265						
„110“	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365							
für zweiflügelige Türen	„60“+„60“	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500						
	„70“+„60“	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600						
	„70“+„70“	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700						
	„80“+„60“	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700						
	„80“+„70“	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800						
	„90“+„60“	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800						
	„80“+„80“	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900						
	„90“+„70“	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900						
	„90“+„80“	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000						
	„90“+„90“	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100						
	„90“+„100“	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200						
	„100“+„100“	2257	2197	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300						
			Gesamthöhe der Zarge mit Bekrönung Hk [mm]																		
		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157						

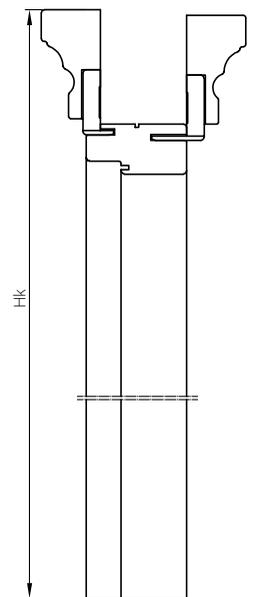

Sk – Breite Krönungaußenmaß
Hk – Höhe Krönungaußenmaß


TÜRBEKRÖNUNG NOSTRE – FÜR NOSTRE ZARGEN



Türbekrönung für einflügelige Falztüren einseitig

für die Zarge NOSTRE - polnischer Standard

Maße der Türbekrönung	für ZS Zargen Seite der Türbänder Größenbereich ZS1-ZS11 Seite der Regulierung Größenbereich ZS4-ZS11		
	für ZS Zargen Seite der Türbänder	für ZS Zargen Seite der Regulierung	
Typ			
„60“	915	905	
„70“	1015	1005	
„80“	1115	1105	
„90“	1215	1205	
„90 PLUS“	1225	1215	
„100“	1315	1305	
„110“	1415	1405	
für zweiflügelige Türen	„60“+„60“	1552	1542
	„70“+„60“	1652	1642
	„70“+„70“	1752	1742
	„80“+„60“	1752	1742
	„80“+„70“	1852	1842
	„90“+„60“	1852	1842
	„80“+„80“	1952	1942
	„90“+„70“	1952	1942
	„90“+„80“	2052	2042
	„90“+„90“	2152	2142
	„90“+„100“	2252	2242
	„100“+„100“	2352	2352
	Gesamthöhe der Zarge mit Bekrönung		
Hk [mm]	2193	2188	

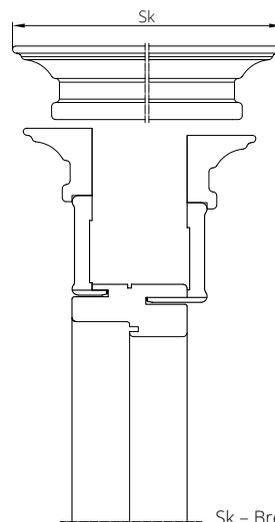


Sk – Breite Krönungaußenmaß

Türbekrönung für einflügelige Türen „60“, „90“ einseitig (1 Stck.)

Oberflächen LAMISTONE CPL, SILKSTONE
Furnier GRUPPE A, GRUPPE B, GRUPPE C

AUFPREISE für zweiflügelige Türen
Türbekrönung „100“, „110“

BULLAUGEN/RUNDFENSTER

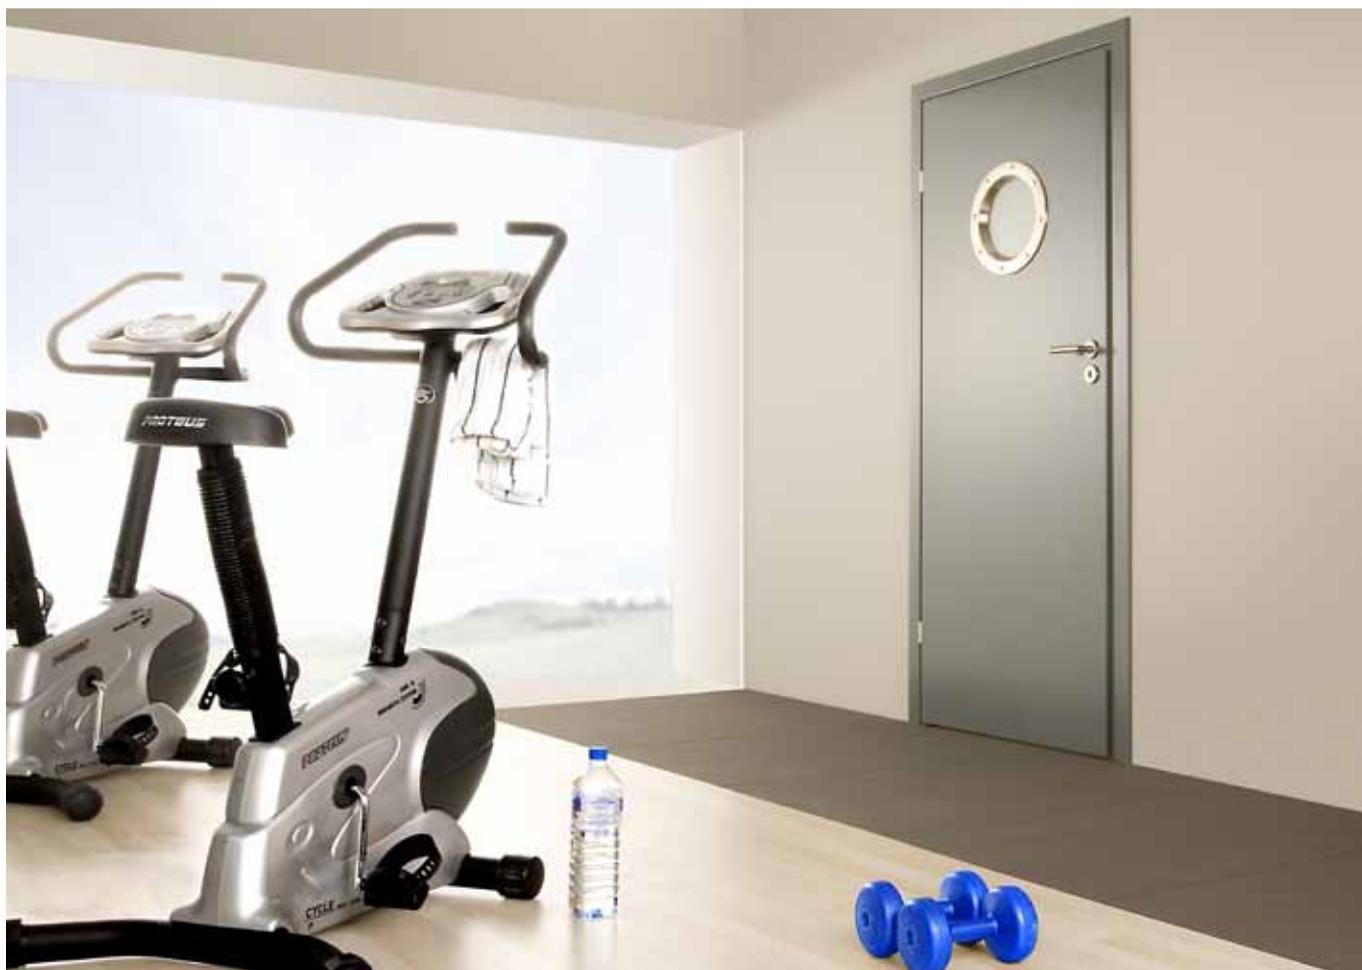

Ansicht von den Türbändern aus

Rückseite

BMD



Größe	S _O	Farbe
Bullaue 1 (Ø 240 mm, Stärke 11, 18, 40 mm)	135 mm	Edelstahl (mat) Glas – Lacomat
Bullaue 2 (Ø 320 mm, Stärke 11, 18, 40 mm)	215 mm	
Bullaue 3 (Ø 350 mm, Stärke 11, 18, 40 mm)	235 mm	
Bullaue 4 (Ø 400 mm, Stärke 11, 18, 40 mm)	280 mm	

Ansicht von den Türbändern aus

Rückseite

BMJ



Größe	S _O	Farbe
Bullaue 1 (Ø 250 mm, Stärke 35-45 mm)	180 mm	Edelstahl (mat) Glas – Lacomat
Bullaue 2 (Ø 300 mm, Stärke 35-45 mm)	225 mm	
Bullaue 3 (Ø 350 mm, Stärke 35-45 mm)	265 mm	
Bullaue 4 (Ø 400 mm, Stärke 35-45 mm)	295 mm	

Ansicht von den Türbändern aus

Rückseite

BMN



Größe	S _O	Farbe
Bullaue 1 (Ø 250 mm, Stärke 35-45 mm)	180 mm	Edelstahl (mat) Glas – Lacomat
Bullaue 2 (Ø 300 mm, Stärke 35-45 mm)	225 mm	
Bullaue 3 (Ø 350 mm, Stärke 35-45 mm)	265 mm	
Bullaue 4 (Ø 400 mm, Stärke 35-45 mm)	295 mm	

TÜRMODELLE	BULLAUGEN/ RUNDFENSTER NUR IN VOLLTÜREN	BEMERKUNGEN
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA Designvariante B0 ETIUDA LUX Designvariante B0	BMD, BMJ, BMN	
FORM	BMD	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	1) nur in Version 01
INTERSOLID II ²	BMD ¹	1) Bullaue nur in den Breiten „70“, „80“, „90“ 2) betrifft nicht die Designvarianten 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD ¹	1) Bullaue nur in den Breiten "70", "80", "90"
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	1) Bullaue nur in den Breiten "70", "80", "90"
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

S_O – Bullaugeninnenmaß

Mattes Sicherheitsglas - standardmäßig (nicht zutreffend BMD)
Transparentes Glas - Aufpreis (nicht zutreffend BMJ)
bei Einsatz eines Bullauges muss eine Spanplatte mitbestellt werden

LÜFTUNGSOPTIONEN

	Kunststoffhülsen T1-T4, T10, T13-T15	Kunststoffhülsen T258-T297	Kunststoffhülsen T121-T147, T258, T292, T295	Kunststoffhülsen TK1-TK3	Messinghülsen T5-T7	Hülsen TN1-TN5	Messinghülsen TK5	Kunststoffhülsen T240-242	Standard-Lüftungsschlitze	Lüftungsschlitze FLESTA	Lüftungsschlitze SEMPRE	Lüftungsschlitze ARCO	Lüftungsschlitze Fortimo	doppelter Lüftungsschlitze	dreifacher Lüftungsschlitze	Kunststoffgitter	Edelstahlgitter	Feuchtheitsschutz der Rahmenunterseite*	BEREMKUNGEN
ARCO			X ²			X ²	X ²					X ¹							1) Schlitz nur in den Breiten „80“, „90“ 2) in Breite „60“ standardmäßig 3 Hülsen
ARCO UNI						X ²	X ²					X ¹							1) Schlitz nur in den Breiten „80“, „90“ 2) in Breite „60“ standardmäßig 3 Hülsen
INTER-AMBER	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X ¹	X ¹	X	1) Lüftungsgitter nur in Standardhöhe
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X	X	X							X ¹	X ¹	X	1) Lüftungsgitter nur in den Breiten „70“, „80“, „90“
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X	X	X									X	
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X	X	X ¹							X ¹	X ¹	X	1) nur in den Breiten „70“, „80“, „90“
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3 ESTATO B2, B3	X			X	X	X	X	X	X									X	
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1	X			X	X	X	X	X	X							X ¹	X ¹	X	1) nur in den Breiten „70“, „80“, „90“
ETIUDA LUX B0	X			X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
DECO, TRENDY	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, QUATTRO SOFT, HAPPY	X			X	X	X	X		X							X ¹	X ¹	X	1) Lüftungsgitter nur in Standardhöhe
MODERN	X			X	X	X	X		X					X		X ¹	X ¹	X	1) Lüftungsgitter nur in Standardhöhe
DECO LUX, CAMBIO, VITTORIA-W, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLINE	X			X	X	X	X		X					X		X	X	X	
FIORD, GRAF, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X			X	X	X	X		X					X		X ¹	X ¹	X	1) Lüftungsgitter nur in Standardhöhe
LUMEN										X ¹									1) Schlitz nur in den Designvarianten I
PASSO, PRADO						X	X			X									
SABIA, CALYPSO						X	X			X									
FALTTÜREN / FALTTÜREN DUO	X	X	X	X	X	X	X												
SEMPRE LUX, SEMPRE Inserto, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse ³ (furnierte Türen), SEMPRE GRAVI						X ²	X ²				X ¹				X ¹				1) nur in den Breiten „80“, „90“ 2) in Breite „60“ standardmäßig 3 Hülsen 3) betrifft nicht die Designvarianten W05
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE ³ (Lamistone, Silikstone)		X ²				X ²	X ²	X			X ¹				X ¹				1) nur in den Breiten „80“, „90“ 2) in Breite „60“ standardmäßig 3 Hülsen 3) betrifft nicht die Designvarianten W05
VERIMO			X ²			X ²	X ²				X ¹								1) Schlitz nur in den Breiten „80“, „90“ 2) in Breite „60“ standardmäßig 3 Hülsen
FORTIMO		X				X	X	X					X ¹		X ¹				1) Schlitz nur in den Breiten „80“, „90“
FORTIMO LUX						X	X						X ¹		X ¹				1) Schlitz nur in den Breiten „80“, „90“
ESTATO LUX A01	X			X	X	X	X									X ¹	X ¹	X	1) nur in den Breiten „70“, „80“, „90“
HAPTIC					X	X	X		X					X		X	X	X	

* betrifft Türflügel SEMPRE
in der laut Katalog verfügbaren Farbe

	Türbreite	Türen mit Lüftungsschlitze			Türen mit Lüftungshülsen			Türen mit zwei Reihen Lüftungshülsen		
		Summarischer Querschnitt der Lüftungsöffnungen unter Wahrung einer Bodenfreiheit von 10 mm [m ²]	Zusätzliche geforderte Bodenfreiheit zwischen Türflügelunterkante und Fußboden, damit die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden* [mm]	Summarischer Querschnitt der Hülsen und der Standard-Bodenfreiheit von 10 mm [m ²]	Zusätzliche geforderte Bodenfreiheit zwischen Türflügelunterkante und Fußboden, damit die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden* [mm]	Summarischer Querschnitt der Hülsen und der Standard-Bodenfreiheit von 10 mm [m ²]	Zusätzliche geforderte Bodenfreiheit zwischen Türflügelunterkante und Fußboden, damit die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden* [mm]			
GEFÄLTZE TÜR	"60"	0,019	10**	0,009	25**	0,011	20**			
	"70"	0,022	-	0,010	20**	0,012	15**			
	"80"	0,026	-	0,011	15**	0,013	15**			
	"90"	0,029	-	0,012	15**	0,014	10**			
	"100"	0,033	-	0,013	10**	0,015	10**			
DUO (STUMPF EINSCHLAGENDE TÜR)	"110"	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**			
	"60"	0,016	15**	0,009	25**	0,011	20**			
	"70"	0,020	5**	0,010	20**	0,012	15**			
	"80"	0,024	-	0,011	15**	0,013	15**			
	"90"	0,028	-	0,012	15**	0,014	10**			
LUMEN	"100"	0,032	-	0,013	10**	0,015	10**			
	"110"	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**			
	"60"	0,015	-	-	-	-	-			
	"70"	0,019	-	-	-	-	-			
	"80"	0,023	-	-	-	-	-			
ARCO	"90"	0,027	-	-	-	-	-			
	"60"	0,017	15**	-	-	-	-			
	"70"	0,021	5**	0,010	20**	-	-			
	"80"	0,026	-	0,011	15**	-	-			
	"90"	0,030	-	0,012	15**	-	-			
SEMPRE	"100"	0,034	-	0,013	10**	-	-			
	"60"	0,014	15**	0,009	25**	-	-			
	"70"	0,018	10**	0,010	20**	-	-			
	"80"	0,023	-	0,011	15**	-	-			
	"90"	0,027	-	0,012	15**	-	-			
FORTIMO	"100"	0,032	-	0,014	10**	-	-			
	"60"	0,016	15**	0,009	25**	-	-			
	"70"	0,020	5**	0,010	20**	-	-			
	"80"	0,024	-	0,011	15**	-	-			
	"90"	0,028	-	0,012	15**	-	-			

Die Bodenfreiheit zwischen Türflügel und
Fußboden beträgt standardmäßig 10 mm

* gemäß der Verordnung des polnischen Ministers für
Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen
Bedingungen und die Lage von Gebäuden, denen
über die technischen Bedingungen und die Lage von
Gebäuden (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie) - Gesetzblatt der Republik Polen Dz. U.
Nr. 75 von 2002 Pos. 690 in der geänderten Fassung,
Dz. U. Nr. 33 von 2003 Pos. 270, Dz. U. Nr. 109 von
2004 Pos. 1156) Abschnitt 6, §. 79) „Türen für Bäder,
Waschräume und abgetrennte Toiletten müssen sich
nach außen öffnen lassen und, vorbehaltlich von § 75
Abs. 2 in der lichten Zargenöffnung mindestens 0,8 m
weit und 2 m hoch sein und im unteren Teil Öffnungen
mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 0,022 m²
zur Luftzufuhr besitzen“.


** Die Bodenfreiheit ist durch Kürzen des Türflügels
unten um den angegebenen Wert zu vergrößern,
wenn eine Kürzen des Flügels möglich ist. Eine
selbständige Kürzung der Tür führt zum Verlust der
Garantieansprüche.

Türflügel, die sich nicht kürzen lassen:
- ETIUDA, (ETIUDA LUX) Designvarianten A1-A3
- SEMPRE VERSE Designvariante W05


Schiebetürflügel erfüllen aufgrund der Konstruktion
(etwa 20mm von der Wand/Umfassung abgesetzt) die
Anforderungen der Verordnung, ohne dass der Einsatz
von Luftschlitzen bzw. Lüftungshülsen erforderlich
wäre. Lüftungsgitter und Paneele aus Edelstahl mit
einer Lüftungsfläche erfüllen die Anforderungen der
Verordnung.

LÜFTUNGSOPTIONEN


LÜFTUNG*

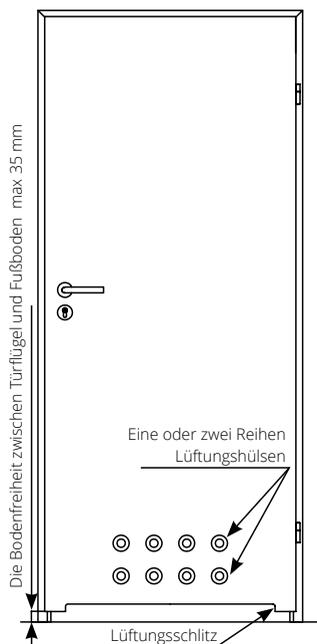


	A	B
„80“	844	704
„90“	944	804

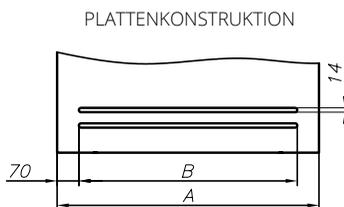


Luftschlitze in Türflügeln mit Plattenaufbau - Aufpreis

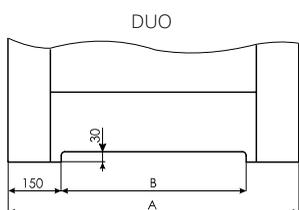


Lüftungsschlitze in ungefalteten Türflügeln ohne Falz der Kollektion DUO - Aufpreis

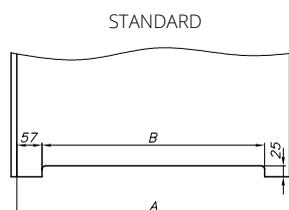

Lüftungsschlitze - Aufpreis für furnierte Oberflächen - Aufpreis für synthetische Oberflächen

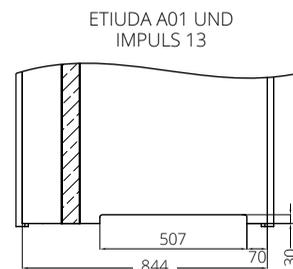


Türflügel ETIUDA A01 „80“ und IMPULS 13 „80“ mit Lüftungsschlitze - Aufpreis

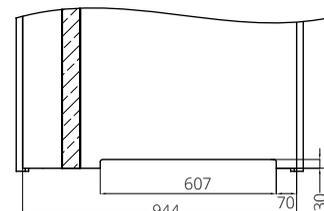


Türflügel ETIUDA A01 „90“ und IMPULS 13 „90“ mit Lüftungsschlitze - Aufpreis

ARCO/ARCO UNI

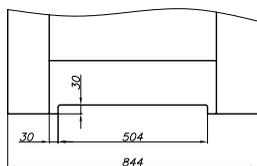


Türflügel ARCO/ARCO UNI „80“ mit Lüftungsschlitze

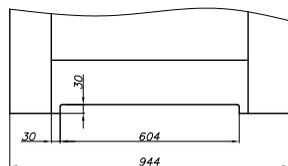


Türflügel ARCO/ARCO UNI „90“ mit Lüftungsschlitze

VERTIGO/VILANO

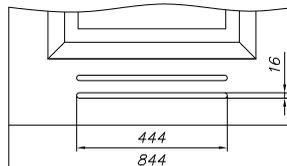


Türflügel VERTIGO/VILANO „80“ Luftschlitze

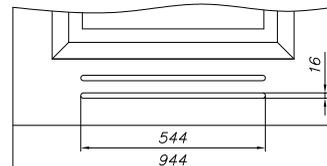


Türflügel VERTIGO/VILANO „90“ Luftschlitze


SEMPRE/SEMPRE DUO

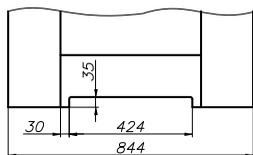


Türflügel SEMPRE „80“ mit Lüftungsschlitze

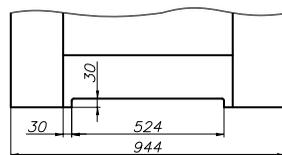

Türflügel SEMPRE „90“ mit Lüftungsschlitze

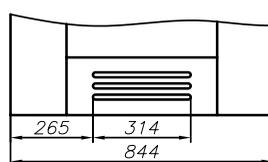

Türflügel SEMPRE „80“ Luftschlitze

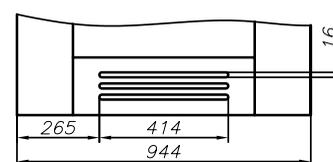

Türflügel SEMPRE „90“ Luftschlitze

Luftschlitze in den Türflügeln der Kollektion SEMPRE, INTERSOLID - Aufpreis

Die Bodenfreiheit zwischen Türflügel und Fußboden beträgt standardmäßig 10 mm

* gemäß der Verordnung des polnischen Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Bedingungen und die Lage von Gebäuden, denen über die technischen Bedingungen und die Lage von Gebäuden (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - Gesetzblatt der Republik Polen Dz. U. Nr. 75 von 2002 Pos. 690 in der geänderten Fassung, Dz. U. Nr. 33 von 2003 Pos. 270, Dz. U. Nr. 109 von 2004 Pos. 1156) Abschnitt 6, §. 79) „Türen für Bäder, Waschräume und abgetrennte Toiletten müssen sich nach außen öffnen lassen und, vorbehaltlich von § 75 Abs. 2 in der lichten Zargenöffnung mindestens 0,8 m weit und 2 m hoch sein und im unteren Teil Öffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 0,022 m² zur Luftzufuhr besitzen“.

** Die Bodenfreiheit ist durch Kürzen des Türflügels unten um den angegebenen Wert zu vergrößern, wenn eine Kürzen des Flügels möglich ist.

Türflügel, die sich nicht kürzen lassen: Etiuda, (Etiuda Lux) Designvarianten A1-A3; Sempre Verse Designvariante W05-W08

Schiebetürflügel erfüllen aufgrund der Konstruktion (etwa 20mm von der Wand/Umfassung abgesetzt) die Anforderungen der Verordnung, ohne dass der Einsatz von Luftschlitzen bzw. Lüftungshülsen erforderlich wäre. Lüftungsgitter und Paneele aus Edelstahl mit einer Lüftungsfläche erfüllen die Anforderungen der Verordnung.

LÜFTUNGSOPTIONEN

LÜFTUNGSHÜLSEN (Satz 4 Stck.)



T5
Chrom



T6
Chrom satiniert



T7
Patina



TK5
Edelstahl



TN1
Chrom Glanz



TN2
Chrom matt



TN3
Nickel Satin



TN4
Stahl-Effekt



TN5
Patina

LÜFTUNGSHÜLSEN aus Kunststoff (Satz 4 Stck.)



TK1
Chrom-Satin



TK2
Nickel-Satin



TK3
Gold-Satin



T4
Weiß



T15
Schwarz



T3
Gold



T13
Hellbeige



T1
Braun



T2
Beige



T14
Grau



T10
Hellbraun

LÜFTUNGSHÜLSEN aus Kunststoff (Satz 4 Stck.) - die der Farbe des Türflügels angepasst sind



HIGH TOP



T129
Kastanie



T292
Esche Kaffee



ECO TOP



T121
Eiche



T131
Ahorn



T132
Nussbaum



T258
Weiß



T295
Englische Eiche



T140
Eiche Hougat



T141
Salinas Eiche



T143
Eiche Patina



T143
Skandinavische Eiche



T147
Eiche Silber



T276
Eiche Honig



LAMISTONE



T258
Weiß



T260
Weiße Eiche



T263
Nussbaum premium



T240
Ulme gebleicht



T241
Ulme Sand



T242
Ulme grau



SILKSTONE



T292
Kastanie Royal



T293
Anthrazitgrau Royal



T294
Ulme Royal



T295
Merbau Royal



T276
Polnische Eiche



T296
Polnische Ulme



T297
Nougat Royal



T288
Ahorn Royal

Die tatsächlichen Farben können von den im Angebot gezeigten Farben abweichen.

Die Lüftungshülsen erfüllen nicht die Anforderungen der Ministerialverordnung an die Querschnittsumme der Öffnungen zur Frischluftzufuhr.

LÜFTUNGSOPTIONEN

PANEEL MIT LÜFTUNGSFLÄCHE



Aufpreis „70“
Aufpreis „80“
Aufpreis „90“
Aufpreis „100“
Aufpreis „110“

LÜFTUNGSGITTER*

aus Kunststoff



Weiß



Braun



Beige



Grau

aus Edelstahl



H17 Befestigung mit Schnappverschlüssen
säurebeständige Befestigung mit
Schnappverschlüssen

Optional besteht die Möglichkeit der Bestellung von Gittern und Paneelen aus Edelstahl.
Die Fläche der Öffnungen zur Frischluftzufuhr beträgt über 0,022 m².

* gemäß der Verordnung des polnischen Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Bedingungen und die Lage von Gebäuden, denen über die technischen Bedingungen und die Lage von Gebäuden (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - Gesetzblatt der Republik Polen Dz. U. Nr. 75 von 2002 Pos. 690 in der geänderten Fassung, Dz. U. Nr. 33 von 2003 Pos. 270, Dz. U. Nr. 109 von 2004 Pos. 1156) Abschnitt 6, §. 79) „Türen für Bäder, Waschräume und abgetrennte Toiletten müssen sich nach außen öffnen lassen und, vorbehaltlich von § 75 Abs. 2 in der lichten Zargenöffnung mindestens 0,8 m weit und 2 m hoch sein und im unteren Teil Öffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 0,022 m² zur Luftzufuhr besitzen“.

SCHUTZ DER KANTEN DES TÜRFLÜGELS UND DER ZARGE AUS 0,6 MM STARKEM EDELSTAHL

Ein Schutz der senkrechten Kanten des Türflügels kann für Türflügel mit einer Dicke von 40 mm in LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 BESCHICHTUNG sowie GESTRICHENE und FURNIERTE Flügel zum Einsatz kommen.

Ein Kantenschutz kann für starre Holzzargen und verstellbare ZZ Holzzargen in LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 BESCHICHTUNG sowie GESTRICHENE und FURNIERTE Zargen zum Einsatz kommen.
Die Schutzeinrichtungen sind für die Verwendung von EXPERT Türbändern konzipiert.

TYP DES SCHUTZES

(VERTIKALER SCHUTZ DER SEITE MIT DEM TÜRSCHLOSS UND SCHUTZ DER TÜRBANDSEITE)

Satz Schutzeinrichtungen für einen 40 mm dicken Türflügel

Satz Schutzeinrichtungen für eine starre Zarge

Satz Schutzeinrichtungen für eine verstellbare Zarge

Bei Pendeltüren Schutz der Flügelkante an der Seite, die der Türbandseite gegenüberliegt.



ZUBEHÖR

TÜRBÄNDER FÜR INNENTÜREN

falztürsystem



Einbohrband geschraubt Typ B

falztürsystem



Einbohrband geschraubt Typ D

falztürsystem



Einbohrband geschraubt Typ C

falztürsystem



Einbohrband geschraubt Typ K

falztürsystem



Einbohrband Typ M für Metallzargen

ungefälztesTüren



verstellbares, verdecktes Türband DUO

ungefälztesTüren



verstellbares, verdecktes Türband DUO Weiß

falztürsystem




Dreiteiliges Türband Typ T für DIN Zargen

falztürsystem



Dreiteiliges Türband Typ T für Metallzargen

falztürsystem



Türband mit Schließfunktion (starre oder einseitig verstellbare Holzzarge)

ABDECKUNGEN FÜR TÜRBÄNDER TYP I (Satz 2 Stck. pro Türband)



Farben:
Gold, Gold-Satin, Chrom, Chrom-matt, Patina

Abdeckungen Typ I werden für Türbänder vom Typ C und Typ K verwendet. Ein Satz Abdeckungen für ein Türband besteht aus zwei gleichen Abdeckungen.

ABDECKUNGEN FÜR TÜRBÄNDER TYP II (1 Satz pro Türband)

1 Satz - 2 Stck.



Farben:
Weiß, Braun, Gold, Gold-Satin, Chrom, Chrom-matt, Patina

Abdeckungen Typ II werden für Türbänder vom Typ B und Typ D verwendet. Ein Satz Abdeckungen für ein Türband besteht aus einer kurzen Abdeckung (Oberteil) und einer langen Abdeckung (Unterteil).

TÜRSCHLIESSER



Türschliesser
Farbgebung: Silberfarben, Weiß, Braun



Öffnungsassistent



automatische Türbodendichtung

Erforderliche Verstärkung für den Türschließer und Verstärkung für die Zargenbekleidung. Es sind auch andere Türschließermodelle erhältlich – nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung.

Der Einsatz ist nur bei Türflügeln mit einer Stärke von mind. 40 mm (unterer Rahmen) möglich.

TÜRSTOPPER



TYP 2 (BODENTÜRSTOPPER)
Messing, Nickel, Chrom, Braun



TYP 5 (BODENTÜRSTOPPER)
Messing, Nickel, Chrom, Braun

ZUBEHÖR

HAKENSCHLOSS für Schiebetüren



Option WK Schloss

Chrom, Chrom-Satin, Gold, Gold-matt, Patina



Option WC Schloss


Chrom, Chrom-Satin, Gold, Gold-matt, Patina

GRIFFE für Schiebetüren



U1 Gold U2 Gold-matt U3 Chrom U4 Chrom-Satin U5 Patina

Gold, Gold-matt, Chrom, Chrom-Satin, Patina

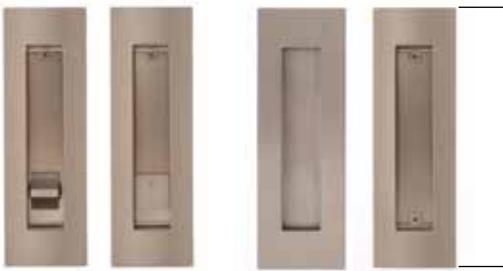


Nickel Satin

Türgriff ENTERO

Türgriff

Türgriff WC

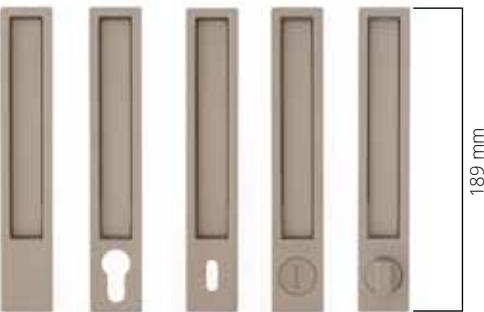

Nickel Satin

Türgriff MAYA

(Schließzylinder 26,5 x 26,5 - Aufpreis)

Türgriff

Türgriff WK, WB

Türgriff WC

WK - für Schlüssel, WB - für Schließzylinder, WC - für Badverriegelung

GRIFFE für Falttüren

(standardmäßig im Preis für den Türflügel enthalten)
aus Kunststoff



01

02

03

04

Weiß

Beige

Braun

Grau

GRIFFE für Falttüren (Option)

aus Messing



09

08

Chrom

Chrom-Satin

Chrom-Satin, Chrom

KLINKEN FÜR INNENTÜREN

ARCO



Rosettengarnitur

Farbe Nickel gebürstet, Messing antik

Klinke

WK, WB

WC

ARCUS



Rosettengarnitur

Farbe Nickel satiniert Nickel gebürstet

Klinke

WK

WB

WC

MENSA



Rosettengarnitur

Farbe Chrom Chrom satiniert

Klinke

WK

WB

WC

VERSA



Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert Nickel gebürstet Nickel Satin

Klinke

WK

WB

WC

CRUX



Rosettengarnitur

Farbe Nickel Satin, Chrom satiniert

Klinke

WK, WB

WC



ENCKE

Rosettengarnitur

Farbe Nickel Satin Nickel gebürstet

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC

PASSO



Rosettengarnitur

Farbe Nickel-matt, Chrom matt

Klinke

Rosette WK

Rosette WB

Rosette WC

AGOSTO



Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC

MAGGIO



Rosettengarnitur

Farbe Nickel

Klinke

WK, WB

WC



TOPAZ

Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC

LINEA



Rosettengarnitur

Farbe Nickel gebürstet - Chrom, Graphit - Chrom, Chrom satiniert

Klinke

WK, WB

WC



BOLD

Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



APRILE

Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert, Chrom gebürstet,
Nickel gebürstet

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



VERANO

Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert, Chrom gebürstet,
Nickel gebürstet, Schwarz, Weiß

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



INVERNO

Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert, Chrom gebürstet, Titan,
Nickel gebürstet, Schwarz

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



ESTATE

Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert, Chrom gebürstet, Titan,
Nickel gebürstet, Schwarz

Klinke

Rosette WK

Rosette WB

Rosette WC



GRAVI

Rosettengarnitur

Farbe Nickel

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



EXIMUS

Rosettengarnitur

Farbe Chrom/Schwarz Chrom/Weiß Chrom satiniert/Schwarz
Chrom satiniert/Weiß

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



IMAGE-O INOX

Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



AUTUNNO

Rosettengarnitur

Farbe Chrom satiniert, Chrom gebürstet,
Nickel gebürstet

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



SEMPRE

Rosettengarnitur

Farbe Nickel

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



LATINO

Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl

Klinke + Rosette WK

Klinke + Rosette WB

Klinke + Rosette WC



TWIST

Rosettengarnitur

Farbe Edelstahl, Chrom

Klinke

Rosette WK

Rosette WB

Rosette WC



UNICO

Rosettengarnitur

Farbe Strukturgraphit,
Schwarz matt Weiß matt

Klinke

Rosette WK, WB

Rosette WC



PRIMAVERA

Rosettengarnitur

Farbe Chrom gebürstet, Schwarz

Klinke

Rosette WK

Rosette WB

Rosette WC

insert Einlage mit Glaseffekt (Weiß, Schwarz)

Einlage aus Naturstein (Weiß, Schwarz)

Es kann eine Einlage in der Farbe der Tür bestellt werden

**LATON**

Rosettengarnitur

Farbe	Edelstahl
Klinke	
Rosette WK,WB	
Rosette WC	

**HALLEY**

Rosettengarnitur

Farbe	Chrom/Nickel gebürstet, Messing antik
Klinke	
Rosette WK,WB	
Rosette WC	

**HIGRO**

Rosettengarnitur

Farbe	Edelstahl
Klinke + Rosette WK	
Klinke + Rosette WB	
Klinke + Rosette WC	

**NIQUEL**

Rosettengarnitur

Farbe	Edelstahl
Klinke	
Rosette WK,WB	
Rosette WC	

**PATINA**

Rosettengarnitur

Farbe	Edelstahl
Klinke	
Rosette WK,WB	
Rosette WC	

**SATEN**

Rosettengarnitur

Farbe	Edelstahl
Klinke	
Rosette WK,WB	
Rosette WC	

**HEAVY FIT**

Rosettengarnitur

Farbe	Chrom, Chrom matt	Anthrazitgrau
Klinke		
Rosette WK,WB		
Rosette WC		

**ZOE FIT**

Rosettengarnitur

Farbe	Chrom, Chrom matt	Schwarz
Klinke		
Rosette WK,WB		
Rosette WC		

**LUNARIA**

Rosettengarnitur

Farbe	Chrom satiniert, Chrom gebürstet, Nickel gebürstet, Schwarz
Klinke	
Rosette WK, WB	
Rosette WC	

**ORCHIDE**

Rosettengarnitur

Farbe	Chrom satiniert, Chrom gebürstet, Nickel gebürstet, Schwarz
Klinke	
Rosette WK, WB	
Rosette WC	

**TRITTON**

Langschild – Abstand 72 mm

Farbe	Nickel-matt, Patina
Klinke WK, WB	
Klinke WC	

eigens für gefälzte Türen

**GALE (links, rechts)**

Langschild – Abstand 72 mm

Farbe	Chrom, Nickel gebürstet, Messing antik
Klinke WK, WB	
Klinke WC	

eigens für gefälzte Türen

AUFSTELLUNG SCHLIESSZYLINDER

Lp.	Maß des Einsatzes	Hersteller	Innentüren					Für Panikverschluss-horizontale Betätigungsstange
			gefälzt einflügelig, Typ A, Typ B	gefälzt zweiflügelig	ungefälzt einflügelig, Typ A, Typ B	ungefälzt zweiflügelig	ungefälzt zweiflügelig Typ A, Typ B	
1	30x35	LOB	x	x		x		
2	30x30	LOB			x		x	
3	30x40	LOB					x	
4	9x30	LOB						x



CERBER PLUS

Türen mit Holz- oder Metallzarge: Die Türflügel bestehen aus einem Holzrahmen, der mit zwei HDF-Platten belegt ist. Die Ausfüllung besteht aus Röhrenplatte, Vollspanplatte oder einer speziellen POL-SKONE Konstruktion (Ausführung 37dB). Nominale Stärke des Türflügels 46 mm.

Schallisolierung:

CERBER PLUS:

Klasse D1 – 25, D2 – 25, Klasse Rw=27 dB

CERBER PLUS 37 dB:

Klasse D1 – 35, D2 – 30, Klasse Rw=37 dB

(Türen mit Holzschwelle), Klasse D1 – 30, D2 – 30,

Klasse Rw=37 dB (Türen mit automatischer Türbodendichtung)

**3. mechanische Beanspruchungsklasse
technische Zulassung ITB: AT-15-8773/2016**



Tür CERBER PLUS, Designvariante 00, starre Holz zarge



Klinke



obere Rosette



Türband



Eichenschwelle



Tür CERBER PLUS, Designvariante 00, starre Holz zarge



VERSION

volltüren 00

Version 37 dB 00

Design A1

Design A2

Design A3

CERBER ALU ist erhältlich in der Farbe LAMISTONE, SILKSTONE, furniert (bei Anfragen für Bauinvestitionen besteht die Möglichkeit einer Ausführung in anderen Farben).

FARBGEBUNG



*erhältlich nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

ZARGEN



ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)
Holzzarge gestrichen, furniert Weiß (RAL 9003) oder Graphit (RAL 7024), oder mit Folie oder 0,15 mm CPL Laminat in einer der Farbe des Türflügels angepassten Farbe belegt	SILKSTONE CPL Oberfläche
starre Metallzarge aus 1,5 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7047), Braun (RAL 8017) oder Beige (RAL 1001)	Größe „100“
verstellbare Einbohrbänder „80“-„100“ - 3 Stck.	Größe „110“
unabhängige Anti-Einbruchbolzen - 2 Stck.	verstellbare Holz-zarge mit Verbreiterungspaneelen, Winkelbekleidungen und Deckleiste
3-Bolzen-Einsteckschlösser für Schließzylinder (ohne Schließzylinder) - 2 Stck.	S. 161
Eichschwelle, 20 mm hoch	nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung
Spion, silberfarben	Lackierung der Metallzargen in RAL oder NCS-Farben
MASSE	automatische Türbodendichtung
Standardmaße:	Türbänder mit Schließfunktion - nur Holz-zarge
Türen mit Holz-zarge: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 855x2067 mm	Aluminiumleisten für CERBER PLUS Türen
Türen mit Metall-zarge: 897x2068 mm, 997x2068 mm	Designmuster A1, A2, A3
Version 90 Plus (ermöglicht eine lichte Durchgangsöffnung von mind. 900 mm wenn der Türflügel im 90° Winkel geöffnet ist):	Füllung aus Vollspanplatte
Türen mit Holz-zarge: 1005x2067 mm	Tür mit einer Höhe von 1950, 2000 mm
Türen mit Metall-zarge: 1007x2068 mm	Abdeckungen für Türbänder:
durch die Konstruktion ist eine Kürzung der Tür um bis zu 50 mm möglich (betrifft nicht Metall-zargen)	Weiß/Braun
	Chrom/Nickel matt
	Goldfarben matt



Tür B-30, Designvariante W0, starre Holzzarge

B-30/C-30

Inneneingangstüren zum Zugang über Korridore oder Treppenhäuser, z.B. in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oder Räumen in öffentlichen Gebäuden. Die Türflügel bestehen aus einem Holzrahmen, der mit zwei HDF-Platten belegt ist. Die Füllung besteht aus einer speziellen POL-SKONE Konstruktion. Die Stärke des Türflügels beträgt 56 mm.

höchster Einbruchwiderstand Klasse „C“ (Modell C-30)
III. europäische Einbruchwiderstandsklasse
 Rauchdichtigkeit: **Klasse Sa, Sm**
 Feuerwiderstand: **Klasse EI30**
 Schallisolierung: **Klasse Rw=37 dB**
4. mechanische Beanspruchungsklasse
 technische Zulassung: AT-15-7560/2013
 Konformitätszertifikat ITB-1807/W



Klinke



obere Rosette



Türband



Anti-Einbruchbolzen



Tür B-30, Designvariante W0, starre Holz zarge



VERSION W0

GESTRICHENE Weiß 001 RAL 9003*	ECO TOP	LAMINIERN	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			

Art der Maserung H (Aufpreis auf den Preis für den Flügel)


umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

FARBGEBUNG



*erhältlich nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

ZARGEN

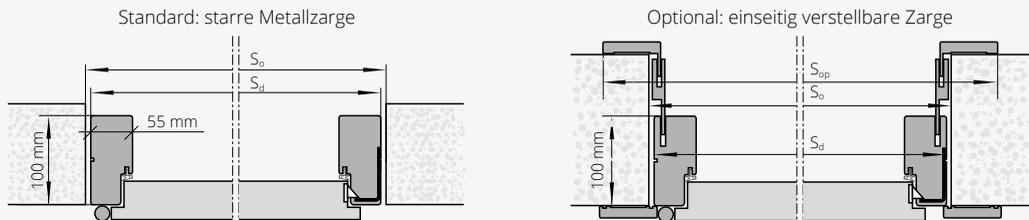

Türgröße (mm)	S _d (mm)	S _o (mm)	S _{op} (mm)	H _{op} (mm)	H _d (mm)	H _o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

S_d - Breite Zargenaußenmaß
 S_o - Breite der Montageöffnung
 S_{op} - Breite Bekleidungsaußenmaß
 H_d - Türhöhe Zargenaußenmaß
 H_o - Höhe der Montageöffnung
 H_{op} - Höhe Bekleidungsaußenmaß

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG	ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)
starre Metallzarge	SILKSTONE CPL Oberfläche
C-30: Klinke mit Schild mit Zylindersicherung, Schließzylinder Klasse 6 (Nickel satiniert)	verstellbare Zarge S. 161
B-30: Bohrung für GARDA Klinke	Rosette GARDA
schmales Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (B-30)/ Fünfpunktverriegelung (C-30), Abstand 72 mm, Farbe silber	Klinke GARDA Klasse 3
verstellbare Einbohrbänder („80“ - „90“ - 3 Stck., „100“ - 4 Stck.)	Schließzylinder Klasse 6
Anti-Einbruchbolzen - 5 Stck.	Spion
Eichenschwelle 20 mm hoch	Größe 1112 x 2175 mm
MASSE	ACHTUNG! Damit die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit an Türen erfüllt werden, ist ein Türschließer zu verwenden, der die Anforderungen der Norm EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 erfüllt und sind Türklinke zu verwenden, von denen die Anforderungen der Norm EN 1906:2012 erfüllt werden. Damit die Tür die technischen Anforderungen an die einbruchhemmenden Eigenschaften von Bauteilen erfüllt, müssen die Türklinke mindestens Widerstandsklasse 3 und Schließzylinder mind. Widerstandsklasse 4 für Verschlussicherheit und mindestens Widerstandsklasse 1 für Angriffswiderstand nach der Norm EN 1303:2007+AC:2008 aufweisen.
Standard: 1012 x 2075 mm optional: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm Breite 90 Plus - 1032x2075 mm (ermöglicht eine lichte Durchgangsöffnung von mind. 900 mm bei Öffnung des Türflügels im 90° Winkel)	



RC3

Inneneingangstüren zum Zugang über Flure oder Treppenhäuser, z.B. in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oder Räumen in öffentlichen Gebäuden. Die Türflügel bestehen aus einem Holzrahmen, der mit zwei HDF-Platten belegt ist. Die Füllung besteht aus einer speziellen POL-SKONE Konstruktion. Stärke des Türflügels 50 mm.

Einbruchhemmung: Klasse RC3
Schallisolierung: Klasse Rw=32 dB
4. mechanische Beanspruchungsklasse
 technische Zulassung: AT-15-7560/2013



Klinke



obere Rosette



Türband



Metallzarge

Tür RC3, Designvariante W0, starre Holz zarge



Tür RC3, Designvariante W0, starre Holz zarge



VERSION

W0

GESTRICHENE Weiß 001 RAL 9003*	ECO TOP	HIGH TOP	LAMINIERN CPL 0,2 mm	FURNIERUNG		
		LAMISTONE CPL		GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		SILKSTONE				

RC3 Türen mit Holzzarge

RC3 Türen mit Metallzarge

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

FARBGEBUNG



*erhältlich nach Absprache mit der kaufmännischen Abteilung

ZARGEN



starres POL-SKONE System

starr aus Metall

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
Metallzarge oder starre Holzzarge
Eichenschwelle, 20 mm hoch
schmales Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (2 Tiegel, 2 Haken), Abstand 92 mm, Farbe silber
Einbohrbänder verstellbar in 3 Ebenen in Farbe silber - 4 Stck.
Anti-Einbruchbolzen - 5 Stck.
Bohrung für GARDA Klinke (Abstand 92 mm)
MASSE
Metallzarge:
Türflügel (Falzmaß): 924 x 2022 mm
Tür (Zargenaußenseite): 1004 x 2071 mm
Holzzarge:
Tür (Zargenaußenseite): 1012 x 2075 mm
optionale Größen (Holzzarge): 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

Breite 90 Plus - 1024x2075 mm (1032x2075 mm in der Ausführung mit Holzzarge) ermöglicht eine lichte Durchgangsöffnung von mind. 900 mm bei Öffnung des Türflügels im 90° Winkel

ZUSATZUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)	
SILKSTONE CPL Oberfläche	
verstellbare Holzzarge	S. 161
Rosette GARDA	
Klinke GARDA Klasse 3 (Abstand 92 mm)	
Schließzylinder Klasse 6	
Spion	
vorderseitiger Türöffner ES 1 der Firma Bira (in der Ausführung mit Metallzarge)	

Damit die Tür die technischen Anforderungen an einbruchhemmende Eigenschaften von Bauteilen für die Widerstandsklasse RC2 erfüllt, sind Türklinken mit Einbruchwiderstandsklasse 2 nach EN 1906:2012, Schließzylinder mit Widerstandsklasse 4 für Verschlussicherheit und mindestens Widerstandsklasse 1 für Angriffswiderstand nach EN 1303:2007+AC :2008 zu verwenden.

KLINKEN FÜR EINGANGSTÜREN



OTERMA		Abstand 72 mm	
Farbe	Silberfarben, Titan, Inox		
Klinke - Klinke auf Schild			
obere Rosette			
Klinke - Knauf			



OTERMA II		Klasse II	
		Abstand 72 mm	
Farbe	Silberfarben, Titan, Inox		
Klinke - Klinke auf Schild			
obere Rosette			
Klinke - Knauf			



GARDA		Klasse III	
		Abstand 72 mm	Abstand 92 mm
Farbe	F1 (Chrom)	F1 (Chrom)	
Klinke - Klinke auf Schild			
obere Rosette			



PRESTIGE		Klasse III	
		Abstand 72 mm	Abstand 92 mm
Farbe	Chrom, Inox		Chrom, Inox
Klinke + Klinke	ohne Sicherung des Zylinders		mit Sicherung des Zylinders
Klinke + Knauf	ohne Sicherung des Zylinders		mit Sicherung des Zylinders
Rosette	ohne Sicherung des Zylinders		mit Sicherung des Zylinders

SCHLIESSZYLINDER FÜR INNENEINGANGSTÜREN



	Schließzylinder Klasse B		Schließzylinder Klasse 6 (Klasse C)	
	1 Stck.	1 Stck. (mit Knauf)	Satz - 2 Stck. (mit 1 Knauf)	
Farbe	Golden, Silberfarben		Golden, Nickel satiniert	
für die Tür B-30				
für die Tür CERBER PLUS*				
für die Tür RC3			Silberfarben	

* bei der Bestellung von Schließzylindern mit Knauf ist die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben



SPION		SCHLIESSZYLINDER FÜR INNENTÜREN		1 Stck. Golden, Silberfarben
Farbe: Silberfarben, Gold		für gefälzte Türen		
Speziell vorgesehen für B-30, C-30, RC3 Eingangstüren		für stumpf einschlagende Türen		
Speziell vorgesehen für CERBER PLUS Eingangstüren		für zweiflügelige stumpf einschlagende Türen		

AUFSTELLUNG SCHLIESSZYLINDER

Lp.	Maß des Einsatzes	Hersteller	Cerber PLUS / Cerber PLUS 37 dB				B-30/C-30		RC3	
			mit Klinke Prestige mit Kernziehschutz und ohne Sicherungselemente sowie Klinke Garda mit Kernziehschutz		mit OTERMA, OTERMA II Klinke		mit Klinke Prestige mit Kernziehschutz und ohne Sicherungselemente sowie Klinke Garda mit Kernziehschutz		mit Klinke Prestige mit Kernziehschutz und ohne Sicherungselemente sowie Klinke Garda mit Kernziehschutz	
			nach innen öffnende Türen	nach außen öffnende Türen	nach innen öffnende Türen	nach außen öffnende Türen	nach innen öffnende Türen	nach außen öffnende Türen	nach innen öffnende Türen	nach außen öffnende Türen
1	30x35G	LOB			x					
2	30Gx40	LOB				x				
3	30Gx35	Wilka		x						
4	30x35G	Wilka	x							
5	40x30G	Wilka							x	
6	35Gx45	Wilka					x			
7	35x40G	Wilka					x	x		

Türspione:
- Innentüren, Cerber PLUS: Türspion Ø 15 LOB Weitwinkel 35-55 mm
- technische Türen: Türspion Ø 20 Panorama 200 Weitwinkel 45-70 mm

ACHTUNG! Damit die Tür die technischen Anforderungen an einbruchhemmende Eigenschaften von Bauteilen für die Widerstandsklasse RC2 erfüllt, sind Türklincken mit Einbruchwiderstandsklasse 2 nach EN 1906:2012, Schließzylinder mit Widerstandsklasse 4 für Verschlusssicherheit und mindestens Widerstandsklasse 1 für Angriffswiderstand nach EN 1303:2007+AC :2008 zu verwenden.

VERSTELLBARE ZARGEN FÜR EINGANGSTÜREN

FÜR B-30, C-30, CERBER PLUS, RC3 EINBRUCHHEMMENDE TÜREN


AUFPREIS FÜR EINEN SATZ VERSTELLVORRICHTUNGEN FÜR EINBRUCHHEMMENDE TÜREN B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (MIT FLACHEN TÜRLEISTEN - 60 mm)
(EINSEITIG GEFRÄSTE ZARGE FÜR DIE MONTAGE DER PANEEL UND BEKLEIDUNGEN)

GESTRICHENE 001*	ECO TOP	laminiert	FURNIERUNG		
		HIGH TOP	GRUPPE A	GRUPPE B	GRUPPE C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
CERBER PLUS		B-30, C-30, RC3			
Symbol	Verstellbereich	Zargensymbol	Einstellgrad		
ZC 1	92-112	ZB1	100-120		
ZC 2	112-136	ZB2	120-144		
ZC 3	136-180	ZB3	144-188		
ZC 4	180-202	ZB4	188-210		
ZC 5	202-246	ZB5	210-254		
ZC 6	246-268	ZB6	254-276		
ZC 7	268-312	ZB7	276-320		
ZC 8	312-334	ZB8	320-342		
ZC 9	334-378	ZB9	342-386		
ZC 10	378-402	ZB10	386-410		
		ZB11	410-429		
		ZB12	429-476		
		ZB13	476-495		
		ZB14	495-542		

AUFPREISE


für Zargen mit nicht standardmäßigen Maßen
(Zuzahlung für jedes Größenmodul)

umweltfreundliche Acryllacke, RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben) - Aufpreis nach Farbgruppen (S. 9)

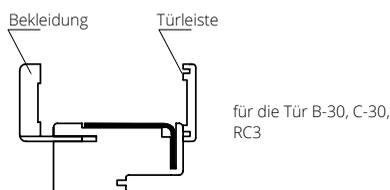


für die Tür B-30, C-30,
RC3

Symbol	Verstellbereich	KOMBINATION
ZB1	100-120	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm
ZB2	120-144	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm

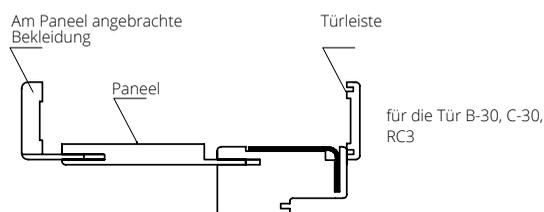

für die Tür B-30, C-30,
RC3


Symbol	Verstellbereich	KOMBINATION
ZB3	144-188	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 76 mm
ZB4	188-210	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 76 mm
ZB5	210-254	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 142 mm
ZB6	254-276	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 142 mm
ZB7	276-320	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 208 mm
ZB8	320-342	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 208 mm
ZB9	342-386	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 274 mm
ZB10	386-410	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 274 mm

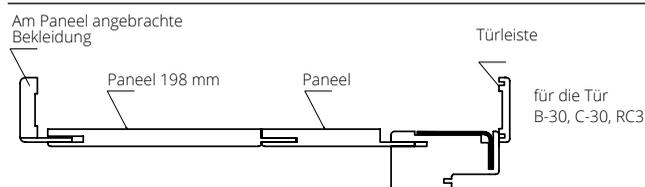


für die Tür
B-30, C-30, RC3

Symbol	Verstellbereich	KOMBINATION
ZB11	410-429	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 142+198 mm
ZB12	429-476	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 142+198 mm
ZB13	476-495	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 208+198 mm
ZB14	495-542	Türzarge 100 mm, Leiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 208+198 mm

für die Tür CERBER PLUS

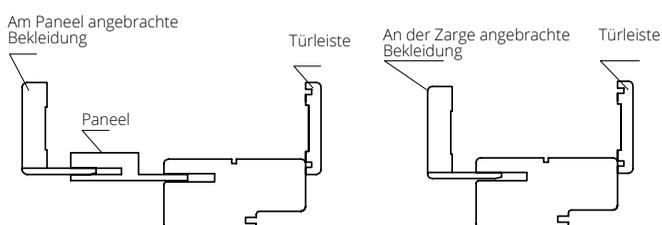

Symbol	Verstellbereich	KOMBINATION
ZC 1	92-112	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 32 mm
ZC 2	112-136	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 52 mm
ZC 3	136-180	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 76 mm
ZC 4	180-202	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 76 mm
ZC 5	202-246	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 142 mm
ZC 6	246-268	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 142 mm
ZC 7	268-312	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 208 mm
ZC 8	312-334	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 208 mm
ZC 9	334-378	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 32 mm, Paneel 274 mm
ZC 10	378-402	Türzarge 92 mm, Türleiste, Bekleidung 52 mm, Paneel 274 mm



ARGALI

Wärmedurchgangskoeffizient: $U_d=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Widerstandsklasse RC2

Gefälzte Türen. Flügelkonstruktion aus einem mit Stahlprofil verstärkten Kiefernholzrahmen, verkleidet mit zwei mit natürlichem Eichenfurnier belegten Sperrholzplatten. Die Platten sind mit deckenden Farben oder Lasur lackiert. Die Ausfachung besteht aus einer wärmeisolierenden Lage. Auf der außenliegenden Oberfläche des Flügels Applikation aus INOX Edelstahl. Stärke des Türflügels 81 mm.



Klinke, Paneel aus Stahlblech



obere Rosette

$U_d=0,78^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

WÄRMEDURCH-
GANGSKOEFFI-
ZIENT



Türband

Tür ARGALI, Designvariante W02

*Die genauen Prüfergebnisse sind auf der Seite www.pol-skone.eu abrufbar



Tür ARGALI, Designvariante W02



VERSION W00 W01 W02 W03 W04

FARBGEBUNG



000
Weiß
(NCS s0500-N)



010
Braun
(NCS s8010-Y90R)



Färbung
auf Eiche


OPTIONALE FARBGEBUNG



RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG
Zarge 100x70 mm (Kiefernholz zarge: deckende Farben; Eichenzarge: Lasur)
Eichenschwelle mit Aluprofil
Aufhebelschutz
Doppeldichtung (um den Flügel und die Zarge)
Dreischeiben-Anti-Einbruch-Paket mit Thermorahmen Chromatech Ultra
Einbohrbänder, in 3 Ebenen verstellbar - 4 Stck.
schmales FUHR Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (2 Riegel und 2 Haken) mit Klinke betätigt für zwei Zylinder, Verriegelung durch Anheben der Klinke, Schließzylinder oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm

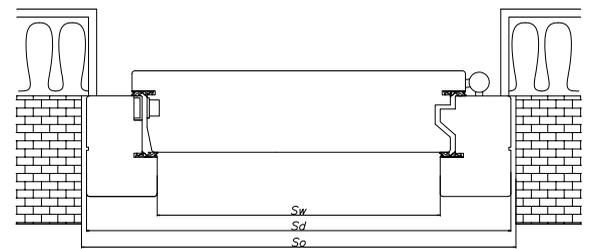


BREITE			
einflügeligen Türen			
Typ	So	Sd	Sw
„80“	1000	971	831
„90“	1100	1071	931
„100“	1200	1171	1031
HÖHE			
	Ho	Hd	Hw
	2120	2105	2000

So, Ho – empfohlene Montagegröße
Sd, Hd – Breite/Höhe der Türflügel
Sw, Hw – Breite/Höhe der Durchgangsöffnung

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)
Türbandabdeckungen - 1 Satz (2 Stck. pro Türband)
Schließzylinder Klasse 6 (Klasse C): 55G/50 (Satz – 2 Stck. mit Knauf)
Klinke GARDA , PRESTIGE
S. 160
PARAMETER
Wärmedurchgangskoeffizient: Ud=0,78 W/m²K für Kiefernholztüren W00 mit einer Breite von „90“, nach EN 14351-1+A1:2010
Wärmedurchgangskoeffizient in einem Anti-Einbruch-Scheibenpaket der Klasse P4 im Verbund mit einer transparenten Scheibe Ug=0,5 W/m²K wg EN 674
Widerstandsklasse EN 1627 RC2

Damit die Tür die technischen Anforderungen an einbruchhemmende Eigenschaften von Bauteilen für die Widerstandsklasse RC2 erfüllt, sind Türklinke mit Einbruchwiderstandsklasse 2 nach EN 1906:2012, Schließzylinder mit Widerstandsklasse 4 für Verschlussicherheit und mindestens Widerstandsklasse 1 für Angriffswiderstand nach EN 1303:2007+AC :2008 zu verwenden.



SATURN

Wärmedurchgangskoeffizient: **Ud=1,1 W/m²K***
Widerstandsklasse **RC2**

Gefälzte Türen aus einem mit Stahlprofil verstärkten Kiefernholzrahmen (auf der Türbandseite eine Eichenleiste), verkleidet mit zwei mit natürlichem Eichenfurnier belegten Sperrholzplatten. Die Oberfläche der Türflügel ist mit deckenden Farben oder Lasur gestrichen. Die Ausfächung besteht aus einer wärmeisolierenden Lage. Auf der außenliegenden Oberfläche des Flügels Applikation aus INOX Edelstahl. (betrifft die Versionen L1, L2, L3, L4). Stärke des Türflügels 61 mm.



Klinke



obere Rosette



Blech-Paneel

Tür SATURN, Designvariante 03S1


*Die genauen Prüfergebnisse sind auf der Seite www.pol-skone.eu abrufbar



Tür SATURN, Designvariante L2




VERSION 00 01 02 03 03S1 04S1 04S2

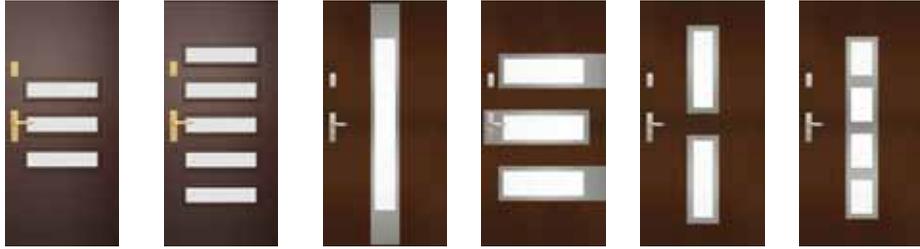

VERSION 04S3 04S5 L1 L2 L3 L4

AUFSÄTZE ZUR ZARGENVERBREITERUNG FÜR SATURN TÜREN

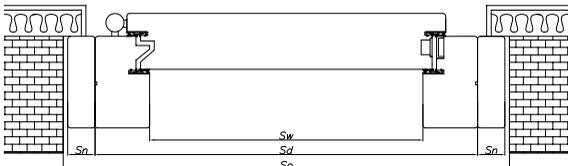


10 mm x 100 mm 20 mm x 100 mm 30 mm x 100 mm
Kiefer
Eiche

Einflügelige Türen mit Aufsätzen zur Zargenverbreiterung

BREITE					
Typ	S _w	S _d	S _n	S _o	H _o
„80“	802	922	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90“	902	1022	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100“	1002	1122	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
HÖHE:				H _d	H _w
				2081	2000

S_w, H_w - Breite/Höhe der Durchgangsöffnung, S_d, H_d - Breite/Höhe der Türflügel
S_n - Breite der Verbreiterungsaufsätze, S_o, H_o - empfohlene Montagegröße

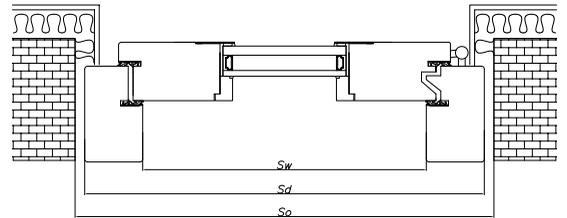

BREITE			
einflügeligen Türen			
Typ	S _o	S _d	S _w
„80“	960	931	811
„90“	1060	1031	911
„100“	1160	1131	1011
HÖHE		H _o	H _w
		2100	2000

FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN

000 Weiß (NCS s0500-N)

010 Braun (NCS s8010-Y90R)

LASUREN

Färbung auf Eiche

OPTIONALE FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN



RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben)

ZUBEHÖR

- STANDARDMÄSSIG**
- Eichenschwelle mit Aluprofil
 - Zarge 100x60 mm (Eichenzarge: Lasur oder deckende Farben)
 - Aufhebelschutz
 - Doppeldichtung (um Flügel und Zarge)
 - Scheibenpaket: Einbruchhemmende Scheibe Klasse P4 mit Thermorahmen Chromatech Ultra
 - Einbohrbänder, in 3 Ebenen verstellbar - 4 Stck.
 - schmales FUHR Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (2 Riegel und 2 Haken) für zwei Zylinder, Verriegelung durch Anheben der Klinke, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm

- ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)**
- Türbandabdeckungen - 1 Satz (2 Stck. pro Türband)
 - Schließzylinder Klasse 6 (Klasse C): 30G/50 (Satz - 2 Stck. mit Knäuf)
 - Klinke GARDA, PRESTIGE S. 160
 - PARAMETER**
 - Wärmedurchgangskoeffizient: U_d=1,1 W/m²K für Türen in der Ausführung 00 mit Breite „90“, nach EN 14351-1+A1:2010
 - Wärmedurchgangskoeffizient in einem Anti-Einbruch-Scheibenpaket der Klasse P4 im Verbund mit einer transparenten Scheibe U_g=1,0 W/m²K wg EN 674
 - Widerstandsklasse EN 1627 RC2

Damit die Tür die technischen Anforderungen an einbruchhemmende Eigenschaften von Bauteilen für die Widerstandsklasse RC2 erfüllt, sind Türklinken mit Einbruchwiderstandsklasse 2 nach EN 1906:2012, Schließzylinder mit Widerstandsklasse 4 für Verschlussicherheit und mindestens Widerstandsklasse 1 für Angriffswiderstand nach EN 1303:2007+AC :2008 zu verwenden.



ELEGANT PLUS

Wärmedurchgangskoeffizient: $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Gefälzte Türen. Holzrahmen aus Kiefern- oder Eichen-Brettschichtholz mit einer Stärke von 68 mm. Die Füllung besteht aus einem Scheibenpaket und einem Paneel mit wärmeisolierenden Eigenschaften.



Klinke



obere Rosette

$U_d=1,4^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$
WÄRMEDURCH-
GANGSKOEFFI-
ZIENT



Türband

Tür ELEGANT PLUS, Designvariante 03

*Die genauen Prüfergebnisse sind auf der Seite www.pol-skone.eu abrufbar



Tür ELEGANT PLUS, Designvariante D08



VERSION 03 04 07 08 10




VERSION D03 D04 D08

einflügelig
zweiflügelig „90+40“
zweiflügelig „90+50“
zweiflügelig „90+60“
zweiflügelig „90+70“
zweiflügelig „90+80“
zweiflügelig „90+90“

AUFPREISE

Eichtüren

Die Symbole stehen für die Größe „90+40“, weitere Größen sind nach Anfrage bei der Vertriebsabteilung erhältlich

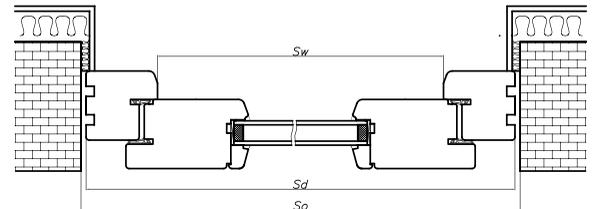

einflügeligen Türen				zweiflügelige Tür			
Typ	S _o	S _d	S _w	Typ	S _o	S _d	S _w
„80“	975	945	805	„90“+„40“	1600	1570	1430
„90“	1075	1045	905	„90“+„50“	1700	1670	1530
„100“	1175	1145	1005	„90“+„60“	1800	1770	1630
				„90“+„70“	1900	1870	1730
				„90“+„80“	2000	1970	1830
				„90“+„90“	2100	2070	1930

HÖHE	H _o	H _d	H _w
	2105	2090	2000

So, Ho - empfohlene Montagegröße
 Sd, Hd - Breite/Höhe der Türflügel
 Sw, Hw - Breite/Höhe der Durchgangsöffnung

FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN

000 Weiß (NCS s0500-N)
010 Braun (NCS s8010-Y90R)

LASUREN

Färbung auf Eiche

OPTIONALE FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN

RAL und NCS Farben (außer Metallicfarben)

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG


Scheibenpaket: Ug=1,0 W/m²K mit Thermorahmen Termo TGI
 niedrige 20 mm Eichenschwelle
 Wetterschenkel aus Holz
 Doppeldichtungen
 Zarge: Kiefer
 schmales FUHR Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (2 Riegel und 2 Haken) mit Klinke betätigt für zwei Zylinder
 Einbohrbänder, in 3 Ebenen verstellbar - 4 Stck.
 Anti-Einbruchbolzen

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)

Eichtüren
 eingefärbte Scheiben, Ornament u.a.
 Türbandabdeckungen - 1 Satz (2 Stck. pro Türband)
 Schließzylinder Klasse 6 (Klasse C): 35G/55 (für nach außen öffnende Türen), 55G/35 (für nach innen öffnende Türen) (Satz- 2 Stck. mit Knauf)
 Klinke GARDA , PRESTIGE

PARAMETER

Wärmedurchgangskoeffizient: Ud=1,4 W/m²K für Türen in der Ausführung 03 (ausgewählte Kiefer), nach EN 14351-1+A1:2010
 Wärmedurchgangskoeffizient in einem Anti-Einbruch-Scheibenpaket der Klasse P4 im Verbund mit einer transparenten Scheibe Ug=1,0 W/m²K wg EN 673



ELEGANT INOX

Wärmedurchgangskoeffizient: **Ud=1,4 W/m²K***

Türflügel für gefälzte Türen. Holzrahmen aus Kiefern- oder Eichen-Brettschichtholz mit einer Stärke von 68 mm. Ausfuchung aus einem Paneel mit wärmeisolierenden Eigenschaften und einer Scheibe, auf das Wärmedämmpaneel ist beidseitig eine Applikation aus INOX Edelstahl aufgeklebt.



Klinke



Verglasung, Blech

Ud=1,4*
W/m²K

WÄRMEDURCH-
GANGSKOEFFI-
ZIENT



Türband

Tür ELEGANT INOX, Designvariante W1

*Die genauen Prüfergebnisse sind auf der Seite www.pol-skone.eu abrufbar



Tür ELEGANT INOX, Designvariante W4



VERSION

W1

W2

W3

W4

FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN



000
Weiß
(NCS s0500-N)



010
Braun
(NCS s8010-Y90R)

LASUREN

Färbung auf Eiche

OPTIONALE FARBGEBUNG

DECKENDE FARBEN




RAL und NCS Farben
(außer Metallicfarben)

ZUBEHÖR

STANDARDMÄSSIG

- niedrige Eichenschwelle 20 mm
- Doppeldichtungen (um Flügel und Zarge)
- Scheibenpaket: einbruchhemmende Scheibe mit Thermorahmen Chromatech Ultra
- Einbohrbänder, in 3 Ebenen verstellbar - 4 Stck.
- Anti-Einbruchbolzen
- schmales FUHR Einsteckschloss mit Vierpunktverriegelung (2 Riegel und 2 Haken) betätigt mit Klinke für zwei Zylinder

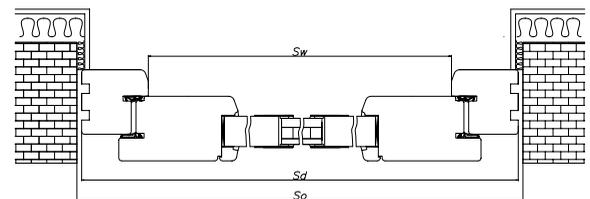

BREITE

einflügeligen Türen			
Typ	S ₀	S _d	S _w
„80“	975	945	805*
„90“	1075	1045	905
„100“	1175	1145	1005

HÖHE

	H ₀	H _d	H _w
	2105	2090	2000

So, Ho - empfohlene Montagegröße
Sd, Hd - Breite/Höhe der Türflügel
Sw, Hw - Breite/Höhe der Durchgangsöffnung

ZUSATZAUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)

- eingefärbte Scheiben, Ornament u.a.
- Türbandabdeckungen - 1 Satz (2 Stck. pro Türband)
- Schließzylinder Klasse 6 (Klasse C): 35G/55 (für nach außen öffnende Türen), 55G/35 (für nach innen öffnende Türen) (Satz- 2 Stck. mit Knauf)

Klinke GARDA , PRESTIGE S. 160


PARAMETER

Wärmedurchgangskoeffizient: Ud=1,4 W/m²K für Türen mit Breite „90“ für ausgewählte Kiefer in allen Designvarianten, nach EN 14351-1+A1:2010

Wärmedurchgangskoeffizient in einem Anti-Einbruch-Scheibenpaket der Klasse P4 im Verbund mit einer transparenten Scheibe Ug=1,2 W/m²K wg EN 673


OBERLICHTER FÜR AUSSENTÜREN

FÜR DIE TÜREN ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

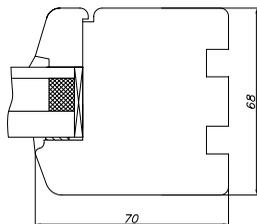

Mindestmaß für Oberlichter 410 mm (sowohl in der Breite als auch der Höhe).
Preis für mit durchsichtigem Glas verglaste Oberlichter P4/16/4 bei rechteckiger Form.
bei Bogenform, Sprossen, Ornamentglas, Typen: ANTISOL, STOPSOL – individuelle Preisveranschlagung.

FÜR DIE TÜREN SATURN, ARGALI

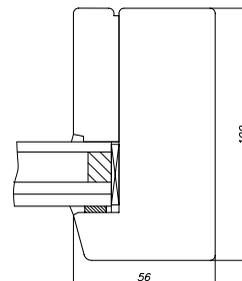

Mindestmaß für Oberlichter 385 mm (sowohl in der Breite als auch der Höhe). Preis für mit durchsichtigem Glas verglaste Oberlichter P4/16/4/16/4 bei rechteckiger Form.
bei Sprossen, Ornamentglas, Typen: ANTISOL, STOPSOL – individuelle Preisveranschlagung.

Für die Außentüren Elegant, Elegant Inox bietet POL-SKONE Oberlichter und Seitenteile an, die mit einbruchhemmendem Glas der Klasse P4 verglast werden.


Für die Außentüren Saturn bietet POL-SKONE Oberlichter und Seitenteile an, die mit einbruchhemmendem Glas der Klasse P4 verglast werden.

Einbauschemas sind auf Anfrage bei der Vertriebsabteilung erhältlich.

ÜBERDACHUNG

Außentüren müssen durch eine geeignete Überdachung vor der direkten Einwirkung von Niederschlägen und der Sonneneinstrahlung geschützt werden. Durch die Überdachung muss die Verschattung der Tür zur Mittagszeit im Sommerzeitraum sichergestellt sein. Über der Tür ist ein kleines Dach anzubringen, dessen Umriss über die Kontur der geöffneten Tür überstehen muss.

Wird die Tür zurückgesetzt eingebaut, ist kein Dach erforderlich, solange die geöffnete Tür nicht über die Einbuchtung hinausragt.

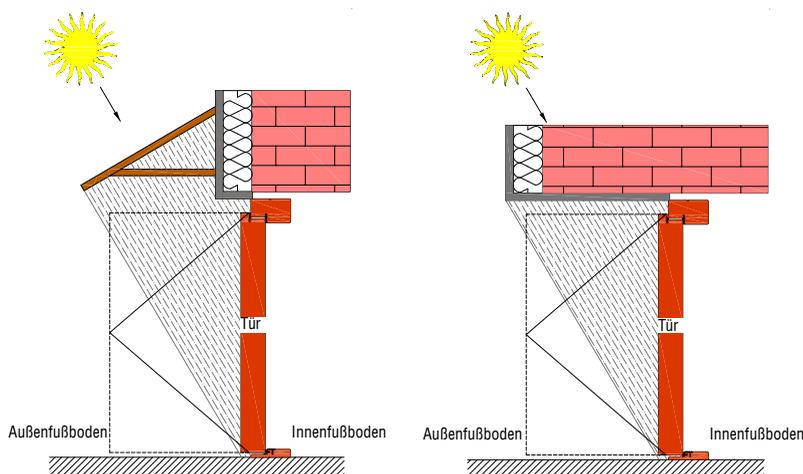

FARBEN DER AUSSENTÜREN

FÄRBUNGEN AUF KIEFER



FÄRBUNGEN AUF EICHE





POLEN

Warszawa

Lublin



POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

HANDELSPARTNER

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin, Polen

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu